




Nákres 9. PD2P.100




Nákres 10. PD2P.125



Nákres 11. PD2P.125, 125-199mm

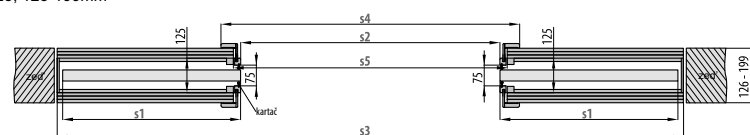

Nákres 12. PD2PPS

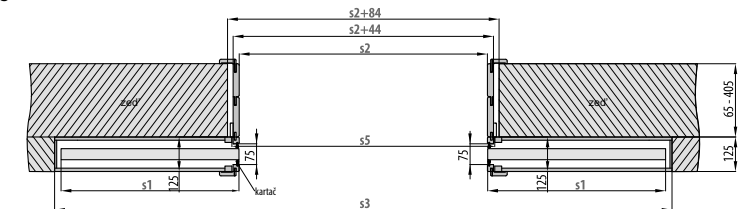

	Rozměry, mm	PD1P					PD2P				
		60	70	80	90	100	2x60	2x70	2x80	2x90	2x100
S1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850	2050
S3	Orientační šířka pouzdra	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Šířka pokrytí zárubně	744	844	944	1044	1144	1392	1592	1792	1992	2192
H1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
H2	Výška ve světlosti zárubně	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976
H3	Orientační výška pouzdra	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115

10. Spojte prvky s použitím spojek: stočte rohovník pomocí kovových spojek, prvky z umělé hmoty umístěte do otvorů nadpraží a stojiny a upevněte šrouby.

11. Montáž - PRVNÍ etapa

ETAPY MONTÁŽÍ	Název systému	PD1P (název a počet potřebných prvků)	PD2P (název a počet potřebných prvků)
První	100	Krycí lišta, pero 10 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká) + dorazová stojina 100 mm (1ks)	Obvodová stojina 25 mm (3 ks) + krycí lišta, pero 10 mm (3 ks)
	125	Krycí lišta, pero 10 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká) + dorazová stojina 125 mm (1ks)	Obvodová stojina 25 mm (3 ks) + krycí lišta, pero 10 mm (3 ks)
	125-199	Krycí lišta, pero 40 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká) + dorazová stojina 125 mm (1ks)	Obvodová stojina 25 mm (3 ks) + krycí lišta, pero 40 mm (3 ks)
	PS	Krycí lišta, pero 10 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká) + dorazová stojina 125 mm (1ks)	Obvodová stojina 25 mm (3 ks) + krycí lišta, pero 10 mm (3 ks)

12. Složenou konstrukci vsuňte do dveřního otvoru, NEOSAZUJTE JI NAPEVNO.

13. Montáž - DRUHÁ etapa

ETAPY MONTÁŽÍ	Název systému	PD1P (název a počet potřebných prvků)	PD2P (název a počet potřebných prvků)
Druhá	100	Krycí lišta, pero 10 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká)	Obvodová stojina 25 mm (3 ks) + krycí lišta, pero 10 mm (3 ks)
	125	Krycí lišta, pero 10 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká)	Obvodová stojina 25 mm (3 ks) + krycí lišta, pero 10 mm (3 ks)
	125-199	Krycí lišta, pero 10 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká)	Obvodová stojina 25 mm (3 ks) + krycí lišta, pero 40 mm (3 ks)
	PS	Obložení zdi, ostění ** (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká) + obvodová stojina 25 mm (2 ks, 1 dlouhá a 1 krátká)	Obložení zdi, ostění ** (3 ks) + obvodová stojina 25 mm (2 ks)

Pozor: V PDP/PS - Před instalací obvodové stojiny z vnitřní strany je nutné ji spojit s ostěním, které představuje obložení zdi. Spojené prvky musí přiléhat ke konstrukci dveří.

14. Složenou konstrukci osadte do dveřního otvoru, NEOSAZUJTE JI NAPEVNO.

15. Montáž - TŘETÍ etapa

ETAPY MONTÁŽÍ	Název systému	PD1P (název a počet potřebných prvků)	PD2P (název a počet potřebných prvků)
Třetí	PS	Obložení zdi dle tloušťky - ostění 1 kpl, (2 dlouhé a 1 krátká) nebo několikanásobný komplet	Obložení zdi dle tloušťky - ostění 1 kpl, (3 dlouhé) nebo několikanásobný komplet

16. Složenou konstrukci zasadte do dveřního otvoru, NEOSAZUJTE JI NAPEVNO.

17. Montáž - ČTVRTÁ etapa

ETAPY MONTÁŽÍ	Název systému	PD1P (název a počet potřebných prvků)	PD2P (název a počet potřebných prvků)
Čtvrtá	PS	Krycí lišta, pero 20 mm (3 ks, 2 dlouhé a 1 krátká)	Krycí lišta, pero 20 mm (3 ks)

18. Složenou konstrukci zasadte do dveřního otvoru, NEOSAZUJTE JI NAPEVNO.

19. Zkontrolujte, jak křídlo přiléhá k dorazovému stojinu. V případě potřeby upravte šrouby zašroubovanými do úchytů.

20. Odstraňte ze stěny spojené prvky v druhé až čtvrté etapy.

21. Trvale osadte prvky přípevně v prvním etapu.

22. Osadte do zdi jednotlivé konstrukce, v souladu s etapami montáže

## REKLAMAČNÍ ŽADOST

\_\_\_\_\_ VYPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ

### PRODÁVAJÍCÍ

### RAZÍTKO KONTROLY KVALITY

Razítko, podpis/datum

\_\_\_\_\_

Datum prodeje \_\_\_\_\_ datum přijetí reklamacie \_\_\_\_\_

č. stvrzenky \_\_\_\_\_ NAZEV ZBOŽÍ \_\_\_\_\_

ŽADATEL NESE OBČANSKO-PŘÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA OBSAH UVEDENÝ V REKLAMAČNÍ ŽADOSTI. VÝROBCE SI VYHRADŽUJE PRAVO ZAMÍTNOUT REKLAMACI BEZ ROZHODNUTÍ, POKUD JSOU ÚDAJE V ŽADOSTI NEKOMPLETNÍ, NEČITELNÉ NEBO NEJEDNOZNAČNÉ. KONEČNÉ HODNOCENÍ OPRAVNĚNOSTI REKLAMACE JE PROVÁDĚNO PODNIKOVOU KONTROLOU KVALITY PO VRÁCENÍ VÝROBKU VÝROBCI. SOUHLAS S PŘIJETÍM VRÁCENÉHO VÝROBKU SE TÝKÁ VÝHRADNĚ SORTIMENTU, KTERÝ JE UZNANÝ V RÁMCI REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ, OZNAČENÝ A ZABEZPEČENÝ PŘED POŠKOZENÍM

### ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVÍ

DŮKLADNÝ POPIS VADY: (TYP VADY, VELIKOSTA, atd. ) \_\_\_\_\_

### OKOLNOSTI OBJEVU VADY:

(Při odběru / při instalaci / během použití / jinak) \_\_\_\_\_

### OČEKÁVÁNÍ KUPUJÍCÍHO:

(DODÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ / OPRAVA / VÝMĚNA ZA ZBOŽÍ BEZ ZÁVAD) \_\_\_\_\_



### ÚSTŘIŽEK PRO KUPUJÍCÍHO

Datum nahlášení reklamacie \_\_\_\_\_

Razítko a podpis prodávajícího \_\_\_\_\_

6/6

**ERKADO**  
TVOJE DVEŘE - TVŮJ DŮM

## POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

### ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUBNĚ A POKYNY K MONTÁŽÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ



### Před zahájením montáže je nutné seznámit se se záručními podmínkami a návodem k montáži.

**ERKADO Zbigniew Kozłowski**  
Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl n/Sanem  
NIP 865-118-29-63  
e-mail: biuro@erkado.pl  
www.erkado.pl

**INTERIÉROVÉ DVEŘE**  
tel. 15/ 838 10 57  
fax 15/ 838 18 84

**VCHODOVÉ DVEŘE**  
tel. 15/ 845 33 88  
fax 15/ 845 34 05

**Zastoupení pro ČR:**  
ERKADO CZ s.r.o.  
Centrala: Přátelství 79/83, Praha, 199 00  
e-mail: info@erkado.cz, +420 244 460 824  
www.erkado.cz

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- ERKADO Zbigniew Kozłowski, dále zvaný RUCÍTEL prohlašuje, že v období a za podmínek uvedených v záručním listě má Kupující právo na bezplatné odstranění závad uznaných v rámci reklamčního řízení.
- Předmetem záruky je záručeň pro posuvné dveře do pouzdra zhotovená z MDF desky vysoké kvality potažená povrchem dle výběru, dále zvaná VÝROBEK.
- VÝROBEK splňuje technické normy platné v Polsku a je v souladu s technickým schválením č. AT-8844/2012 vydaným Ústavem stavební techniky.
- Rozsah záruční ochrany se omezuje na území Polska.
- Záruční doba činí 24 měsíce od data nákupu, potvrzená originálem prodejního dokladu (paragon nebo daňová faktura).
- Závazky RUCÍTELE se omezují na odpovědnost za fyzické skryté závady, které nejsou viditelné při nákupu a odhalené v záruční době, nahlášené do 7 dnů od data jejich odhalení.
- Zjevné vady, množstevní, rozměrové a funkční, nahlášené při převzetí (avšak ne později než 7 dnů od data nákupu), pod podmínkou, že nebyly zahájeny montážní činnosti. Instalování příslušenství, upevnění montážní sady, osazení na zdi a změna konstrukčních parametrů je považována za zahájení montáže.
- Za zjevnou vadu se považuje vada, která splňuje následující kritéria:
  - Viditelná ze vzdálenosti ne menší než 1,5 m
  - Hodnocena pouhým okem v rozptýleném světle
- Subjektem příslušným k přijetí reklamace je Prodávající. Reklamační žádosti VÝROBKŮ zakoupených bezprostředně u RUCÍTELE směřujte na adresu: ERKADO Zbigniew Kozłowski, Folwark 8, Os. POM, 23-275 Gościeradów, reklamacje@erkado.pl, tel. 15 83810 57 inter. 21.
- K čerpání záručních oprávnění je vyžadováno předložení Prodávajícímu řádně vyplněného záručního listu a nákupního dokladu.
- Reklamace je posouzena do 14 (čtrnácti) dnů od data písemného přijetí žádosti. Termín posouzení je automaticky a bez oznámení prodloužen z důvodů zpoždění nebo pochybení Kupujícího.
- RUCÍTEL si před vydáním rozhodnutí vyhrazuje právo prohlídky ukončené vyhotovením zápisu.
- O způsobu posouzení reklamace rozhoduje RUCÍTEL. Maximální náklady na odstranění závad VÝROBKŮ jsou omezeny na hodnotu jeho pořízení. Vrácení výrobku, který byl uznán za vadný, do prodejního místa, je v režii Kupujícího.
- K odstranění závady dochází v době 30 dnů od písemného uznání oprávněnosti reklamace. Termín je prodloužen z důvodu pochybení Kupujícího, pravidelných výrobních, svátečních přestávek, nebo poruch, které nezávisí na RUCÍTELI. O důvodech zpoždění bude Kupující informován bezprostředně po jejich vyskytu.
- Záruka nezahrnuje:
  - mechanická poškození (poškrábání, odření) vzniklá v průběhu dodávky nebo skladování,
  - chybějící povrch nebo rozdíly v odstínech pod těsněním nebo v místech, která nejsou důležitá pro estetické hodnoty,
  - rozdíly v odstínech, vyplývající z přírodních zbarvení struktur dřeva, rozhodující o unikátnosti VÝROBKU,
  - opotřebení vyplývající z běžného používání,
- Kupující ztrácí záruční oprávnění za závady vzniklé nezávisle na RUCÍTELI, a zvláště za:
  - poškození laku nebo povrchu vzniklé v průběhu odstraňování znečištění, samolepicích pásek a jiných materiálů použitých Kupujícím,
  - zavedení konstrukčních změn nepovolených RUCÍTELEM,
  - odlepování povrchu vyplývající z nesprávných provozních podmínek,
  - neopatrnost, nedbalost nebo neznalost Kupujícího nebo osob jednajících jeho jménem,
  - osudové události a působení vyšší moci,
  - důsledky chybné montáže,
  - jiné, vyplývající z použití VÝROBKU, které není v souladu s jeho určením
- Přípustné změny konstrukce bez ztráty záruky se týkají možnosti zkrácení základny na rozměr očekávaný Kupujícím, avšak ne více než o 50 mm.
- Záruka nevylučuje, neomezuje a neruší oprávnění Kupujícího vyplývající z neshodnosti zboží se smlouvou.
- RUCÍTEL vylučuje odpovědnost z titulu ručení ve vztahu k subjektům, které získávají VÝROBEK pro účely spojené s hospodářskou činností.
- Záruční podmínky představují nedílnou součást kupní smlouvy. V záležitostech neupravených jejími zápisí jsou uplatňovány předpisy občanského zákoníku.

## URČENÍ

- VÝROBEK je určen k zabudování do otvoru a k montáži křídel do sádrokartonové nebo zděné stěny. V závislosti na typu se rozlišuje: Jednokřídlé posuvné dveře do pouzdra (PD1P) umožňující montáž 1 křídla a dvoukřídlé posuvné dveře do pouzdra (PD2P), který umožňuje montáž 2 křídel.
- VÝROBEK používá výhradně k výplni otvorů v místnostech uvnitř budovy s nevelkým rozdílem teplot a s relativní vlhkostí nepřekračující 50 %. Nedoporučuje se montáž v místnostech s konstantní vysokou vlhkostí, např. prádelny, sauny, bazény, sklepy, garáže.

## PRVKY SYSTEMU

- Dveřní bezfalcové křídlo PD1P - 1 ks, PD2P - 2 ks
- Obložková záručeň pro pouzdro


## POKYNY K MONTÁŽI - TÝKÁ SE VŠECH SYSTÉMŮ

- Systém je přizpůsoben pro použití v stavební pouzdro.
- Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
- Práce provádějte v souladu se zásadami montážního návodu.
- Vodováhu pravidelně kontrolujte svisle a vodorovně směry.
- Obaly a etikety Výrobce přechovávejte do okamžiku ukončení montáže.
- Montáž dveří a zárubní zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních prací (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %, v následujícím pořadí:
  - Připravte si nástroje.
  - Rozbalte konstrukci (konstrukce) a zkontrolujte obsah sady.
  - Upevněte konstrukci (konstrukce) symetricky k otvoru ve zdi v souladu se samostatně připojeným návodem k montáži konstrukce, na dokončené podloží nebo na jeho předpokládané úrovni.
  - Rozbalte křídlo/křídla a zkontrolujte shodnost s objednávkou.


## MONTÁŽ KŘÍDLA

- V horní části křídla/křídel provrtejte otvory s použitím vrtáku s průměrem 2,0 - 2,5 mm, se zachováním vzdáleností zobrazené na nákrese níže:

Nákr. 1. Dveřní křídlo - pohled shora

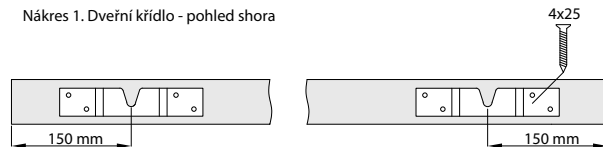

Nákr. 2. Dveřní křídlo - pohled zepředu

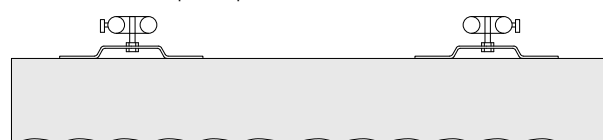

- Přišroubujte úchyty.
- Nasaňte křídlo/křídla na vodící lištu konstrukce, přičemž zkontrolujete jeho funkčnost. Při úplném přesouvání křídla do zavřené polohy se křídlo nemůže sesout z vodící lišty.
- POZOR!! Věnujte pozornost správné montáži jezdců. Opačná montáž se projevuje otíráním jezdců o hliníkovou kolejničku při přesouvání dveřního křídla.
- V systému s hákovým zámkem zkontrolujte funkčnost zámků. V případě potřeby upravte výšku křídla distančními šrouby.

## MONTÁŽ KŘÍDLA

- Prvky Obložkové zárubně.

Název systému	Karton (ks.)	PD1P (jednokřídlé)	Počet prvků	PD2P (dvoukřídlé)	Počet prvků
100	1	dorazová stojína 100 mm obvodová stojína 25 mm krycí lišta, pero 10 mm	1 4* 6	obvodová stojína 25 mm krycí lišta, pero 10 mm	6 6
125	1	dorazová stojína 125 mm obvodová stojína 25 mm s kartačem krycí lišta, pero 10 mm	1 4* 6	obvodová stojína 25 mm s kartačem krycí lišta, pero 10 mm	6 6
125-199	1	dorazová stojína 125 mm obvodová stojína 25 mm s kartačem krycí lišta, pero 40 mm <b>Poznámka: Kupující sam zužuje pero 40 do tloušťky zdi</b>	1 4* 6	obvodová stojína 25 mm s kartačem krycí lišta, pero 40 mm <b>Poznámka: Kupující sam zužuje pero 40 do tloušťky zdi</b>	6 6
ZN	2	dorazová stojína 125 mm obvodová stojína 25 mm s kartačem krycí lišta, pero 10 mm krycí lišta, pero 20 mm Obložení zdi dle tloušťky, ostění (tabulka níže)	1 4* 3 3	obvodová stojína 25 mm s kartačem krycí lišta, pero 10 mm krycí lišta, pero 20 mm Obložení zdi dle tloušťky, ostění (tabulka níže)	6 3 3

\* obvodová stojína 25 mm má 2 delky- 2 dlouhé a 2 krátké

Obložení zdi dle tloušťky, ostění

Rozsah	Dodatečné ostění **	Dodatečné ostění
65-85 mm	65 mm	
85-105 mm	85 mm	
105-125 mm	105 mm	
125-145 mm	125 mm	
145-165 mm	145 mm	
165-185 mm	165 mm	
185-205 mm	185 mm	
205-225 mm	205 mm	
225-245 mm	225 mm	


Rozsah	Dodatečné ostění **	Dodatečné ostění
245-265 mm	245 mm	
265-285 mm	145 mm	120 mm
285-305 mm	165 mm	120 mm
305-325 mm	185 mm	120 mm
325-345 mm	205 mm	120 mm
345-365 mm	225 mm	120 mm
365-385 mm	245 mm	120 mm
385-405 mm	145 mm	120 mm

\*\* *Dodatečné ostění má továrně upevněný prvek zajišťující svislici, který se po upevnění musí opírat o konstrukci.*


- Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyrén, karton nebo etikety výrobce, vybalte všechny prvky a uložte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození povrchu.

- Zkontrolujte všechny rozměry v souladu s níže uvedeným schématem a tabulkou rozměrů.


Nákr. 3. PD1P.100




Nákr. 4. PD1P.125 rozsah regulace 125-130mm



Nákr. 5. PD1P.125 rozsah regulace 125-199mm



Obrázek 6. PD1PPS

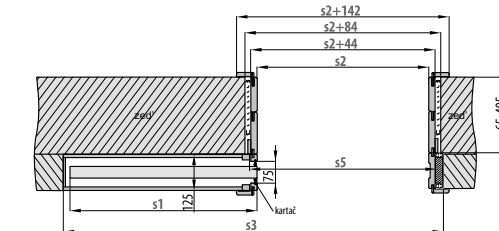

Obrázek 7. PD2P



Obrázek 8. PD1P

