

Bona
1919 – 2019

Vstupujeme do
dalšího 100letí

Katalog produktů 2019



Bona[®]

100

let Bona

**vášeň,
výkon,
inovace**

V rámci oslav 100 let vášně a inovace v oboru dřevěných podlah, jsme přidali do letošního katalogu ještě více udržitelných řešení a produktů, vyvinutých pro krásu vašich podlah. Máme spoustu zajímavých novinek. Bona Mega ONE – nejnovější přírůstek v naší nejprodávanější řadě Bona Mega. Bona Inspiration – unikátní designový koncept, pro změnu vzhledu podlahy, s kreativitou v mysli.

V letošním roce jsme otevřeli novou kapitolu, a to rozšířením nabídky o produkty pro elastické podlahy. Nyní máte možnost ošetření a renovace široké škály povrchů elastických podlah. Ať už chcete zrenovovat gumovou podlahu nebo přidat designové prvky linoleu, na základě století našich znalostí a inovativních řešení vás ujistíme, jako profesionálního podlaháře, že náš kompletní sortiment řešení přináší výkon, hodnotu a vynikající výsledky.

Švédské dědictví

Bona AB je rodinná společnost založená v roce 1919. Sídlí ve Švédsku a prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získala zastoupení ve více než 90 zemích celého světa. Doporučená profesionály, Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací a znalostí, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných a tvrdých podlah. Bona přináší krásu podlahám.

Kvalita a výkon

Společnost Bona dodává produkty pro instalaci, renovaci a ošetření podlah, pro prodloužení jejich životnosti. Dodává také UV nátěry předním světovým výrobcům dřevěných podlah. Naše inovativní produkty a systémy inspiroují majitele podlah k renovaci, namísto výměny starých a poškozených podlah.

Bona znamená prémiová kvalita a vynikající výkon. Naše produkty jsou vyvinuty z dlouhodobě udržitelné perspektivy v mysli. Jako průkopník v lacích na vodní bázi bereme v úvahu nejen podlahy, ale i pracovní podmínky podlaháře a dopad na životní prostředí.

BRINGING OUT
THE BEAUTY IN FLOORS
SINCE 1919

Bona®

Všechny naše produkty a řešení jsou podloženy stoletím znalostí, které sdílíme prostřednictvím návodů a školení, aby se mohli naši obchodní partneři a zákazníci spolehnout na značku Bona, bez ohledu na jakýkoliv zadaný úkol.

Další století

Naše 100leté dědictví ve vytváření průkopnických řešení a ošetření dřevěných podlah nám poskytlo znalosti a zkušenosti rozšířit naše portfolio produktů o další typy podlah. Naše odborné znalosti mohou být použité pro vývoj prémiových produktů pro nejlepší možné výsledky nejen se zaměřením na dřevěné podlahy, ale všechny typy podlah - od laminátových podlah, kamene, dlažby, až po elastické podlahy jako je PVC, vinyl, guma, linoleum.



Nový vzhled pro krásné podlahy



Garden Atmosphere



New Modern



Nordic Shimmer



Touch of Grace



Malibu Dreams

Obsah

Úvod

100 let Bona - vášeň, výkon, inovace	2
Údržba dřevěných podlah a elastických podlah	6

Pokládka

Epoxidové bariéry	9
Bariéry proti vlhkosti	10
Penetrace	10
Stěrkové vyrovnávací hmoty	11
Vyrovnávací podložky	13
Disperzní lepidla	14
Reaktivní lepidla PU	14
Reaktivní lepidla na bázi silanu	15
Nářadí a příslušenství	19

Broušení

Bezprašné broušení DCS a příslušenství	23
Válcové brusky Belt a příslušenství	24
Válcové brusky Scorpion a příslušenství	26
Okrajové brusky Edge a příslušenství	27
FlexiSand System a příslušenství	28
Bona Supraflex	29
Bona FlexiVacuum	31
Talířová bruska Buffer a příslušenství	32
Podlahářské vysavače	33
Ostatní nářadí	34
Brusivo Superior - směs keramických zrn	36
Brusivo Premium – směs zirkonu	37
Brusivo Standard - oxid hlinitý	40
Brusivo Standard - karbid křemíku	41
Pady	43
Scrad Pady	44
Brusné mřížky	45
Diamantové brusivo	47
Brusivo Delta	47

Povrchová úprava

Základní laky	49
Vrchní laky	51
Sportive System	54
Oleje - ochrana proti opotřebení	57
Oleje – unikátní efekt	59
Oleje do exteriéru	60
Údržba do exteriéru	60
Tmely a opravářské pasty	61
Renovace a údržba elastických podlah	62

Údržba

Hlubkové čištění podlah	67
Profesionální údržba na lakované podlahy	68
Profesionální údržba na olejované podlahy	69
Hobby údržba	70
Čistič dřevěných povrchů	73
Příslušenství k údržbě	73

Nářadí a příslušenství

Lakování	76
Lepení	81
Měřicí přístroje	83
Masky	84
Údržba	84

Rady a návody k aplikaci produktů

Základní a vrchní laky – System Bona laků	86
Přírodní vzhled – Naturale System	87
Sportive System	88
Craft Oil 2K System	89
Hard Wax Oil System	90
Oil System	91
Pokládka – lepidla tabulka	92
Údržba podlah	93

Zastoupení pro ČR a SR

Údržba dřevěných podlah a elastických podlah

4 tipy údržby, aby podlaha vydržela dlouho krásná

Jak pečovat o dřevěné podlahy a nebo elastické podlahy (vinyl, PVC, linoleum, guma), aby vypadaly dlouho svěží a krásné? Údržba jakékoliv podlahy nezabere mnoho času a podlahová krytina se vám odvděčí svou dlouhou životností a leskem. Bude stále vypadat jako nová.



1 Čištění podlahy jednoduchá rutina

Díky pravidelné údržbě můžete prodloužit životnost, kvalitu a odolnost každé podlahové krytiny. Rychlé a účinné čištění s garantovaným vynikajícím výsledkem zaručuje speciální složení čisticích prostředků určených specificky pro čištění a údržbu dřevěných NEBO elastických podlah. Tyto speciální čisticí prostředky povrch vyčistí a poskytnou mu na jeho povrchu ochranný film. V domácnostech si vystačíme s manuálním čištěním, pro komerční objekty je vhodné strojové čištění. Údržba podlahy by měla být pravidelná.




2 Hlubkové čištění oživení a obnovení

Každá podlahovina se časem opotřebovává. Je to běžný jev každé podlahové krytiny. Podlaha ztrácí lesk, objeví se škrábance, usazeniny, skvrny, fleky. Řešením je Bona Hlubkové čištění podlah pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber a vysoce koncentrované čisticího přípravku, který odstraní odolné skvrny, nahromaděné vrstvy čisticích prostředků a leštěnek po běžném úklidu a ožíví vzhled podlahy. Opotřebovanou podlahu není zapotřebí renovovat, postačí důkladné vyčištění strojem do hloubky. Ušetříte čas i peníze a podlaha bude vypadat jako nová.



Bona Care Program pro dřevěné a elastické

Ať už se jedná o dřevěnou nebo elastickou podlahu, každá snese i těžkou provozní zátěž. Podlahy v domácnostech však vyžadují odlišnou péči od těch, které se nacházejí v komerčních objektech. Vystavení běžnému dennímu opotřebení v domácnosti NEBO těžké provozní zátěži v komerčních objektech? Anebo vystavení chemikáliím v nemocnicích NEBO sportovních podlahách, kde se usazují zcela jiné nečistoty ze sportovních aktivit? Nejprve je třeba si uvědomit, o jakou podlahu a v jakém prostoru chceme pečovat.

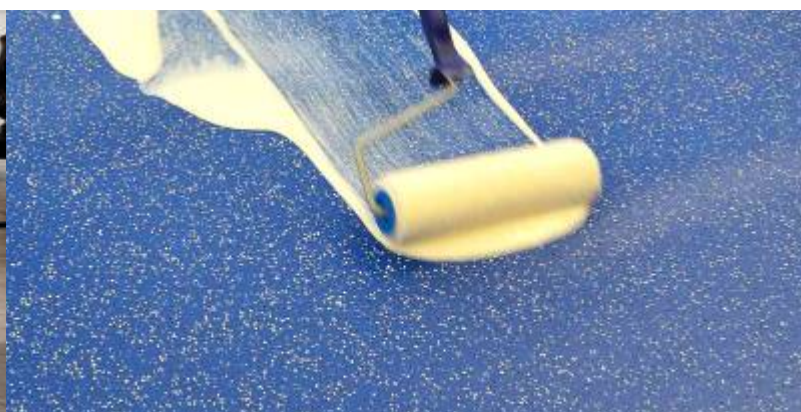

3 Ochrana povrchu navrácení lesku

Podlaha časem ztrácí lesk a vypadá matně. Jak navrátit její lesklý vzhled? Postačí podlahu řádně vyčistit do hloubky pomocí Bona Hlubkového čištění podlah v kombinaci se speciálně určeným čistícím prostředkem. Nová ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpečně, snadno a rychle. Tento tip údržby je doporučován především podlahám v komerčních prostorech s vysokou zátěží, kde přináší lepší odolnost povrchu. Po vyčištění podlahy se aplikuje na podlahu leštěnka, pro lesklý nebo matný vzhled podlah, podle přání zákazníka.

4 Přelakování jistota obnovy povrchu

Dříve vyžadovaly poškozené nebo silně opotřebované dřevěné i elastické podlahy výměnu. Nyní je možné je pouze přelakovat. Jedná se o unikátní systém ošetření povrchu podlah, pomocí speciálních technik ošetření. Systém nabízí účinnou alternativu, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich životnost. Přelakováním získáte zbrusu novou podlahovinu – perfektní povrch během několika hodin práce, a to profesionálně. Jedná se o přebroušení povrchu talířovou bruskou a vysoce výkonným brusivem, vyčištění podlahy a přípravu pro přelakování pro nový vzhled NEBO kompletní změnu designu povrchu podlahy. Ano, je to možné. Váš světlý vzhled dřevěné podlahy můžeme nyní sladit do tmavých elegantních barev, nebo naopak! I elastické podlahy jako je PVC, vinyl, marmoleum, vinyl můžou dosáhnout výrazné přeměny. Postup je takřka stejný a výsledkem je nový vzhled podlahové krytiny. Nabízíme vytvoření si vlastního vzhledu podlahy pomocí nové škály barev a dekorových chipsů. Možnosti jsou nekonečné.

podlahy



Pokládka

Úspěch je založen na dobrém základu. A dobrá pokládka, se správnou kombinací síly a elasticity, je prvním krokem k úspěšné a dlouhotrvající krásné dřevěné podlaze. Díky našemu neustálému výzkumu a vývoji jsme vyvinuli kvalitní produkty pro podlaháře, pro zvládnutí úspěšné pokládky podlah. Ať už máte podlahu položit kdekoliv, sortiment lepidel Bona nabízí řešení pro vaše potřeby. Při pokládce podlah vám Bona nabídne kompletní sortiment nejen lepidel, ale i další produkty pro snadnou pokládku podlah, bez ohledu o jaký typ podkladu jde.

1. Epoxidové bariéry
2. Bariéry proti vlhkosti
3. Penetrace
4. Stěrkové vyrovnávací hmoty
5. Vyrovnávací podložky
6. Disperzní lepidla
7. Reaktivní lepidla PU
8. Reaktivní lepidla na bázi silanu
9. Nářadí a příslušenství
10. Další produkty



Epoxidové bariéry

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona R405



2-složková polyesterová pryskyřice s vysokou viskozitou pro obnovu a opravu potěrů před aplikací lepidel nebo stěrkových hmoty. Vlastnosti: vysoká viskozita, rychlé schnutí, výborná přilnavost téměř ke všem povrchům.

Vlastnosti:

- rychlé vytvrzování
- vysoká viskozita
- výborná přilnavost k mnoha podkladům

Technická data:

Báze: 2-složková polyesterová pryskyřice + tvrdidlo
 Doba schnutí: 30 – 60 min.
 Aplikace: nerezová špachtle

BR40501400DEBO

1.25 kg

6

384

Bona R440



2-složková pryskyřice pro rychlé vyplnění a spravení prasklin a spár v cementovém potěru. Neobsahuje žádná rozpouštědla (dle TRGS 610), má velmi nízký obsah emisí (EC1-R Plus). Obě složky se dají velmi rychle a snadno smíchat pouhým protřepáním. Přípravek je připraven k použití během několika vteřin.

Vlastnosti:

- rychleschnoucí
- mírný zápach
- excelentní výplň spár

Technická data:

Báze: křemičitan sodný (vodní sklo) + tvrdidlo
 Aplikace: rovnou nerezovou špachtlí
 Doba schnutí: cca 20 min.

BR44006600DEBO

2 x 300 ml

5

Spony pro fixaci trhlin v betonu



Spony pro fixaci trhlin v betonu.

AX34040000

100 ks

100

Bona RenoForce



Bona RenoForce je skelná tkanina, která se používá k vyztužení stávajících trhlin a stavebních spár až do šířky 5 mm, potěrů, betonových podkladů nebo mezi různé typy podkladů. Instalace Bona RenoForce je jednoduchá a rychlá. Měla by být použita v kombinaci s jedním z našich PU lepidel jako je Bona R777, Bona Titan nebo s vyrovnávací stěrkovou hmotou Bona H610.

Vlastnosti:

- není nebezpečný produkt
- bezpečný pro použití, pro dlouhotrvající výsledek
- použití epoxidových pryskyřic již není nezbytné

Technická data:

Typ produktu: skelná tkanina
 Barva: bílá
 Pevnost v tahu na vlákno: 3.500 N / mm²

BH500033

0,8 x 45 m

1



Pokládka

Bariéry proti vlhkosti		Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona R410</p> 	<p>2-složková epoxidová bariéra proti vlhkosti do 5 CM% a penetraci pod PUR lepidla a silanová lepidla. Určena k penetračním nátěrům, zpevnění a utěsnění různých podkladů pod nášlapnou vrstvou.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> výborná izolace bez rozpouštědel velmi dobrá přilnavost k mnoha materiálům 				
		BR41002000DEBO	5 kg	1	60
<p>Bona R540</p>  	<p>1-složkový reaktivní penetrační nátěr, pro použití na savých a nesavých podkladech pod nášlapnou vrstvou před aplikací parketových lepidel Bona, speciálně pod lepidla reaktivní, jako jsou Bona R777, Bona R778, Bona R850, Bona R850T, Bona R860 a Bona R870T. Tento produkt lze také použít jako protivlhkostní membrána (parozábrana – bariéra proti vlhkosti) na betony a cementové potěry do max. vlhkosti 4 CM%.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> snadná aplikace vysoká penetrace velmi dobrá přilnavost ke všem druhům podkladů 				
		BR54002200M2BO	6 kg	3	132
<p>Bona R590</p>  	<p>1-složková bariéra na bázi silanu určená k penetraci podkladů a/nebo utěsnění zbytkové vlhkosti v podkladu pro cementové a betonové potěry (s vlhkostí do max. 5 CM% nebo 90% R.H.), před pokládkou dřevěné podlahy. Můžete také použít na zpevnění slabého podkladu.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> zpevňuje slabý podklad kompatibilní s Bona silan. a PU lepidly rychlé schnutí bez obsahu nastavovacích přísad 				
		BR59002300M1BO	8 kg	1	60
Penetrace		Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona D500</p>  	<p>1-složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací disperzních parketových lepidel Bona. Je vhodný pro nasákové i nenasákové podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitu), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> bez rozpouštědel paropropustný vhodný pro podlahové topení 				
		BD50002000DEBO	5 L	3	132
<p>Bona D501</p>  	<p>1-složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu, zejména Bona R848/848T, R850/850T, R860, R870 a Bona 2C PUR lepidla. Je vhodný pro nasákové podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitu), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> bez rozpouštědel paropropustný váže prach 				
		BD50102000DEBO	5 L	3	132



Pokládka

Pokládka

Broušení




Povrchová úprava

Sportive










Údržba

Nářadí & příslušenství

Penetrace






	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona D510</p> <p>1-složkový základní penetrační nátěr pro přípravu podkladů před aplikací vyrovnávacích stěrkových hmot, zejména Bona H600, Bona H610, Bona H660 nebo Bona H670. Bona D510 lze též použít jako základ pro Bona D750. Je vhodný pro savé i nesavé podklady (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitu) a pro dřevotřískové desky, podlahové panely apod.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez rozpouštědel • dobrá přilnavost k mnoha podkladům • vhodný pro podlahové topení <p>Technická data:</p> <p>Báze: 1-složková syntetická disperze Doba schnutí: 1-24 hod Aplikace: štětec, váleček Spotřeba: cca 150 g/m²</p>   	BD51002000DEBO	5 L	3	132

Stěrkové hmoty

	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona H600</p> <p>Samonivelační cementová stěrková hmota zušlechtněná umělou pryskyřicí speciálně pro použití pod mozaikové parkety, masivní parkety. Možná tloušťka vrstvy od 1,5 do 10 mm.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • samonivelační • rychle tuhnoucí • vysoká pevnost <p>Technická data:</p> <p>Báze: cement Spotřeba: 1,5 kg/m²/mm Doba zpracování: 30 min. Doba vytvrzení: cca 3 hod Poměr míchání: 25 kg stěrkové hmoty : 5,75 l vody Aplikace: zednická hladicí lžice, ocelová ozubená stěrka Doba schnutí: 24 h při tloušťce do 10 mm</p>   	BH600031DE	25 kg	1	40
<p>Bona H605</p> <p>Samonivelační stěrková hmota (síran vápenatý) na bázi alfa-semihydrátu. Vytváří ploché a savé podklady pro následnou instalaci elastických a textilních podlahových krytin a také pro parkety v kombinaci se silanovými lepidly Bona.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velmi nízké emise • Samonivelační • Samo vyhlazovací • Vysoká a rychlá pevnost • Téměř bez smrštění a prnutí <p>Technická data:</p> <p>Doba zpracování: 45 min Doba vytvrzení: 1,5 hod Poměr míchání: 25 kg stěr. hmoty : 5,75 l vody Aplikace: zednická hladicí lžice, ocelová ozubená stěrka Pokládka: po cca 24 hod Spotřeba: 1,5 kg /m²/1 mm</p>   	BH605031M1	25 kg	1	40
<p>Bona H610</p> <p>Vyrovnávací cementová stěrková hmota se zvýšenou tvarovou stabilitou, zušlechtněná umělou pryskyřicí. Používá se k opravám a vyrovnání nerovností podlah a betonových ploch v provozech a bytech.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rychle tuhnoucí a rychleschnoucí – může být pokládán po 60 min. • bez prnutí • vysoká pevnost a tvrdost • certifikace CE <p>Technická data:</p> <p>Báze: speciální cement Spotřeba: 1,6 kg/m²/mm Doba zpracování: 15 min. Doba vytvrzení: po cca 1 hod Poměr míchání: 25 kg stěrkové hmoty : 5,5 l vody Aplikace: zednická hladicí lžice, ocelová ozubená stěrka Doba schnutí: 1 hod</p>   	BH610031	25 kg	1	40



Pokládka

Stěrkové hmoty	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona H660 Object</p> <p>Samonivelační cementová stěrková hmota speciálně určená pro použití pro mozaikové, vícevrstvé, masivní a hotové parkety v komerčních prostorách /objektech.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ideální pro větší plochy a prostory • vynikající vyrovnávací schopnost • po 24 hod možné pokrýt povrch (do tloušťky 3 mm) • certifikace CE <p>Technická data:</p> <p>Báze: cement, modifikováno polymerem Spotřeba: 1,7 kg/m²/mm Doba zpracování: 15 - 20 min. Doba vytvrzení: po cca 2 - 4 hod Poměr míchání: 25 kg stěrkové hmoty : 5,0 l vody Aplikace: zednická hladící lžičce, ocelová ozubená stěrka Doba schnutí: 24 hod do tloušťky 3 mm</p> <p> </p>	BH660031DE	25 kg	1	42
<p>Bona H670 Gips</p> <p>Samonivelační stěrková hmota speciálně určena pro použití pro mozaikové, vícevrstvé a masivní parkety. Je velmi vhodná pro použití ve velkých prostorách.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodná pro potěry síranu vápenatého, sádkokartónové desky a lité asfaltové potěry • vynikající vyrovnávací schopnost • certifikace CE <p>Technická data:</p> <p>Báze: síran vápenatý, cement, modifikováno polymerem Spotřeba: 1,6 kg/m²/mm Doba zpracování: 25 - 30 min. Doba vytvrzení: po cca 2 - 4 hod Poměr míchání: 25 kg stěrkové hmoty : 6,0 l vody Aplikace: zednická hladící lžičce, ocelová ozubená stěrka Doba schnutí: 24 hod do tloušťky 5 mm</p> <p> </p>	BH670031DE	25 kg	1	42
<p>Bona Fibres</p> <p>Zpevňující skleněná vlákna určená především pro zvýšení ohebnosti a pevnosti samonivelačních hmot, např. Bona H600. Kromě toho také zvyšují přilnavost a pevnost stěrkových hmot. Bona Fibres nemění vlastnosti použití stěrkových hmot Bona. Použití Bona Fibres se doporučuje na flexibilní podklady, např. přišroubovaná nebo přitlučená prkna či dřevotřískové desky, OSB desky nebo překližky.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • snadné přidání a míchání • pravidelné rozprostření v celé tloušťce stěrky, nebude plavat pouze na povrchu stěrky • zvyšuje flexibilitu a roztažnost Bona stěrek <p>Technická data:</p> <p>Báze: alkalická skleněná vlákna Barva: bílá</p> <p></p>	BH500031	0.25 kg	50	27 krabic



Café Central Vídeň



Bona Intense
Bona Traffic HD



Příslušenství

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona Expansion Strips



Samopřilnavý pěnový pásek, který zabraňuje zvukovému můstku mezi vyrovnávací stěrkovou hmotou a stavebními díly.

Vlastnosti:

- ideální pro stěrkové hmoty a tenký potěr
- samopřilnavý, snadná a rychlá instalace
- velmi dobrá přilnavost k povrchu
- zůstává přímo na stěně

Technická data:

Typ produktu: PE-pěna
 Rozměry: 20 m x 50 m, role
 Tloušťka materiálu: 5 mm

BH500032

20 m

5

90

Vyrovnávací podložky


Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona U300



Gumovo-korková vyrovnávací podložka, širší role 1 metr. Elastická tlumící podložka pod dřevěné parkety, plovoucí dřevěné a laminátové podlahy, zlepšuje kročejový hluk. V případě přilepení podložky k podkladu lepidlem Bona a následně celoplošným přilepením parket zvyšuje kvalitu podkladu. Schváleno německým institutem pro stavebnictví (DIBt).

Vlastnosti:

- snadná instalace
- možné použití s různými Bona lepidly
- schváleno DIBt

Technická data:

Báze: jemná PU pěna a korkový granulát
 Barva: hnědá (korek), černá / šedivá / hnědá (PU pěna)
 Pevnost v tahu: cca 0,8 N/mm²
 Hořlavost: Cfl-s1 (EN 13501)

2 mm

AX36225002

30 m²

1

11

3 mm

AX36225003

20 m²

1

11

5 mm

AX36225005

16 m²

1

11

Bona U310



Netkaná vlněná podložka z polyesteru, která snižuje napětí v podkladu při pokládce prefabrikovaných parket, masivních parket a laminátu na staré parkety nebo dalších problematických podlah. Vlasové trhliny v podlahách můžou být až do šířky 0,5 mm. Vysoká odolnost tohoto materiálu redukuje napětí podkladu a nepřenáší síly na vrchní podlahu. Schváleno německým institutem pro stavebnictví (DIBt).

Vlastnosti:

- snadno se řeže
- odlehčuje napětí
- možné použití s různými lepidly Bona
- schváleno DIBt

Technická data:

Báze: polyesterová – netkaná vlákna
 Barva: světle zelená
 Hmotnost: 160 g/m²
 Tloušťka: 0,8 mm

1 mm

AX36310003

50 m²

1

Bona U340



Podkladová deska (panel) z polyesterových vláken (4 mm), jež redukuje síly přenášené na podklad, když se nainstaluje před finální pokládkou např. keramické dlažby, přírodního kamene, dřevěné podlahy atd. Vysoká pevnost umožňuje tolerovat vysoké zatížení (do 5,0 kN/m²). Je použitelná v domácnostech i v komerčních prostorách. Navíc, výrazně zlepšuje zvukový útlum u všech typů podlah. Schváleno německým institutem pro stavebnictví (DIBt).

Vlastnosti:

- snadno se řeže a pokládá
- odolává vlhkosti, plísní a hnilobě.
- vysoké zatížení do 5,0 kN/m²
- schváleno DIBt

Technická data:

Materiál: deska z polyesterových vláken
 Rozměry: 1000 x 600 x 4 mm
 Hmotnost: 4 mm = 3,1 kg/m²
 Pevnost v tlaku: (DIN 53456) 10 N/mm²
 Pevnost v ohybu: (DIN 53453) 2,0 N/mm²
 Pevnost v tahu: (DIN 53457) 6,0 N/mm²
 Tepelná vodivost: 5,0 kN/m²
 Třída reakce na oheň: klasifikace E (fl) podle EN 13501

4 mm

AX36340004







0,6 m²

1

200



Pokládka

Disperzní lepidla	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona D705</p>   <p>Disperzní parketové lepidlo s nízkým obsahem rozpouštědel (cca. 4% hmot., etylacetát, etanol) podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé) s nízkým obsahem vody.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dlouhá otevřená doba • pevná textura – drží tvar žeber po ozubené špachtli • rychlé přilepení <p>Technická data:</p> <p>Báze: disperze polyvinylacetátu (PVAC) Otevřená doba: cca 20 min. Spotřeba: 850 – 1250 g/m²</p>	BD70504700M1BO	22 kg	1	24
<p>Bona D750</p>    <p>1-složkové disperzní lepidlo s mokrým ložem neobsahující rozpouštědla, které je zesílené vlákny a slouží k lepení designových dílcových podlahovin z PVC a vinylů na savé podklady ve vnitřních prostorech. Lepidlo s nízkými výpary je ideální díky krátké době odvětrávání a vysoké přilnavosti k lepení designových dílcových podlahovin v pásech, obdélnících / čtvercích. Díky své vysoké odolnosti vůči smyku je minimalizován vznik spár u designových dílcových podlahovin z PVC. V důsledku toho ani není nutné dělat zarážky a nebo zatížení prvků podlahy. Lepidlo je vhodné na použití pouze v interiéru.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vysoká odolnost vůči smyku • dobrá přilnavost • snadné zpracování • minimalizace tvorby spár designových dílcových podlahovin z PVC <p>Technická data:</p> <p>Báze: disperze na bázi etylen-vinylacetát-akrylát Barva: béžová Aplikace: ozubená špachtle Bona 350F (TKB A2) Doba odvětrávání: cca. 5min. Doba zpracování: cca 25 – 30 min Spotřeba: cca 200 – 300 g/m² při 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu</p>	BD75002700DEBO	14 kg	1	32
Reaktivní lepidla PU	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona R200</p>  <p>1-složková kapalina na bázi polyuretanu na opravu a plnění dutých míst a znovupřipojení volných parket a desek. Při použití pod, již dříve nalepené podlahy, Bona R200 vytvoří pěnu, což znovu vytvoří propojení mezi podkladem a dřevěným prvkem.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • snadno se používá • vynikající přilnavost na většině podkladů • lehce pěnlivý <p>Technická data:</p> <p>Báze: polyizokyanát prepolymer Barva: světle hnědá Viskozita: tenký, tekutý Doba schnutí: 4 hod</p>	BR20005900M1BO	530 g	6	
<p>Bona R777</p>    <p>2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé). Bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí (polyuretanové pryskyřice s izokyanátem) bez smrštění. Bona R777 je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé/nesavé podklady. Lepidlo lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žádné bobtnání dřeva • výborná přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům • stabilní žebrování - drží tvar po ozubené špachtli • dlouhá doba otevření (110 minut) <p>Technická data:</p> <p>Báze: směs polyolu a pMDI Barva výrobku: složka A: bílá, složka B: hnědá Spec. hmotnost: 1,5 g/cm³ Aplikace: ozubená špachtle Doba zpracování: cca 70 min. Otevřená doba: cca 110 min. Spotřeba: 850 – 1250 g/m²</p>	BR77705000M2BO	7 kg	1	60



Reaktivní lepidla PU

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona R778



2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé). Bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí (polyuretanové pryskyřice s izokyanátem) bez smrštění. Je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé/nesavé podklady. Lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.

Vlastnosti:

- žádné bobtnání dřeva
- výborná přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- stabilní žebrování - drží tvar po ozubené špachtli
- dlouhá doba otevření (110 minut)

Technická data:

Báze: směs polyolu a pMDI
 Barva výrobku: složka A: bílá, složka B: hnědá
 Spec. hmotnost: 1,7 g/cm³
 Aplikace: ozubená špachtle
 Doba zpracování: cca 40 min.
 Otevřená doba: cca 110 min.
 Spotřeba: 850 – 1250 g/m²

BR77802400M1BO

10 kg

1

60

Reaktivní lepidla na bázi silanu

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona R848



1-složkové elastické univerzální lepidlo na bázi silanu ISO 17178 (elastické), určené pro lepení vícevrstevných dřevěných podlah (EN 14293) a masivních podlah. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků a proto nenamáhá podklad. Použití penetrace v případě kvalitního podkladu není třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

Vlastnosti:

- dobrá přilnavost na téměř všechny podklady a dřevěné materiály
- zbytky lepidla se lehce odstraní z povrchu
- dobrá stabilita žeber
- rychlá počáteční pevnost lepidla

Technická data:

Báze: silanová - prepolymer
 Barva: béžová
 Hustota: 1,6 g/cm³
 Aplikace: ozubená špachtle
 Otevřená doba: cca 30 min.
 Spotřeba: 850 – 1250 g/m²

BR84802800M1BO

15 kg

1

44

BR84805600M1BO

600 ml

20

36

BR84806800M1BO

5400 ml

2

30

Bona R848T



Podle ISO 17178 elastické 1-složkové parketové lepidlo na bázi silanu. Má vyšší viskozitu než Bona R848 a je vylepšeno vyšší stabilitou žeber a má rychlý náběh lepicí síly. Lze ho použít k pokládce vícevrstevných a hotových parket a rozměrově stálých parketových prvků z masivu, jako jsou parketové řemeny nebo mozaika. Riziko tvorby dutých míst bude minimalizováno. Síly napětí vůči podkladu jsou redukovány. Použití penetrace všeobecně není nutné. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

Vlastnosti:

- rychlý náběh lepicí síly
- bez obsahu vody a rozpouštědel
- dobrá přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- dobrá stabilita žeber
- dlouhá otevřená doba

Technická data:

Báze: 1-složkové, modifikované silanem
 Barva: béžová
 Hustota: 1,6 g/cm³
 Aplikace: ozubená špachtle
 Otevřená doba: cca 30 min.
 Spotřeba: 850 – 1250 g/m²

BR850T2800M1BO

15 kg

1

44

BR848T6800M1BO

5400 ml

2

35



Pokládka

Reaktivní lepidla na bázi silanu

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů
na paletě

Bona R850

Univerzální elastické 1-složkové lepidlo modifikované silanem ISO 17178 (tvrdé elastické), určené pro lepení parket a palubek z masivního dřeva. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad.



Vlastnosti:

- univerzální lepidlo
- pevné ve smyku a elastické
- umožňuje pokládku do 24 hod
- dobrá stabilita žebor
- penetrace není třeba
- dlouhá otevřená doba

Technická data:

Báze: prepolymer modifikovaný silanem
Rozpouštědlo: neobsahuje rozpouštědla
Barva: béžová
Hustota: 1,5 g/cm³
Aplikace: ozubená špachtle
Otevřená doba: cca 40 min.
Spotřeba: 850 – 1500 g/m²

BR85005000M1BO	7 kg	1	60
BR85002800M1BO	15 kg	1	44
BR85006800M1BO	5400 ml	1	30

Bona R850T

Vysoce elastické 1-složkové lepidlo vytvořené na základě Bona R850 (ISO 17178 – tvrdé elastické). Lepidlo je určené pro aplikací pistolí. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad. Vzhledem k vysoké pevnosti je lepidlo vhodné pro téměř všechny druhy parket.



Vlastnosti:

- navrženo pro Bona OptiSpread
- penetrace není třeba
- bez obsahu vody a rozpouštědel
- umožňuje pokládku do 24 hod
- dobrá stabilita žebrování
- dlouhá otevřená doba

Technická data:

Báze: polymer modifikovaný silanem
Barva: béžová
Hustota: 1,6 g/cm³
Aplikace: ozubená špachtle, OptiSpread
Otevřená doba: cca 40 min.
Spotřeba: 850 – 1500 g/m²

BR850T2800M1BO	15 kg	1	44
BR850T5600M1BO	600 ml	20	36
BR850T5700M1BO	1800 ml	6	30
BR850T5800M1BO	2810 ml	4	21
BR850T6800M1BO	5400 ml	2	30

Bona R880

Konstrukční elastické lepidlo na bázi silanu. Neobsahuje změkčovadla. S jeho extrémně vysokou "zelenou" silou a extrémně rychlým přilepením je speciálně určeno k opravám dřevěných podlah, pokládaných na silanová lepidla nebo k instalaci soklových podlahových lišt. Lepicí proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad nebo pokropit lepidlo. Použití penetrace není všeobecně nutné.



Vlastnosti:

- extrémně rychlé přilepení
- měkce elastické, vysoká pevnost
- bez obsahu vody a rozpouštědel
- dobrá přilnavost dřeva k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům

Technická data:

Báze: predpolymer modifikovaný silanem
Barva: krémová
Hustota: 1,4 g/cm³
Aplikace: kartušová pistole
Otevřená doba: cca 10 min.
Zatížení: 4 – 8 hod.

BR88000300M1BO	330 ml	12	75
----------------	--------	----	----



Pokládka

Reaktivní lepidla na bázi silanu

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Kusů na paletě

Bona Titan

Tvrdé lepidlo na bázi silanu s revoluční technologií Titanu. Vhodné pro instalaci všech velikostí a typů dřevěných podlah, včetně nadrozměrných dřevěných prvků. Poskytuje čtyřnásobné zesíťování, výsledkem je rychlejší proces lepení, se silnějším náběhem lepicí síly pro větší odolnost a lepší stabilitu. Vytváří pevnější, bezpečnější, silnější a dlouho trvající přilnavost ke dřevěné podlaze.



Vlastnosti:

- extrémně rychlé počáteční lepení a vytvrzování
- vysoká pevnost
- rychlé zpracování na Bona R540 (cca 6 hod) nebo Bona R590

Technická data:

Báze: prepolymer modifikovaný silanem
 Barva: béžová
 Hustota: 1,7 g/cm³
 Aplikace: ozubená špachtle
 Otevřená doba: cca 30 min.
 Spotřeba: 850 – 1500 g/ m²



BRTIT02800M1BO

15 kg

1

44



Pravá síla titanu

Bona Titan – další generace výkonných lepidel

Bona Titan posune lepidla na dřevěné podlahy na další úroveň. Jeho nová, revoluční technologie Titanu poskytuje čtyřnásobné zesíťování, čímž nabízí vynikající trvanlivost a rychlé lepení pro rychlejší instalaci, a to pro jakýkoliv typ podkladu. S jeho bezkonkurenčním rychlým náběhem lepicí síly, tvrdě elastické lepidlo vytváří pevná žebra, což zajišťuje větší stabilitu a tudíž bezpečnější, silnější a déle trvající přilnavost ke dřevěné podlaze.

Bona Titan je vhodný pro instalaci všech velikostí a typů dřevěných podlah. Nyní je jen jedno řešení – pro vynikající trvanlivost, výkon a sílu titanu.





Navždy spolu

Bona Mega ONE

Bona pokračuje v inovaci podlahového průmyslu a nově definuje pravidla povrchových úprav dřevěných podlah s rychlostí, jednoduchostí a fantastickými výsledky. Díky vynikající odolnosti nepotřebuje základ a nabízí rychlé schnutí mezi jednotlivými vrstvami. Bona Mega ONE je opravdu nejlepším partnerem podlaháře. Na základě DNA světově nejprodávanějších povrchových úprav, Bona Mega ONE nabízí fantastické výhody pro profesionály a majitele dřevěných podlah, kteří potřebují všestranné řešení.






Bona Mega ONE – JEDEN produkt, JEDEN partner



Bona[®]



Nářadí a příslušenství

Nářadí a příslušenství	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	
Stěrka na Bona R580					
	Zubová špachtle (A3) k nanesení bariéry proti vlhkosti Bona R580.				
	500F (A3)	AT31400280	180 x 150 mm	10	
	500F (A3)	AT31400380	250 x 150 mm	10	
Stěrka na lepidla					
	Ozubené stěrky pro aplikaci lepidel.				
	200F (A2)	AT31413180	180 x 150 mm	10	
	200F (A2)	AT31413250	250 x 150 mm	10	
	850F (B3)	AT31401180	180 x 150 mm	10	
	850G (B6)	AT31402180	180 x 150 mm	10	
	850G (B6)	AT31402250	250 x 150 mm	10	
	1000F (B8)	AT31403180	180 x 150 mm	10	
	1000F (B8)	AT31404180	180 x 150 mm	10	
	1000G (B10)	AT31304250	250 x 150 mm	10	
	1250F (B12)	AT31405180	180 x 150 mm	10	
	1250G (B13)	AT31406180	180 x 150 mm	10	
	1500F (B14)	AT31409180	180 x 150 mm	10	
1500G (B16)	AT31410180	180 x 150 mm	10		
Vytlačovací špachtle na lepidlo modrá					
		CZ423010010	1	1	
Písek pro nivelační hmoty a R410					
	Jemný křemičitý písek pro zapískování produktů Bona R410 a Bona R580. Zároveň můžeme dodat do stěrky Bona pro navýšení tloušťky. Zrnitost 0,3 – 0,8 mm.				
		AX36500000	25 kg	1	40
Pistole Soraton					
	Aplikační pistole na Bona R850 - pro 600 ml salámy.				
		AT32042000	1	1	



Pokládka

Nářadí a příslušenství	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení
<p>Bona OptiSpread 2.0 Accu</p>  <p>Aplikátor na baterii pro absolutní mobilitu. Lehký aplikátor lepidla pro rychlé a pohodlné nanášení lepidla v rezidenčních a menších prostorách. Vybaven 250 mm trubicí, která je perfektní při instalaci parket a zároveň jeho inovativní konstrukce zajišťuje snadnou a čistou práci se strojem. Tubus je uvnitř ošetřen Teflonem, stroj je vybaven opěrnými nohama pro případ uvedení stroje do klidového režimu. V balení jsou 4 aplikační trubice, 2 menší trubice (cca. 850 g/m²) a 2 větší trubice (cca. 1250 g/m²) a zároveň i praktický přepravní vak.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> baterie pro plnou mobilitu pro rychlou, snadnou a ergonomickou aplikaci lepidla v rezidenčních prostorech snižuje spotřebu lepidla maximální spotřeba lepidla vysoká kvalita, antikorózní tělo <p>Technická data:</p> <p>Délka: 1360 mm (aplikátor), 2221 mm (vč. lepidla) Hmotnost: 8,9 kg (bez lepidla) Salám: 2810 ml Baterie: 18 Volt Li (1,5 Ah) Aplikační lišta: gramáž nanášení lepidla 850 g/m² a 1250 g/m² Aplikační lišta rozměr: délka 250 mm Lepidla do aplikátoru: Bona R848T, Bona R850T</p>		AT32046051	1	1
<p>Aplikační lišta Bona OptiSpread 2.0 Accu</p> <p>Náhradní aplikační hlavice pro Bona OptiSpread 2.0 Accu.</p>	850 G	AT32046040	250 mm	1
	1250 G	AT32046041	250 mm	1
<p>Bona Optispread 100 Accu</p>  <p>Aplikátor na baterii pro absolutní mobilitu. Výkonný aplikátor lepidla pro rychlé a ergonomické nanášení lepidla ve vzpřímené poloze v komerčních a větších prostorech. Díky aplikační liště o rozměru 500 mm je možné nanášet lepidlo velmi rychle a tím snížit dobu instalace. Čisté a snadné ovládání je zajištěno díky inovativní konstrukci aplikační lišty. Tubus je uvnitř ošetřen Teflonem, stroj je vybaven opěrnými nohama. V balení jsou 4 aplikační lišty, 2 menší (cca. 850 g/m²) a 2 větší lišty (cca. 1250 g/m²) a 2 baterie pro Bona OptiSpread 100 Accu.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> poháněn baterií – absolutní mobilita pro rychlou, snadnou a ergonomickou aplikaci lepidla v rezidenčních prostorech snižuje spotřebu lepidla maximální spotřeba lepidla vysoká kvalita, antikorózní <p>Technická data:</p> <p>Délka: 1378 mm (aplikátor), 2398 mm (vč. lepidla) Hmotnost: 12 kg (bez lepidla) Salám: 5400 ml Baterie: 14,4 V (1,4 Ah) Aplikační lišta: nanášení lepidla 850 g/m² a 1250 g/m² Aplikační lišta rozměr: délka 500 mm Lepidla do aplikátoru: Bona R848T, Bona R850T</p>		AT32046052		1
<p>Aplikační lišta Bona Optispread 100 Accu</p> <p>Aplikační lišta pro Bona Optispread 100 Accu. Rozměr: délka 500 mm</p>	1500 F/G	AT32046044	500 mm	1
	1250 G	AT32046043	500 mm	1
<p>Bona Cleaning Wipes</p>  <p>Čisticí utěrky pro těžko odstranitelné materiály. Pro snadné odstranění nečistot.</p>		AT322100		72



✓ Broušení na holé dřevo

✓ Efektivní broušení potěrů

✓ Snadná výměna unašečů

✓ Pro všechny typy broušení



Bona
Power Drive
NEB

Bona
Supraflex

Bona Flexisand Pro System

Unašeče pro větší výkon a všestrannost

NEB pro výkonné broušení, kartáčování a drásání dřevěných podlah

Supraflex pro broušení a kartáčování až po okraje

Bona[®]



Broušení

Klíčem k perfektně vybroušenému povrchu podlahy je perfektní kombinace brusek a brusiv na dřevěné podlahy. Brusné stroje, brusiva a příslušenství Bona nejen že přináší výjimečné výsledky, ale náš kompletní systém produktů přináší maximální účinnost, ergonomii a bezpečnost.

Díky inovacím, jako například zavedením bezprašného broušení, se vždy snažíme najít nové způsoby, jak zlepšit pracovní prostředí podlahářů. Představujeme unikátní systém Bona Technologie kartáčování dřevěných podlah. Systém v kombinaci Bona FlexiSand 1.9, našečtem Bona Power Drive NEB a bruskou pro kraje Bona SupraFlex umožňuje zvýraznění přírodní krásy dřeva.

1. Bona DCS
2. Bona Belt
3. Bona Scorpion
4. Bona Edge
5. Bona FlexiSand
6. Bona FlexiVacuum
7. Bona Buffer
8. Bona Mini Buffer
9. Podlahářské vysavače
10. Ostatní nářadí
11. Brusiva



Broušení - brusky

Bezprašné broušení

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Bona DCS 70



Vysoce výkonný systém bezprašného broušení podlah. Je osazen filtrem s dlouhou životností a prachovým pytle, jehož kapacita je osmkrát větší, než u běžných pytlů. Tyto dvě vlastnosti umožňují podstatné prodloužení pracovního nasazení. Zcela utěsněný systém zabraňuje úniku brusného prachu při výměně prachového pytle, zaručuje bezprašný proces při všech etapách. Bona DCS 70 lze snadněji přepravovat díky ergonomickému madlu a velkým pojezdovým kolečkům.

Vlastnosti:

- bezprašný systém
- ergonomický design a snadná přeprava
- mírná spotřeba energie
- rychlé a snadné uzavření pytle na prach. Unikátní systém Longopac

Technická data:

Váha: 38 kg
 Míry: 800 x 600 x 1200 mm
 Kapacita prachu: 70 l
 Motor: 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, 5 A
 Proud vzduchu se 7,5 m hlubokou hadicí: 250 m³ /h
 Hrubý filtr: Kónický skládaný polyesterový filtr, 1.0 m³
 Jemný filtr: Třída H 13 (99.996%, 0.3 µm), 0,66 m³
 Průměr ústí hadice: Ø 35 mm
 Délka hadice: 7,5 m včetně připojovacích adaptérů pro všechny brusky Bona/Bona KT

AMO530005

1

1

Pytel LongoPac



Pytel určen pro Bona DCS 70 a 20 m. Baleno po 4 kusech.

ASO539001

20 m

1

Adapter kit 1



DCS koncovky pro Hummel - redukce pro propojení vysavače Bona DCS 70 s konkurenčními bruskami jako jsou Lägler Hummel, Super Hummel, Elf a Profit.

ASO539910

1

Adapter kit 2



DCS koncovky pro Flip – redukce pro propojení Bona DCS 70 s konkurenční brusku Lägler Flip.

ASO539920

1

Bona DCS 25



Průmyslový vysavač vyvinutý pro sběr velmi jemného a zdraví škodlivého prachu, klasifikován třídou H, dle normy EN 60 335-2-69. Splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače v dnešním průmyslu. Může být použit v kombinaci se všemi brusnými stroji Bona.

Vlastnosti:

- bezprašný systém
- menší velikost pro pohodlnou přepravu
- zdravější pracovní podmínky
- přímý start se spínačem start / stop
- 7,5 m hadice

Technická data:

Váha: 20 kg
 Rozměry: 550 x 500 x 1070/830 mm
 Kapacita prachu: 25 l
 Motor: 230 V, 50 – 60 Hz, 1,45 kW
 Průtok vzduchu: 194 m³ za hodinu

AMO540000

1

1

Odsávací pytel fleece



Pytel určen pro Bona DCS 25.

ASO540001

1

10



Broušení - brusky

Válcové brusky

Bona Belt



Díky funkčnímu designu je bruska Bona Belt snadno ovladatelná a navíc speciálně konstruovaná transportní kolečka usnadňují převoz brusky mezi jednotlivými zakázkami. Bruska Bona Belt je výkonný a efektivní stroj, se dvěma volitelnými šířkami válců 200 a 250 mm a díky tomu lze stroj využít k mnoha účelům. Funkce Easy-Start zajišťuje spolehlivé zapnutí v jakýchkoliv podmínkách. Bruska Bona Belt má velmi účinný vysavač, který minimalizuje prašnost v okolí. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt kompatibilní s Bona DCS 70.

Vlastnosti:

- široká škála využití
- snadná ovladatelnost a přeprava
- jednoduchá výměna válců
- ergonomická páka pro zvedání a spuštění válce
- komfortní přístup k válci a řemenu

Technická data:

Šířka válce: 200 a 250 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Motor: výkon 2,2 kW, 2400 ot./min.
Napětí: 230 V
Váha: 74 kg

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
250 mm	AMO110000.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMO110001.3	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW

Přídavné závaží



Přídavné závaží 7 kg pro brusku Bona Belt.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
7 kg	ASO991110		1	

Transportní kolečka



Transportní kolečka pro snadnou přepravu brusky Bona Belt.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
	ASO995022		1	

Bederní pás



Bezpečnostní bederní pás.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
	ASO991215		1	

Bona GEE Adapter



Umožňuje připojení Bona Belt k Bona DCS 70 pro použití s běžným kabelem 230 V.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
	ASO903670		1	

Soft Starter



Externí redukce podpětí pro každou brusku. Pro brusky, které nemají zabudován soft – nebo easy-start system.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
	ASO903690		1	



Broušení - brusky

Válcové brusky

Typ

Obj. číslo

V / Hz

Kusy v balení

kW

Bona Belt HD

Bruska Bona Belt HD dokáže udělat z každé práce maličkost. Je to skutečně stroj pro těžkou práci s vysokým výkonem a efektivitou. Unikátní dvourychlostní řemenice a několika stupňové nastavení tlaku válce zaručuje optimální brusnou kvalitu bez ohledu na druh dřeva. Brusku lze snadno rozebrat na tři části a rychle znovu sestavit. Síla, spolehlivost a schopnost – vše co potřebuje válcová bruska. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt HD kompatibilní s Bona DCS 70.



Vlastnosti:

- vyvinuta pro nejtěžší broušení
- dvě rychlosti pro optimální výsledek broušení
- lehce nastavitelný tlak: až 50% hmotnosti stroje může být přeneseno na brusný válec
- speciální válec na drásání podlah
- snadná výměna brusiva bez nářadí

Technická data:

Šířka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm
Motor: výkon 2,2/3,0/3,7 kW, 1850/2050 ot./min.
Napětí: 230 V
Váha: 80/83/85 kg

200 mm	AMK170000	230 V / 50 Hz	1	3.7 kW
200 mm	AMK171000	400 V / 50 Hz	1	3 kW
200 mm	AMK170001	230 V / 50 Hz	1	3.7 kW
200 mm	AMK170002	230 V / 60 Hz	1	3 kW
200 mm	AMK172000	230 V / 50 Hz	1	3 kW
200 mm	AMK172001	230 V / 50 Hz	1	3 kW
200 mm	AMK173000	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMK171010	220 V / 60 Hz	1	3.7 kW

Transportní kolečka



Transportní kolečka pro snadnou přepravu brusky Bona Belt HD.

ASK6999940006

1

Bona Belt Lite



Kompaktní bruska schopná zastat dobrou práci. Navržena tak, aby byla perfektní kombinací výkonnosti, síly a snadné manipulace s bruskou. Brusku lze snadno rozebrat na tři části a rychle znovu sestavit v několika jednoduchých krocích. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt Lite kompatibilní s Bona DCS 70.

Vlastnosti:

- optimální rovnováha mezi vahou a tlakem válce
- mimořádně dobrá ovladatelnost
- lehce nastavitelný tlak: až 50% hmotnosti stroje může být přeneseno na brusný válec
- speciální válec na drásání podlah
- snadná výměna brusiva bez nářadí

Technická data:

Šířka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm
Motor: výkon 2,2 kW, 2400 ot./min.
Napětí: 230 V
Váha: 60 kg

200 mm	AMK175000	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMK175001	230 V / 50 Hz	1	2.2 kW
200 mm	AMK175010	220 V / 60 Hz	1	2.2 kW



Broušení - brusky

Válcové brusky

Bona Scorpion



Bruska s rozpínatelným válcem byla navržena jako profesionální stroj, který může snadno a bezpečně ovládat kdokoli. Unikátní elektrická pojistka, která sama zastaví brusku v případě nehody zajišťuje její bezpečný provoz. Bona Scorpion je perfektní kombinací funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a snadného ovládání.

Vlastnosti:

- kompaktní bruska s vysokou účinností
- elektrická pojistka na rukojeti
- speciální válec na drásání podlah
- snadná výměna brusiva bez náradí

Technická data:

Šířka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 480 mm
Motor: výkon 1,2 kW, 3000 ot./min.
Napětí: 230 V
Váha: 45 kg

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
200 mm	AMK180000	230 V / 50 Hz	1	1.5 kW
200 mm	AMK180002	230 V / 50 Hz	1	1.5 kW
200 mm	AMK180011	115 V / 50 Hz	1	1.5 kW
200 mm	AMK180001	240 V / 50 Hz	1	1.5 kW
200 mm	AMK180010	115 / 60 Hz	1	1.5 kW

Bona Scorpion DCS



Stejný výkon a snadné ovládání jako Bona Scorpion, verze DCS je dodávána s vysavačem Dust Care, který funguje nezávisle na brusce, a tak může být připojen také na jiné stroje. Bona Scorpion DCS je perfektní kombinací funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a snadného ovládání a bezprašného broušení.

Vlastnosti:

- integrovaný DCS vysavač
- 3 stupně ovládání tlaku
- ovládací tlačítko na rukojeti
- snadná výměna brusiva bez náradí

Technická data:

Šířka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 480 mm
Motor: výkon 1,3 kW + 1,2 kW, 3000 ot./min.
Napětí: 230 V
Váha: 43 kg

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
200 mm	AMK185000	230 V / 50 Hz	1	1.3 kW
200 mm	AMK185001	230 V / 50 Hz	1	1.3 kW
200 mm	AMK185010	115 V / 50 Hz	1	1.3 kW
200 mm	AMK185011	115 V / 60 Hz	1	1.3 kW

Pytel na prach velký



Jednorázový mikrovláknový pytel na prach pro válcové brusky Belt a Scorpion.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
Velký	ASO991011		1	

METAL drásací válec



Drátěný drásací válec pro válcové brusky určen pro hrubé drásání. Pro jemné drásání použijte TYNEX nylonový kartáč s brusivem.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
195 mm	ASK6099940045	Bona Belt HD	1	
195 mm	ASK2999940045	Bona Scorpion	1	

TYNEX drásací válec







Nylonový drásací válec pro válcové brusky, určen pro jemné drásání. Pro hrubé drásání použijte METAL drátěný válec.

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
195 mm	ASK6099940046	Bona Belt HD	1	
195 mm	ASK2999940046	Bona Scorpion	1	



Broušení - brusky

Okrajové brusky

	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW		
<p>Bona Edge XL</p> 	<p>Extrémně silná okrajová bruska s ramenem 220 mm. Bruska je vybavena suchým zipem pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než většina okrajových brusek na trhu. Je vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná. Pro optimální odsávání prachu je Bona Edge XL kompatibilní s Bona DCS 70.</p>						
	<p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivně sbírá prach • vysoká účinnost broušení • výkonný motor • účinné odsávání 	<p>Technická data:</p> <p>Šířka disku: 178 mm Váha: 14,5 kg Délka ramene: 220 mm Motor: výkon 2,0 kW, 3000 ot./min. Napětí: 230 V</p>	220 mm	AMO230009.3	230 V / 50 Hz	1	2.0 kW
<p>Bona Edge</p> 	<p>Extrémně výkonná bruska, která se velmi snadno ovládá. Bruska je vybavena suchým zipem pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než většina okrajových brusek na trhu. Je vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná díky kratšímu brusnému ramenu. Pro optimální odsávání prachu je Bona Edge kompatibilní s Bona DCS 70.</p>						
	<p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivně sbírá prach • vysoká účinnost broušení • výkonný motor • účinné odsávání 	<p>Technická data:</p> <p>Šířka disku: 178 mm Váha: 14,5 kg Délka ramene: 130 mm Motor: výkon 2,0 kW, 3000 ot./min. Napětí: 230 V</p>	130 mm	AMO230018.3	230 V / 50 Hz	1	2.0 kW
<p>Bona CombiEdge</p> 	<p>Lehká a flexibilní okrajová bruska. Brusku můžeme použít se 120 mm krátkým ramenem nebo 330 mm dlouhým ramenem. Výměna je možná v několika jednoduchých krocích. 330 mm dlouhé rameno snadno dosahuje pod radiátory a jiná těžce dostupná místa. Lehká a vysoce efektivní okrajová bruska je také vybavena čelním LED světlem pro lepší viditelnost. Pro optimální odsávání prachu je Bona CombiEdge kompatibilní s Bona DCS 70.</p>						
	<p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lehce vyměnitelné rameno • velmi snadná ovladatelnost • integrovaná LED lampa • účinné odsávání 	<p>Technická data:</p> <p>Šířka disku: 150 mm Váha: krátké rameno 7,5 kg; dlouhé rameno 8,3 kg Délka ramene: 120/330 mm Motor: výkon 1,15 kW, 3300 ot./min.</p>	120 mm	AMK280010	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
			330 mm	AMK281010	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
			120 / 330 mm	AMK282100	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
<p>Bona Combi Nástavec na schody</p> 	330 mm	ASK6600030150	1	1			



Broušení - brusky

Okrajové brusky

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
<p>Bona DualEdge</p> <p>Okrajová bruska, která je velmi snadno ovladatelná díky proti sobě rotujícím 100 mm dvojitým diskům. Disky zaručují efektivní broušení, stabilitu, vysokou rychlost a zároveň odvádí prach k vysavači. Bona DualEdge lze používat podélně, stejně tak krouživými pohyby. Bruska má navíc LED přední světlo pro lepší osvětlení. Revoluční koncepce výrazně zvyšuje pracovní rychlost. Pro optimální odsávání prachu je Bona DualEdge kompatibilní s Bona DCS 70.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proti sobě rotující dvojité disky • lepší dostupnost v rozích místnosti • vysoká rychlost broušení • integrovaná LED lampa <p>Technická data:</p> <p>Šířka disku: 100 mm Váha: 9 kg Délka ramene: 155 mm Motor: výkon 1,15 kW, 4500 ot./min. Napětí: 230 V</p>				
155 mm	AMK270000	230 V / 50 Hz	1	1.15 kW
155 mm	AMK270001	240 V / 50 Hz	1	1.15 kW
155 mm	AMK270010	115 V / 60 Hz	1	1.15 kW



Pytel na prach malý



Jednorázový mikrovláknový pytel na prach pro okrajové brusky Edge.

malý	AS0992011		1	
------	-----------	--	---	--

FlexiSand System

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení	Kusů na paletě
<p>Bona FlexiSand</p> <p>Výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými unašeči pro různé druhy podlahářských prací. Díky výkonnému motoru a silné konstrukci funguje snadno a rovnoměrně i při těžkých zakázkách. Bona FlexiSand je kompatibilní s Bona Power Drive (ozubený talíř s rotačními disky, který umožňuje výkonné broušení všemi směry až na holé dřevo). Pro optimální odsávání prachu je Bona FlexiSand kompatibilní s Bona DCS 70. K dispozici 1.5 a 1.9 kW motor.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • silný, jedno-rychlostní motor • skládací rukojeť pro snadnou přepravu • velká kolečka pro snadnou manipulaci • kompatibilní s Bona Power Drive <p>Technická data:</p> <p>Průměr disku: 407 mm Váha: 45 kg (1.5), 50 kg (1.9) Motor: výkon 1,5 a 1,9 kW, 147 ot./min. Napětí: 230 V</p>				
Ø 407 mm	AMO310001	230 V / 50 Hz	1	1.5 kW
Ø 407 mm	AMO310002	230 V / 50 Hz	1	1.9 kW



Přídavné závaží



Přídavné závaží pro větší výkon, při broušení s Bona FlexiSand 1.9.

	ASK3199940008	2 x 7 kg	1	
--	---------------	----------	---	--



Broušení - brusky

Pokládka

Broušení

Povrchová úprava

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství

FlexiSand System

Typ

Obj. číslo

Kusy v balení

Bona unašeč Concrete



Základní unašeč pro použití různých druhů brousících segmentů. Uchycení segmentů je pomocí magnetu. Výměna je velice rychlá.

Ø 407 mm

ASO312570

1

Bona diamant segment



Diamantový segment odstraňuje sintru (šlem) z povrchu anhydritové a betonové podlahy, vhodný pro betonové podlahy.

ASO312571

1 set = 4 ks

Bona Split Segment



Odstraňuje polyuretan, drobné zbytky lepidla, barvu.

ASO312582

1 set = 4 ks

Bona PCD Maxi Segment



Odstraňuje velké zbytky lepidla, epoxid a pěnu z koberce.

ASO312581

1 set = 4 ks

Bona Supraflex



Ideální pomocník, který podporuje všechny funkce unašeče Bona Power Drive NEB. Od holého dřeva až po jemné broušení a kartáčování pomocí drátěných kartáčů pro dosažení zajímavých efektů, tato vysoce výkonná bruska umožňuje jedinečné 2-rozměrné barevné a kartáčované efekty, až po okraje. Pomocí Bona Power Drive NEB se dostanete do jinak těžce dosažitelných míst. Připínací nástroj M14 umožňuje snadnou výměnu brusných nástrojů pro broušení nebo kartáčování.

Vlastnosti:

- výkonný motor 1400 W
- regulace otáček (600 – 2100 ot./min)
- nízká výška umožňuje dosažení i v těžce dostupných místech
- ochranný protiprachový kryt umožňuje spojení s Bona DCS
- redukce hluku

Technická data:

Motor: výkon 1,4 kW
 Napětí: 230 V – 50/60 Hz
 Rychlost: 600 – 2100 ot./min.

Ø 150 mm

AMF100000

1

1

Připínací nástroj karbon M14



Kartáč karbonová ocel pro použití s bruskou Bona Supraflex.

Ø 80 mm

ASF100100

1

1

Ø 120 mm

ASF100200

1

1

Připínací nástroj nylon. vlákno M14



Kartáč nylonové vlákno pro použití s bruskou Bona Supraflex.

Ø 120 mm

ASF100300

1

1

Bona[®]



Broušení - brusky

FlexiSand System

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusy v balení

Bona Power Drive



Inovativní Bona FlexiSand Power Drive vytváří novou dimenzi broušení až na holé dřevo za použití rotační brusky Bona FlexiSand 1.5 a 1.9. Čtyři rotační disky brousí podlahu až do kraje místnosti, což redukuje použití okrajové brusky. Ozubený talíř s rotačním diskem zajistí sílu pro dobré obroušení až na holé dřevo při použití brusiva Bona 8700 (keramické brusivo).

Vlastnosti:

- broušení ve všech směrech, až na holé dřevo
- minimalizuje broušení okrajů. Ponechává pouze 3 cm široký pruh od stěny místnosti
- fantastický plochý a hladký vybroušený povrch
- eliminuje riziko škrábanců na dřevěné podlaze

Technická data:

Kompatibilní: s Bona FlexiSand 1.5 a 1.9
 Počet disků: 4
 Průměr disku: 150 mm
 Váha: 6,7 kg

Ø 407 mm

ASO312540

4 x Ø 150 mm

1

Bona unašeč Quattro



Ideální pro vyhlazení stop po válcové brusce a rotačních škrábancích z okrajových brusek. Čtyři brusné talíře o průměru 150 mm zvyšují tlak broušení, a tak umožňují efektivní a hladké broušení bez kompromisů. Příslušenství k brusce Bona FlexiSand 1.5 a 1.9.

Ø 407 mm

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Bona unašeč Multidisk



Se šesti talíři s průměrem 125 mm přináší fantastický hladký konečný výsledek. Unašeč Bona Multidisk je dokonalým nástrojem před mořením, olejováním, olejováním s pigmentovaným olejem, nebo před aplikací laků. Příslušenství k brusce Bona FlexiSand 1.5 a 1.9.

Ø 125 mm

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Náhradní díly pro unašeč



Náhradní díly v případě poškození či i použitím dílu, pro unašeč Quattro.

Ø 150 mm

ASO319934

4 x Ø 150 mm

4

Ø 125 mm

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Bona unašeč univerzální



Unašeč univerzální je dodáván s bruskou Bona FlexiSand. Je to univerzální víceúčelový unašeč, který může být použitý s padem na olejování nebo moření dřevěné podlahy. Pokud je pad a mřížka přichycena na univerzální unašeč, je mezibroušení velmi snadné. Olejované povrchy se mohou leštit pro zvýšení lesku podlahy.

Ø 407 mm

ASO312501

6

LED osvětlení



Dvě výkonné LED lampy pro Bona FlexiSand 1.5 a 1.9. umožňují broušení v místech s nízkou světelností.

ASO319000

1



Broušení - brusky

FlexiSand System	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusy v balení
Bona Power Drive NEB	Druhá generace brusného unašeče pro výkonné broušení a kartáčování dřevěných podlah, pomocí jednoho nástroje. Určen výhradně pro Bona FlexiSand 1.9. Může být použit jak pro broušení, ale po odejmutí brusných disků a nasazení drátěných disků, i pro kartáčování dřevěných podlah. Díky rychlému nacakávacímu systému je možná záměna za pouhou minutu. Je určen pro vytvoření krásného drásaného povrchu podlahy s přírodní strukturou dřeva. Brusné disky se prodávají samostatně.			
	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> flexibilní – jeden unašeč pro broušení a kartáčování minimalizuje broušení okrajů. Ponechává pouze 3 cm široký pruh, od stěny místnosti dosáhne hladce vybroušeného povrchu snižuje riziko škrábanců na dřevěné podlaze 	Technická data: Kompatibilní: s Bona FlexiSand 1.9 Počet disků: 4 Průměr disku: 150 mm		
	Ø 407 mm	ASK3199940991	4 x Ø 150 mm	1
NEB brusný disk	Disk pro upevnění brusných disků 150 mm.			
	Ø 150 mm	ASK3199941010	1	4
NEB Metal disk	První krok v sekvenci kartáčování, pro agresivní broušení povrchu.			
NEB Tynex disk	Druhý krok v sekvenci kartáčování, pro jemné broušení a odstranění škrábanců z povrchu.			
	 Ø 150 mm	ASK3199941030	1	4
	 Ø 150 mm	ASK3199941020	1	4
Vnitřní ozubení	Ozubení pro Bona FlexiSand 1.9. Nutné pro vaši talířovou brusku Bona FlexiSand 1.9., pokud není ozubením vybavena. Ozubení je nutné pro použití NEB unašeče.			
	Ø 407 mm	ASK3199940082	1	1
Bona FlexiVacuum	Bona FlexiVacuum je součástí systému Bona bezprašné broušení pro zlepšení pracovního prostředí podlaháře. Je klasifikován třídou M dle EN 60 335-2-69, pro zajištění 99,9% bezprašného prostředí – veškeré částice jsou odstraněny filtrem. Může být připevněn k Bona FlexiSand.			
	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> zdravější pracovní prostředí, klasifikován třídou M dle EN 60335-2-69 elektrická zásuvka LED kontrolka v případě příliš nízkého proudu vzduchu 	Technická data: Váha 6 kg Kapacita prachu (sáček): cca 10 l prachu Motor: 800 W, 230 V Proud vzduchu: 171 m ³ /hod		
	Odsávací pytel fleece	Pytel na prach s filtrem, klasifikovaný třídou M, EN 60 335-2-69. Balení 5 kusů.		
	Bona FlexiVacuum	ASK3199940901	1	1
	Odsávací pytel fleece	ASO994011	1	5








Broušení - brusky

Talířové brusky	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
 <p>Bona Buffer</p> <p>Perfektní pro lehké a středně těžké brusné práce na všech typech dřevěných podlah. Snadná manipulace a transport.</p> <p>Technická data: Motor: výkon 1,6 kW Průměr disku: 400 mm Váha: 33 kg Napětí: 230 V</p>					
	Ø 407 mm	AMC739000B	220-240 V / 50 Hz	1	1.6 kW
<p>Extra závaží</p> <p>Připevněte na brusku Buffer pro zvýšení tlaku. Váha závaží 5,7 kg.</p>	5.7 kg	ASC3611478		1	
<p>Unašeč padu a smirku</p> <p>Pro brusku Buffer.</p> 	Ø 407 mm	ASC742070		1	
<p>Unašeč brusného papíru</p> <p>Pro brusku Buffer.</p> 	Ø 407 mm	ASC742068		1	
<p>Unašeč Quattro</p> <p>Pro brusku Buffer, 4D unašeč 4 x 150 mm.</p> 	Ø 407 mm	ASC742080	4 x Ø 150 mm	1	
<p>Vacuum unit ASO5</p> <p>Vysavač pro brusku Bona Buffer.</p> <p>Technická data: Vysavač: 250 mbar Kapacita brusného prachu: 4,5 litru Hladina hluku: 62 dBA Váha: 4,8 kg</p> 		ASC780920B	230 V / 50 Hz	1	1.1 kW
<p>Límeč k odsávání</p> <p>Límeč pro Bona Buffer jako prevence unikání prachu do okolí.</p> 	Ø 407 mm	ASC74765		1	




Broušení - brusky

Talířové brusky	Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
Papírový sáček na prach 	Jednorázový sáček na prach.	ASC25430		1	
Látkový sáček na prach 	Opakovaně použitelný sáček na prach s filtrem.	ASC025435		1	
Bona Mini Buffer 	Bruska určená k mezibroušení laku, leštění a čištění dřevěných lakovaných podlah. Technická data: Motor: Výkon 500 W; 4,0 A Průměr disku: 280 mm Napětí: 230 V; 50 Hz Otáčky motoru: 1450 ot. / min. Hmotnost: 13 kg	Ø 280 mm AMC718010	230V / 50 Hz	1	290 W
Unašeč padů 	Pro brusku Mini Buffer.	Ø 300 mm ASC718070		1	
Podlahářské vysavače		Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	Výkon
Bona S20 	Výkonný a lehce ovladatelný vysavač s velkým pytlkem na prach. Může být použit dohromady s talířovou bruskou Bona Buffer se 4 m dlouhou hadicí pro účinné vysávání brusného prachu.	AMC020000	230 V / 50 Hz	1	1.1 kW
Hitachi CV 300 	Lehký a výkonný vysavač určený pro tvrdé podlahy, koberce, nábytek apod.	AM45001000	230 V / 50 Hz	1	1.3 kW



Broušení - brusky

Ostatní nářadí

Typ	Obj. číslo	V / Hz	Kusy v balení	kW
Fein MultiMaster Start MSX636	Pro mnoho použití jako např. broušení, řezání, škrábání.			
	Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> • ideální pro broušení v těsných prostorách • přichycený nástroj se může plně otáčet • ergonomický design, lehká váha 		Technická data: Rychlost: 11000 – 21000 ot./min. Váha: 1,2 kg	
	AM44008000	230 V / 50 Hz	1	250 W

Fein MultiMaster saw blades

Pilové kotouče pro Fein MultiMaster. Pilový list – obyčejný, odřezávač, s diamanty, E-cut.



80 mm	AS44008003		2	
85 mm, odřezávač	AS44008009		2	
63 mm, s diamanty	AS44008010		2	
65 mm, E-Cut	AS44008014		2	
35 mm, E-Cut	AS44008015		1	

Power Stripper



Pro odstranění přilepených podlah jako jsou např. pěna, koberce, parkety nebo PVC. Můžete použít ručně na podlaže a nebo pomocí rukojeti ve vzpřímené poloze. Snadná práce s použitím vypínače ovládaným nohou. Nastavitelná držadla pro snadné uchopení stroje.

Technická data:

Výkon: 2.0 kW
 Váha: 12,8 kg
 Hluk: 85 dB (A)

AM43021000

1

Palác Biedrusko Polsko



Bona Novia
 Bona Traffic HD



Bona Power Drive NEB

Používá se v kombinaci s Bona FlexiSand 1.9., pro nový rozměr v broušení a kartáčování dřevěných podlah.



Bona PowerRemove R

Agresivní čistící prostředek pro rychlé a efektivní odstranění leštěnek a polišů.



Bona Pure Colour

Odolný 2-složkový nátěr pro renovaci elastických podlah, v různých barvách.



Bona Sportive Finish

Vrchní lak (certifikován FIBA) vyvinutý pro pružnost a odolnost pohybu dřevěné sportovní podlahy.



Bona Mega ONE

Jedinečný lak pro profesionály. Nabízí jednoduchost, rychlost, odolnost.



Bona Titan

Pevné a tvrdé lepidlo s revoluční technologií Titanu.



Bona FlexiSand 1.9

Brusný systém s větším výkonem pro tvrdší povrchy.

Nejdůležitější výrobky roku 2019

Bona System – na cestě neustálé inovace



Broušení - brusiva

Superior – směs keramických zrn

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Nejlepší brusivo z keramických zrn pro snadné odstranění tvrdých laků, zbytků koberců a pro zbrúšení vysokých nerovností podlahy. V kombinaci s jemnějšími brusivy Bona 8300 vytváří optimální systém pro rovnoměrné broušení s vynikajícím výsledkem povrchu. Keramické zrnó používané v brusivu Bona 8700 je téměř srovnatelné s diamantovou tvrdostí a zajištuje extrémně dlouhou životnost brusiva se stálou agresivitou. Umožňuje také hrubé broušení, začínající jemnější zrnitostí 50, což znamená přeskočení kroku v procesu broušení, což šetří čas a peníze. Je to jediný systém broušení na trhu, který umožňuje broušení až na holé dřevo pomocí Bona Power Drive.

Vlastnosti:

- navrženo speciálně pro dřevěné podlahy
- pro těžkou podlahářskou práci
- odolný a pevný pro rychlejší práci
- stálá agresivita zrn

Brusný pás Bona 8700 keramika




200 x 750 mm	P 36	AAS469500363	1	1
200 x 750 mm	P 50	AAS469500503	1	1
250 x 750 mm	P 36	AAS469600363	1	1
250 x 750 mm	P 50	AAS469600503	1	1

Brusný pás Bona 8700 keramika



203 mm x 10 m	P 36	AAS470700361	1	1
203 mm x 10 m	P 50	AAS470700501	1	1
254 mm x 10 m	P 36	AAS470800361	1	1
254 mm x 10 m	P 50	AAS470800501	1	1
305 mm x 10 m	P 36	AAS470900361	1	1
305 mm x 10 m	P 50	AAS470900501	1	1

Brusný kotouč Bona 8700 keramika

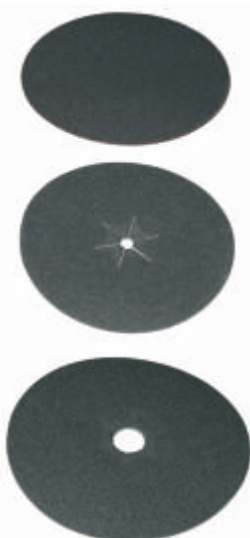

Ø 100 mm	P 36	AAS472800365	1	25
Ø 100 mm	P 50	AAS472800505	1	25
Ø 125 mm	P 36	AAS471600365	1	25
Ø 125 mm	P 50	AAS471600505	1	25
Ø 150 mm	P 36	AAS471700365	1	25
Ø 150 mm	P 50	AAS471700505	1	25
Ø 178 mm	P 36	AAS471800365	1	25
Ø 178 mm	P 50	AAS471800505	1	25



Broušení - brusiva

Premium - směs zirkonu

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Prémiová brusiva jsou vyrobená z optimální směsi zirkonu a nabízí kombinaci dokonalé vyváženosti mezi agresivitou broušení a hladkostí broušeného povrchu. Bona Abrasives 8300 mají vysokou trvanlivost a jsou opatřeny antistatickou vrstvou, která brání zanesení a zajišťuje nepřehřívání materiálu a delší životnost, jakož i lepší odsávání prachu. Vlastnosti zrn jsou takové, že nové ostré body jsou vytvořeny během jeho používání, což zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu své životnosti. Skvělé vlastnosti Bona 8300 byly porovnány v testu s jejich nejbližšími konkurenty v německém Stuttgartu v roce 2014. Naše brusivo dokázalo být rychlejší, s delší životností, a poskytuje hladší, rovnoměrnější povrch než u konkurenčních zirkonových brusiv.

Vlastnosti:

- unikátní složení pro exkluzivní broušení dřevěných podlah
- antistatická vrstva, která zabraňuje zanesení brusiva brusným prachem
- delší životnost
- nepřehřívá se

Brusný pás Bona 8300 zirkon



200 mm x 750 mm	P 24	AAS467700243	1	10
200 mm x 750 mm	P 36	AAS467700363	1	10
200 mm x 750 mm	P 40	AAS467700403	1	10
200 mm x 750 mm	P 60	AAS467700603	1	10
200 mm x 750 mm	P 80	AAS467700803	1	10
200 mm x 750 mm	P 100	AAS467701003	1	10
200 mm x 750 mm	P 120	AAS467701203	1	10
200 mm x 750 mm	P 150	AAS467701503	1	10
250 mm x 750 mm	P 24	AAS467800243	1	10
250 mm x 750 mm	P 36	AAS467800363	1	10
250 mm x 750 mm	P 40	AAS467800403	1	10
250 mm x 750 mm	P 60	AAS467800603	1	10
250 mm x 750 mm	P 80	AAS467800803	1	10
250 mm x 750 mm	P 100	AAS467801003	1	10
250 mm x 750 mm	P 120	AAS467801203	1	10

Brusný pás Bona 8300 zirkon



200 x 551 mm	P 24	AAS467600243	1	10
200 x 551 mm	P 36	AAS467600363	1	10
200 x 551 mm	P 40	AAS467600403	1	10
200 x 551 mm	P 60	AAS467600603	1	10
200 x 551 mm	P 80	AAS467600803	1	10
200 x 551 mm	P 100	AAS467601003	1	10
200 x 551 mm	P 120	AAS467601203	1	10



Broušení - brusiva

Premium - smés zirkonu

Rozmír

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Brsný pás Bona 8300 zirkon



203 mm x 25 m	P 24	AAS466300241	1	1
203 mm x 25 m	P 36	AAS466300361	1	1
203 mm x 25 m	P 40	AAS466300401	1	1
203 mm x 25 m	P 60	AAS466300601	1	1
203 mm x 25 m	P 80	AAS466300801	1	1
203 mm x 25 m	P 100	AAS466301001	1	1
203 mm x 25 m	P 120	AAS466301201	1	1
254 mm x 25 m	P 24	AAS466400241	1	1
254 mm x 25 m	P 36	AAS466400361	1	1
254 mm x 25 m	P 40	AAS466400401	1	1
254 mm x 25 m	P 60	AAS466400601	1	1
254 mm x 25 m	P 80	AAS466400801	1	1
254 mm x 25 m	P 100	AAS466401001	1	1
254 mm x 25 m	P 120	AAS466401201	1	1
254 mm x 25 m	P 220	AAS466402201	1	1

Oficiální záruční a pozáruční servis brusek BONA



ČR: Supellex Centrum, Košíkov 84, Velká Bíteš
tel.: + 420 566 532 655, www.supellex.cz









SR: A-Z stroj, Mlýnské Nivy 77, Bratislava
tel.: +421 2 53 419 293, www.a-zstroj.sk

Bona[®]



Broušení - brusiva

Premium - směs zirkonu	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Brousňý kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 100 mm	P 36	AAS472700365	1	50
	Ø 100 mm	P 60	AAS472700606	1	50
	Ø 100 mm	P 80	AAS472700806	1	50
	Ø 100 mm	P 100	AAS472701006	1	50
	Ø 100 mm	P 120	AAS472701206	1	50
Brousňý kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 125 mm	P 60	AAS471200606	1	50
	Ø 125 mm	P 80	AAS471200806	1	50
	Ø 125 mm	P 100	AAS471201006	1	50
	Ø 125 mm	P 120	AAS471201206	1	50
Brousňý kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 150 mm	P 24	AAS467500245	1	25
	Ø 150 mm	P 40	AAS467500406	1	50
	Ø 150 mm	P 60	AAS467500606	1	50
	Ø 150 mm	P 80	AAS467500806	1	50
	Ø 150 mm	P 100	AAS467501006	1	50
	Ø 150 mm	P 120	AAS467501206	1	50
Brousňý kotouč s dírkami Bona 8300 zirkon 	Ø 150 mm	P 24	AAS470600245	1	25
	Ø 150 mm	P 36	AAS470600365	1	25
	Ø 150 mm	P 40	AAS470600406	1	50
	Ø 150 mm	P 60	AAS470600606	1	50
	Ø 150 mm	P 80	AAS470600806	1	50
	Ø 150 mm	P 100	AAS470601006	1	50
	Ø 150 mm	P 120	AAS470601206	1	50
Brousňý kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 178 mm	P 24	AAS467400245	1	25
	Ø 178 mm	P 40	AAS467400406	1	50
	Ø 178 mm	P 60	AAS467400606	1	50
	Ø 178 mm	P 80	AAS467400806	1	50
	Ø 178 mm	P 100	AAS467401006	1	50
	Ø 178 mm	P 120	AAS467401206	1	50
Brousňý kotouč Bona 8300 zirkon 	Ø 200 mm	P 24	AAS471100245	1	25
	Ø 200 mm	P 40	AAS471100406	1	50
	Ø 200 mm	P 60	AAS471100606	1	50
	Ø 200 mm	P 80	AAS471100806	1	50
	Ø 200 mm	P 100	AAS471101006	1	50
	Ø 200 mm	P 120	AAS471101206	1	50



Broušení - brusiva

Standard – Oxid hlinitý

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Standardní brusiva z oxidu hlinitého zajišťují efektivní broušení, kde není zapotřebí extra broušení. Brusivo Bona 8500 má tvrdší a ostřejší zrno než běžný konvenční standardní oxid hlinitý, a proto lépe brousí. Svůj brusný účinek si zachová, dokud nezlomí hrot.

Vlastnosti:

- efektivní broušení
- nedochází k přehřívání brusiva
- vysoká odolnost

Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý



200 mm x 750 mm	P 16	AAS468000163	1	10
200 mm x 750 mm	P 24	AAS468000243	1	10
200 mm x 750 mm	P 36	AAS468000363	1	10
200 mm x 750 mm	P 40	AAS468000403	1	10
200 mm x 750 mm	P 60	AAS468000603	1	10
200 mm x 750 mm	P 80	AAS468000803	1	10
200 mm x 750 mm	P 100	AAS468001003	1	10
200 mm x 750 mm	P 120	AAS468001203	1	10
250 mm x 750 mm	P 16	AAS468200163	1	10
250 mm x 750 mm	P 24	AAS468200243	1	10
250 mm x 750 mm	P 40	AAS468200403	1	10
250 mm x 750 mm	P 60	AAS468200603	1	10
250 mm x 750 mm	P 80	AAS468200803	1	10
250 mm x 750 mm	P 100	AAS468201003	1	10
250 mm x 750 mm	P 120	AAS468201203	1	10

Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý



200 mm x 551 mm	P 16	AAS467900163	1	10
200 mm x 551 mm	P 24	AAS467900243	1	10
200 mm x 551 mm	P 36	AAS467900363	1	10
200 mm x 551 mm	P 60	AAS467900603	1	10
200 mm x 551 mm	P 80	AAS467900803	1	10
200 mm x 551 mm	P 100	AAS467901003	1	10
200 mm x 551 mm	P 120	AAS467901203	1	10






Brusný pás Bona 8500 oxid hlinitý



200 mm x 480 mm	P 36	AAS472500363	1	10
200 mm x 480 mm	P 60	AAS472500603	1	10
200 mm x 480 mm	P 80	AAS472500803	1	10
200 mm x 480 mm	P 100	AAS472501003	1	10
200 mm x 480 mm	P 120	AAS472501203	1	10



Broušení - brusiva

Standard – karbid křemíku	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Brusný kotouč Bona 8100 karbid křemíku 	Ø 100 mm	P 36	AAS472600365	1	25
	Ø 100 mm	P 60	AAS472600606	1	50
	Ø 100 mm	P 80	AAS472600806	1	50
	Ø 100 mm	P 100	AAS472601006	1	50
	Ø 100 mm	P 120	AAS472601206	1	50
Brusný kotouč Bona 8100 karbid křemíku 	Ø 150 mm	P 24	AAS466900245	1	25
	Ø 150 mm	P 40	AAS466900406	1	50
	Ø 150 mm	P 60	AAS466900606	1	50
	Ø 150 mm	P 80	AAS466900806	1	50
	Ø 150 mm	P 100	AAS466901006	1	50
	Ø 150 mm	P 120	AAS466901206	1	50
Brusný kotouč s dírkami Bona 8100 karbid křemíku 	Ø 150 mm	P 40	AAS468400406	1	50
	Ø 150 mm	P 60	AAS468400606	1	50
	Ø 150 mm	P 80	AAS468400806	1	50
	Ø 150 mm	P 100	AAS468401006	1	50
	Ø 150 mm	P 120	AAS468401206	1	50
Brusný kotouč Bona 8100 karbid křemíku 	Ø 178 mm	P 24	AAS467100245	1	25
	Ø 178 mm	P 40	AAS467100406	1	50
	Ø 178 mm	P 60	AAS467100606	1	50
	Ø 178 mm	P 80	AAS467100806	1	50
	Ø 178 mm	P 100	AAS467101006	1	50
	Ø 178 mm	P 120	AAS467101206	1	50
Brusný kotouč Bona 8100 karbid křemíku 	Ø 200 mm	P 24	AAS466600245	1	25
	Ø 200 mm	P 40	AAS466600406	1	50
	Ø 200 mm	P 60	AAS466600606	1	50
	Ø 200 mm	P 80	AAS466600806	1	50
	Ø 200 mm	P 100	AAS466601006	1	50
	Ø 200 mm	P 120	AAS466601206	1	50



Broušení - brusiva

Standard – karbid křemíku	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
---------------------------	--------	----------	------------	--------	---------------

Standardní brusivo z karbidu hliníku, též známé jako carborundum. Jde o velice tvrdý minerál, který vytváří nové ostré body během svého používání, což zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu životnosti. Tyto vlastnosti zabraňují přehřátí brusiva na bruskách s vysokými otáčkami jako jsou okrajové brusky.

Vlastnosti:

- Zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu životnosti
- Zabraňuje přehřátí brusiva
- Vysoká odolnost

Brusný pás Bona 8100
karbid křemíku



203 mm x 25 m	P16	AAS466000161	1	1
203 mm x 25 m	P24	AAS466000241	1	1
203 mm x 25 m	P40	AAS466000401	1	1
203 mm x 25 m	P60	AAS466000601	1	1
203 mm x 25 m	P80	AAS466000801	1	1
203 mm x 25 m	P100	AAS466001001	1	1
254 mm x 25 m	P16	AAS466100161	1	1
254 mm x 25 m	P24	AAS466100241	1	1
254 mm x 25 m	P40	AAS466100401	1	1
254 mm x 25 m	P60	AAS466100601	1	1
254 mm x 25 m	P80	AAS466100801	1	1
254 mm x 25 m	P100	AAS466101001	1	1

Brusný kotouč Bona 8100
karbid křemíku



Ø 407 mm	P16	AAS466800163	1	10
Ø 407 mm	P24	AAS466800243	1	10
Ø 407 mm	P40	AAS466800403	1	10
Ø 407 mm	P60	AAS466800603	1	10
Ø 407 mm	P80	AAS466800803	1	10
Ø 407 mm	P100	AAS466801003	1	10
Ø 407 mm	P120	AAS466801203	1	10

Slovanský dům Praha



Bona Craft Oil 2K
Bona Traffic HD



Broušení - brusiva

Barevné provedení pro oblasti použití

hladký



hrubý

bílý – podložka pro brusnou mřížku a též pro čištění podlahy. Lze s ním nanášet polish.


béžový – pro leštění

červený – pro denní čištění

zelený – pro periodické čištění a údržbu a údržbu olejované podlahy




hnědý – pro aplikaci oleje

černý – pro velmi znečištěné podlahy a naleštěné plochy

Pady	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů na paletě
Bona Superpad 407 mm 	Silný pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer.			
	Bílý	AAS867300058	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Béžový	AAS867300038	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Červený	AAS867300048	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Zelený	AAS867300028	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Hnědý	AAS867300068	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Černý	AAS867300018	Ø 407 mm x 23 mm	5
Bona Superpad 280 mm 	Pad pro Bona Mini Buffer.			
	Bílý	AA68041000	Ø 280 mm x 25 mm	5
	Béžový	AA68042000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Bona Superpad Obsahuje EAN kód. 	Silný pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer.			
	Bílý	AAS68011000	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Béžový	AAS867300028	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Zelený	AAS867300068	Ø 407 mm x 23 mm	5
	Černý	AAS867300018	Ø 407 mm x 23 mm	5
Bona Pad 407 mm 	Tenký pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer.			
	Bílý	AA68001000	Ø 407 mm x 8 mm	10
	Béžový	AA68002000	Ø 407 mm x 8 mm	10
	Zelený	AA68003000	Ø 407 mm x 8 mm	10
	Černý	AA68004000	Ø 407 mm x 8 mm	10



Broušení - brusiva

Pady	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů na paletě	
Bona Pad 200 mm	Pad pro brusku Lägler Trio.				
	Bílý	AA68053000	Ø 200 mm x 8 mm		
	Hnědý	AA68052000	Ø 200 mm x 8 mm		
	Červený	AA68055000	Ø 200 mm x 8 mm		
	Zelený	AA68054000	Ø 200 mm x 8 mm		
Bona Wool Pad	Pad pro brusky Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer. Pad je vyroben z pravé ovčí vlny a je určen pro aplikaci oleje a leštění oleje nebo tvrdého voskového oleje. Vlna vytváří větší teplo na rozdíl od syntetických padů, což zlepšuje penetraci oleje do dřevěné podlahy a urychluje proces schnutí. Obsahuje přírodní lanolin (vosk z vlny) pro saténový povrch. Doporučujeme pro řadu Bona Oil.				
	Vlastnosti:				
	• 100% ovčí pad				
		AA68071000	Ø 407 mm x 8 mm	8	
Mikrovláknový Pad	Pad pro čištění a leštění pro brusku Bona Mini Buffer.				
		ASC718906	Ø 300 mm	1	
Scrad Pady	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Bona Scrad Pad	Brusivo pro Bona FlexiSand 1.5, 1.9 a Bona Buffer. Použijte v kombinaci s Bona Scrad Wing (žehlička) pro mezibrus mezi vrstvami laku. Lehce odstraní dřevné vlákno a zanechá minimum škrábanců.				
	Ø 407 mm x 8 mm	P 320	AAS854303208		5
	Ø 330 mm x 8 mm	P 320	AA970740		5
Bona Scrad Wing	Brusivo ve tvaru žehličky se suchým zipem na spodní straně pro použití v kombinaci s Bona Scrad Padem. Použijte 1 – 2 žehličky při mezibroušení.				
	Delta	P 120	AAS468601206		50
	Delta	P 150	AAS468601506		50
	Delta	P 220	AAS468602206		50



Broušení - brusiva

Brusné mřížky

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení


Kusů
v balení

Brusná mřížka pro přebroušení dřevěné podlahy před lakováním či olejováním a pro mezibus lakovaných podlah po zvednutí dřevěných vláken. Vyrábí dlouho ostrá. Díky průchodné struktuře se mřížka nezanášá a dlouho brousí bez údržby.


Vlastnosti:

- nezanášá se
- průchodná struktura odvádí prach
- oboustranná


Bona brusná mřížka
oboustranná

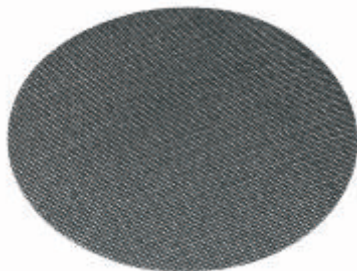

Ø 407 mm	P 60	AAS867100603	1	10
Ø 407 mm	P 80	AAS867100803	1	10
Ø 407 mm	P 100	AAS867101003	1	10
Ø 407 mm	P 120	AAS867101203	1	10
Ø 407 mm	P 150	AAS867101503	1	10
Ø 407 mm	P 180	AAS867101803	1	10
Ø 407 mm	P 220	AAS867102203	1	10

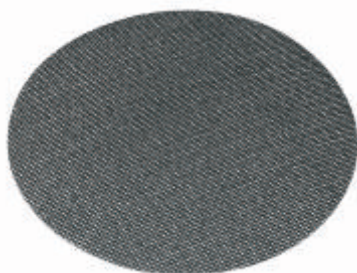

Ø 407 mm	P 60	AAS67012060	1	10
Ø 407 mm	P 80	AAS67012080	1	10
Ø 407 mm	P 100	AAS67012100	1	10
Ø 407 mm	P 120	AAS67012120	1	10



Ø 280 mm	P 100	AAS872001003	1	10
Ø 280 mm	P 120	AAS872001203	1	10
Ø 280 mm	P 150	AAS872001503	1	10




Ø 200 mm	P 80	AAS903700808	1	30
Ø 200 mm	P 100	AAS903701008	1	30
Ø 200 mm	P 120	AAS903701208	1	30
Ø 200 mm	P 150	AAS903701508	1	30



Broušení - brusiva

Brusné mřížky	Rozměr	Zrnitost	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Bona Net Ceramic	<p>Brusná mřížka Bona Net Ceramic je určena hlavně pro orbitální/talířové nebo rotační brusky, jako je Bona Supraflex 150 mm apod. Může být také přichycena na Bona Power Drive pro střední broušení nebo odbroušení spárového tmelu po celoplošným tmelením.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimální zanášení • dobré odsávání prachu • výkonné odstranění materiálu • nezávislý na systému děrování u stroje <p>Technická data:</p> <p>Typ zrna: keramický oxid hlinitý Zrnitost: P 80 Velikost: 150 mm Podložka: tkaná mřížka Povrchová úprava: elektrostatická Lepení: pryskyřice na pryskyřici</p>				
	Ø 150 mm	P 80	AAS473200806	1	50

Bona Net Alox	<p>Brusná mřížka Bona Net Alox je určena hlavně pro orbitální/talířové nebo rotační brusky, jako je Bona Supraflex 150 mm apod. Může být také přichycena na Bona Power Drive pro jemné a střední broušení.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimální zanášení • dobré odsávání prachu • výkonné odstranění materiálu • nezávislý na systému děrování u stroje <p>Technická data:</p> <p>Typ zrna: bílý oxid hlinitý Zrnitost: P 80, P 100 a P 120 Velikost: 150 mm Podložka: tkaná mřížka Povrchová úprava: elektrostatická Lepení: pryskyřice na pryskyřici</p>				
	Ø 150 mm	P 80	AAS473300806	1	50
	Ø 150 mm	P 100	AAS473301006	1	50
	Ø 150 mm	P 120	AAS473301206	1	50

Tělocvična Maďarsko

Renovace a ošetření pomocí
Bona Care Program pro elastické podlahy



Bona



Broušení - brusiva

Diamantové brusivo

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů na paletě

Brusný kotouč Bona Diamond



Bona brusná diamantová zrna jsou tvrdá, avšak nejsou ostrá. Bona Diamantové brusivo účinně odstraní všechny stopy od škrábanců, vzniklé od předchozího broušení, poskytující mimořádně hladký a rovnoměrně přebroušený povrch. Pomocí nejtvrdšího materiálu na světě, Bona Diamantového brusiva, udržuje brusný výkon až o 15krát déle, ve srovnání s konkurencí. Ať už jde o broušení holého dřeva nebo mezibrus před přelakováním, Bona Diamantové brusivo je nejlepší volbou pro nejvyšší úroveň kvality.

Vlastnosti:

- nejdélší životnost
- rovnoměrnost broušení
- nejlepší kvalita povrchu
- bezchybně přelakovaný povrch

Ø 150 mm	P 80	AAS472000808	1	8
Ø 150 mm	P 120	AAS472001208	1	8
Ø 150 mm	P 240	AAS472002408	1	8

Bona Unašecí kotouč Diamond



Pěnová podložka pro vyrovnání nerovností brusiva. Snižuje nebezpečí vybroušení až na holé dřevo. Upevnění na suchý zip zaručuje snadnou a rychlou výměnu kotoučů. Vhodná pro kotouče Multidisc a Quattro Disc. Určena pro Bona Diamantové brusivo.

Ø 125 mm		AAS472102408	1	3
Ø 150 mm		AAS472200008	1	4

Bona Leštící kotouč Diamond



Odstraňuje prach z povrchu po vybroušení Bona Diamantovým brusivem. Vhodné na čištění malých ploch. Se suchým zipem, vhodné pro kotouče Multidisc a Quattro Disc.

Ø 125 mm		AAS472300008	1	12
Ø 150 mm		AAS472400008	1	8

Brusivo Delta

Rozměr

Zrnitost

Obj. číslo

Balení

Kusů v balení

Brusivo Delta

Pro Fein a Bosch.



82 x 82 x 82	P 40	AAS872100406	1	50
82 x 82 x 82	P 60	AAS872100606	1	50
82 x 82 x 82	P 80	AAS872100806	1	50



Povrchová úprava

Bona pokračuje ve vývoji laků na vodních bázi a nejnovějším přírůstkem je Bona Mega ONE, která byla navržena tak, aby zjednodušila práci podlaháře a byla tak opravdu nejlepším partnerem podlaháře pro každodenní použití. Bona Traffic HD se řadí mezi laky s nejvyšší odolností proti oděru, chemikáliím a škrábancům. Splňuje nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí a je určen především pro podlahy vystavené zvláště silné provozní zátěži.

Na následujících stranách naleznete veškerou vysoce odolnou povrchovou úpravu pro vytvoření krásného vzhledu dřevěných podlah - od laků, olejů, tvrdých voskových olejů až po mořidla.

1. Základní laky
2. Vrchní laky
3. Sportive System
4. Oleje – ochrana proti opotřebení
5. Oleje – unikátní efekt
6. Oleje do exteriéru
7. Údržba do exteriéru
8. Tmely a opravářské pasty
9. Sortiment produktů pro renovaci a údržbu elastických podlah



Povrchová úprava

Laky

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Classic



Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké zbarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje potenciální možnost bočního slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny druhy dřevěných podlah. Nežloutne.

Vlastnosti:

- Jemné zbarvení
- Elastické vlastnosti
- Vysoký obsah sušiny – snadno vytvoříme vzhled plně nalakované podlahy
- Nežloutne
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: akrylátová disperze
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10 m²/l

WB200013012

1 L

12

50

WB200020012

5 L

3

44

Bona Intense



Bona Intense je základní lak vhodný pro středně probarvené dřeviny. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Je vhodný prakticky pro všechny typy dřevin a pro tropické dřeviny. Vhodný pro větší prvky podlah, kde hrozí seschnutí. Například prkenné podlahy.

Vlastnosti:

- Středně syté zbarvení dřeva
- Výborná brousitelnost
- Nejlepší volba pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: polyuretanová disperze
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10 m²/l

WB250020001

5 L

3

44

Bona Amber



Základní lak Bona Amber má podobný vzhled jako je u tradičních rozpouštědlových laků, ale bez rizik s nimi spojených. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a podlahy jako je špalíková dlažba nebo pro prkna a palubky. Je vhodný pro podlahy jako dub, tmavší typy podlah nebo tropické podlahoviny.

Vlastnosti:

- Syté, jantarové zbarvení dřeva
- Vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Výborná brousitelnost
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10 m²/l

WB255020001

5 L

3

44

Bona White



Základní lak pro vytvoření bílého vzhledu, kde se intenzita jeho odstínu dá regulovat jednou nebo více vrstvami Bona White laku. Aplikace v jedné vrstvě si zachovává dojem surového neošetřeného dřeva. Pro opravdu sytý bílý vzhled aplikujte ve dvou a více vrstvách. Určené pro snadnou aplikaci válečkem.

Vlastnosti:

- Bílý odstín
- Nežloutnoucí
- Snadná aplikace válečkem

Technická data:

Báze: akrylát / polyuretan
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Aplikace: 1-3 vrstvy
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 10-12 m²/l

WB250620001

5 L

3

44



Povrchová úprava

Laky

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Bona Natural



1-složkový základní lak, který si zachovává vzhled a pocit přírodního neošetřeného dřeva. Přelakováním lakem Bona Traffic Natural získáte skutečný vzhled neošetřeného dřeva, v kombinaci s vysoce odolným povrchem. Je rychleschnoucí.

Vlastnosti:

- zachovává vzhled přírodního dřeva
- jednoduchá aplikace válečkem

Technická data:

Báze: akrylát / polyuretan
Doba schnutí: 1-2 hod.
Nářadí k aplikaci: Bona Roller
Spotřeba: 8-10 m²/l

WB251620001

5 L

3

44

Bona Quick



Bona Quick je vysoce viskózní základní lak na gelové konzistenci. Používá se jako první vrstva na neošetřené dřevo (bez následného mezibrusu). Použitím mezi vrstvami dojde ke snížení následného oděru, poškrábání a vyplní se drobné nerovnosti pro bezchybnou finální vrstvu povrchové úpravy. Bona Quick má lehké zbarvení dřeva, ale konečné zbarvení se odvíjí od volby vrchního laku.

Vlastnosti:

- Rychleschnoucí gel
- Redukuje drobné škrábance při použití mezi vrchními laky
- První vrstva a/nebo i mezi vrstvami
- Snadná aplikace špachtlí

Technická data:

Báze: stěrkový lak
Doba schnutí: 1-2 hod.
Aplikace: 1-3 vrstvy
Nářadí k aplikaci: nerezová špachtle
Spotřeba: 25-35m²/l

WB074002010

5 L

1

Bona Decor Paint



Bona Decor Paint je nátěr na vodní bázi s ultra-krycími vlastnostmi, speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy. Aplikuje se v 1-2 vrstvách a vytváří vynikající podklad předtím, než bude přelakován Bona vrchním lakem na vodní bázi.

Vlastnosti:

- výborné krycí vlastnosti
- jednoduchá aplikace
- rychleschnoucí

Technická data:

Báze: polyuretan
Typ: 1-složková barva na vodní bázi
Doba schnutí: 2-3 hod.
Nářadí k aplikaci: Bona Roller (5 mm)
Spotřeba: 12-15 m²/ litr na jednu vrstvu
Certifikace: EN 13501-1: Reakce na oheň;
EN71-3: Aplikace na dětské hračky

Black – černá

WC470120001

5 L

1

White – bílá

WC490120001

5 L

1

Light grey – sv. šedá

WC472220001

5 L

1

Dark grey – tm. šedá

WC474220001

5 L

1



Povrchová úprava

Laky

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Traffic HD



Bona Traffic HD tužidlo

Bona Traffic HD je nejodolnější vrchní lak na dřevěné podlahy s extrémně rychlou dobou schnutí - po jeho aplikaci může být podlaha použita již po 12 hod. Určeno pro prostory s vysokou zátěží, jako např. hotely, restaurace a letiště a všude tam, kde je vyžadována vysoká odolnost laku a krátká doba schnutí. Je na vodní bázi a má nízký obsah rozpouštědel.

Vlastnosti:

- Minimální doba schnutí a vysoká odolnost
- Plná zátěž podlahy možná již po 12 hod od aplikace
- Certifikace EC1R Plus pro nízký obsah rozpouštědel
- Velmi nízký obsah rozpouštědel (VOC) >5%

Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10m²/l
 Certifikace: EN 14904:2006;
 DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

Polomat	WT155346001	4.95 L	3	36
Mat	WT155646001	4.95 L	3	36
Extra Mat	WT155946001	4.95 L	3	36
tužidlo	WH330045001	0.40 L	1	

Bona Traffic HD Anti Slip



Bona Traffic tužidlo

2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi, nabízející výjimečnou trvanlivost při ochraně dřevěných podlah. Lak má protiskluzné vlastnosti, je vhodný k použití na pracovištích a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Vzhledem k vyššímu koeficientu tření je Bona Traffic HD Anti Slip ideální volbou k ošetření schodišť, podlah v mateřských školkách, kuchyních a podobných lokacích.

Vlastnosti:

- Snižuje možnost potenciálních nehod, má protiskluzné vlastnosti (R9)
- Výborná odolnost proti chemikáliím
- Připraven k okamžitému použití, bezpečný výsledek
- Velmi nízký obsah rozpouštědel

Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10m²/l
 Certifikace: R9 dle DIN 51130;
 +36 PTV dle BS7976;
 P4 dle 4586:2013

WT155846001	4.95 L	3	36
-------------	--------	---	----

Bona Traffic



Bona Traffic tužidlo

Bona Traffic je polyuretanový vrchní lak; klasický lak z roku 1998 s extrémní odolností vůči opotřebením a chemikáliím. Vhodný k lakování silně zatěžených parketových a dřevěných podlah. Vhodný pro neošetřené dřeviny nebo průmyslově lakované parkety.

Vlastnosti:

- Vysoká odolnost laku pro komerční a privátní prostory
- Vhodný pro přelakování hotových parket
- Klasifikovaný EC1R pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: polyuretan
 Doba schnutí: 3-4 hod. mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller
 Spotřeba: 8-10m²/l
 Certifikace: EN 14904:2006;
 DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

Polomat	WT153346001	4.95 L	3	36
Mat	WT153646001	4.95 L	3	36
tužidlo	WH341045001	0.45 L	1	



Povrchová úprava

Laky

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě
<p>Bona Traffic Natural</p> <p>Vrchní lak Bona Traffic Natural uzavře a ochrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybraného dřeva. Na rozdíl od konvenčních laků působí povrch na dotek spíše jako jemně surově zbrúšené dřvo. Pro pocit a vzhled surového dřeva nejprve aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Traffic Natural. Bona Traffic Natural je na bázi unikátního složení laku Traffic, která zaručuje dlouhodobou trvanlivost a spolehlivý výsledek.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zachovává vzhled a pocit přírodního dřeva Nejvyšší ochrana pro komerční a veřejné prostory Jednoduchá aplikace Klasifikován EC1R pro velmi nízké emise a zdravé ovzduší v interiéru Nežloutne <p>Technická data:</p> <p>Báze: polyuretan Doba schnutí: 3-4 hod. mezi vrstvami Náradí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10m²/l</p>				
	WT191846001	4.95 L	3	36



Bona Mega

Bona Mega je určen pro malé obchody, kanceláře, hotelové pokoje a samozřejmě jako nejlepší volba laku pro domácnost. Inovační, na vodní bázi, 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesílňuje v kvalitu 2-složkového laku. Není třeba míchat s další složkou, je připraven ihned k použití. Vhodné na podlahové vytápění a prkenné podlahy.

Vlastnosti:

- 1-složkový lak s kvalitou 2-složkového laku
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním, pro prkenné podlahoviny
- Odvozen z čistého, přírodního rostlinného oleje
- Vysoká odolnost proti stopám po podrážkách bot a domácím chemikáliím

Technická data:

Báze: polyuretan
Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
Náradí k aplikaci: Bona Roller
Spotřeba: 8-10m²/l
Certifikace: EN 14904:2006;
DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3



Lesk	WT133020002	5 L	3	44
Polomat	WT133313012	1 L	12	50
Polomat	WT133320002	5 L	3	44
Mat	WT133613012	1 L	12	50
Mat	WT133620001	5 L	3	44
Extra Mat	WT133920001	5 L	3	44

Bona Mega Natural

Přírodní dřvo je vskutku krásné, výjimečné. Vrchní lak Bona Mega Natural uzavře a chrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybraného dřeva. Na rozdíl od konvenčních laků působí povrch na dotek spíše jako jemné, surově zbrúšené dřvo. Pro pocit a vzhled surového dřeva, aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Mega Natural. Vychutnejte si pocit přírodního dřeva.

Vlastnosti:

- Zachovává vzhled a pocit přírodního dřeva
- Nejvyšší ochrana pro obytné prostory
- Jednoduchá aplikace
- Disperze převážně na bázi rostlinného oleje

Technická data:

Báze: polyuretan
Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami
Náradí k aplikaci: Bona Roller
Spotřeba: 8-10 m²/l



·WT182820001

5 L

3

44

Bona[®]



Povrchová úprava

Laky

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Mega ONE



Bona Mega ONE je založen na zjednodušení denní práce podlaháře pro rychlejší a jednodušší pracovní proces s velkou spolehlivostí. Dodává dřevu pěkné teplé zabarvení a zároveň vytváří dlouhodobou ochranu. Je určen jak pro domácnosti, tak komerční objekty se střední zátěží. Může, avšak nemusí být použit základní lak. Čirý, nežloutnoucí složení.

Vlastnosti:

- vynikající odolnost
- rychleschnoucí
- snadný mezibrus
- aplikace s / bez základního laku
- nežloutne

Technická data:

Báze: polyuretan
Typ: 1-složkový vrchní lak na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami
Nářadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
Spotřeba: 8-10 m²/ litr na jednu vrstvu
Certifikace: EN 71-3: aplikace na dětské hračky

Polomat	WT300320001	5 L	3	44
Mat	WT300620001	5 L	3	44
Extra Mat	WT300920001	5 L	3	44
Polomat	WT300313012	1 L	12	50
Mat	WT300613012	1 L	12	50

Bona Novia



Odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak pro dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být použit s / bez základního laku, nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.

Vlastnosti:

- Rychleschnoucí
- Odolný vůči běžným domácím chemikáliím
- Vhodná pro dřevěné, i korkové podlahy
- Velmi nízký zápach
- Nežloutne
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data:

Báze: akrylát /polyuretan
Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami
Nářadí k aplikaci: Bona Roller
Spotřeba: 8-10 m²/ l
Certifikace: EN 13501-1: Reakce na oheň; EN71-3: Aplikace na dětské hračky

Lesk	WT230020001	5 L	3	44
Polomat	WT230313012	1 L	12	50
Polomat	WT230320001	5 L	3	44
Polomat	WT230324001	10 L	2	24
Mat	WT230613012	1 L	12	50
Mat	WT230620001	5 L	3	44
Mat	WT230624001	10 L	2	24

Bona Retarder



Přírasa, která zlepšuje rozliv laku a prodlužuje dobu otevření vodních laků Bona (základních i vrchních). Je určen pro použití v prostorech, kde převládají nepříznivé klimatické podmínky, tedy nízká relativní vlhkost vzduchu a/nebo vysoké teploty. Bona Retarder snižuje riziko příliš rychlého schnutí laku a také se minimalizuje tvorba stop po nanesení válečku. Může být také přidáno do Bona Sportive Paint pro nižší viskozitu a lepší schopnost nanášení bary.

Vlastnosti:

- Prodlužuje dobu otevření
- Uspodňuje použití v nepříznivých klimatických podmínkách
- Minimalizuje riziko překrývání a různobarevnost lakovaných podlah

WX10006001








0,2 L

12

120



Povrchová úprava

Bona Sportive System	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě							
<p>Bona Sportive Primer</p>  	<p>Určen pro neošetřené dřevěné sportovní podlahy. S výbornou přilnavostí ke dřevu a s redukčními vlastnostmi bočního slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktů jako jsou Bona Sportive Finish a Bona Sportive Paint. Je na bázi čisté polyuretanové disperze z přírodních rostlinných olejů, jež mu udělují sílu a snadnou broušitelnost. Jeho nízká paropropustnost má uklidňující efekt na dřevo a redukuje efekty náhlých změn klimatu v hale.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> základní nátěr pro Bona Sportive Paint a Bona Sportive Finish vynikající odolnost střední probarvení dřeviny snížuje potenciál bočního slepení hran <p>Technická data:</p> <p>Báze: polyuretan Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami Náradí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10 m²/l</p>	WB250024001	10 L	2	24							
<p>Bona Sportive Finish</p>  	<p>2-složkový vysoce zátěžový lak speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ve sportovních halách. Vyhovuje Evropským normám pro sportovní povrchy v interiéru (EN 14904:2006) a poskytuje bezpečné povrchy pro optimální sportovní provoz. Navíc je doporučen Mezinárodní basketbalovou federací FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni. Bona Sportive Finish má vynikající rozlív a snadno se s ním pracuje na velkoplošných podlahách. Používá speciálně navržený 2-složkový vytvzovací systém k poskytování obzvláště vysokého rozpětí bezpečnosti a zajištění dobrých výsledků.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> vysoká odolnost proti opotřebením, oděru a stopám po podrážkách bot velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím vhodný na přelakování hotových parket vyhovuje EN 14904:2006 a splňuje předpisy normy DIN 18032-2 na protiskluzné vlastnosti <p>Technická data:</p> <p>Báze: polyuretan Doba schnutí: 2-3 hod. mezi vrstvami Náradí k aplikaci: Bona Roller Spotřeba: 8-10 m²/l</p>	<table border="1"> <tr> <td>Lesk</td> <td>WT134024002</td> <td>10.4 L</td> <td>2</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Mat</td> <td>WT136624001</td> <td>10.4 L</td> <td>2</td> <td>24</td> </tr> </table>	Lesk	WT134024002	10.4 L	2	24	Mat	WT136624001	10.4 L	2	24
Lesk	WT134024002	10.4 L	2	24								
Mat	WT136624001	10.4 L	2	24								
<p>Bona Sportive tužidlo</p>  	<p>Tužidlo k Bona Sportive Finish.</p>	WH360006001	0.20 L	1								
<p>Bona lajnovací páska</p> 	<p>Krycí páska je dostatečně pevná pro přímočaré aplikace a také flexibilně pružná pro vytváření různých kruhovitých útvarů určených pro značení - například hracích ploch. Páska důkladně přilne k podlaze a zabraňuje vsáknutí pod pásku během aplikace barvy.</p>	25 mm šířka	AX34200000	50 m	72							



Povrchová úprava

Bona Sportive System

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Sportive Paint

Speciální barva k označování hracích ploch na lakovaných dřevěných sportovních podlahách. Barvu lze použít k lakování, ale též celých hřišť a polí. Je k dispozici v osmi sytých barvách, které je možné navzájem kombinovat, k dosažení nekonečné škály barev podle požadavků zákazníka.

Vlastnosti:

- vysoká krycí schopnost
- vynikající rozliv
- rychlé schnutí
- snadná aplikace, není nutné barvu mezibrousit před lakováním
- vynikající adhezí vlastnosti

Technická data:

Báze: polyuretan
Doba schnutí: 1-4 hod. mezi vrstvami
Nářadí k aplikaci: štětec nebo váleček s krátkým vlasem
Spotřeba: 6-10 m²/l
nebo 120-200 m při lakování



	Žlutá	WC410155001	1.75 L	2	36
	Červená	WC420155001	1.75 L	2	36
	Oranžová	WC420255001	1.75 L	2	36
	Světle modrá	WC430155001	1.75 L	2	36
	Tmavě modrá	WC430255001	1.75 L	2	36
	Zelená	WC440155001	1.75 L	2	36
	Černá	WC470155001	1.75 L	2	36
	Bílá	WC490155001	1.75 L	2	36

Bona Sportive Cleaner



Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění lakovaných dřevěných sportovních podlah. Zjednodušuje běžné denní čištění a stejně tak i odstraňování silného znečištění podlah a přitom nenarušuje povrchovou úpravu.

Vlastnosti:

- speciální čisticí prostředek pro lakované podlahy ve sportovních halách
- lehce zásaditý/alkalický
- snadná aplikace

Technická data:

Poměr ředění: 1:100 pro běžné použití

WM640020008

5 L

3

44

Bona Sportive Cleaner Plus



Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro příležitostné čištění lakovaných dřevěných sportovních podlah k odstranění vrstev tělesného tuku a jiných znečištění, který snižuje funkčnost sportovní i jiné podlahy. Lze ho taktéž použít k odstraňování černých stop po podrážkách bot.

Vlastnosti:

- speciální čisticí prostředek pro lakované podlahy ve sportovních halách
- odstraňuje tělesný pot a jiné nečistoty
- snadná aplikace

Technická data:

Poměr ředění: 1:5

WM650020007

5 L

3

44



Možnost
přelakování

Objevte potenciál oleje

Bona Craft Oil 2K – výkon, všestrannost, vzhled

Vytvořte si okouzlující vzhled a pocit olejované podlahy s ochranou laku. Bona Craft Oil 2K je unikátní směs rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkracuje dobu schnutí a zlepšuje odolnost proti opotřebení.

Bona Craft Oil je vhodný k ošetření různých dřevin včetně problematických dřevin jako je iroko, jatoba, třešeň, ořech, dub kouřový, pařený buk apod. Je odolný vodě a nečistotám a může se lehce zatížit již po 8 hodinách od aplikace.

Pro vyšší odolnost proti opotřebení je možné povrch přelakovat vrchním lakem Bona Traffic.

Bona®



Povrchová úprava

Oleje – ochrana proti opotřebení	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
----------------------------------	-----	------------	--------	---------------



Bona Craft Oil

Unikátní směs různých rostlinných olejů, je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných podlah. Speciální směs má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký efekt sežloutnutí. Složení oleje je šetrné k životnímu prostředí, obsahuje nízké procento rozpouštědel, méně než 4%, což také znamená, že dřevo může být nasycené po menším počtu aplikací. Vhodné pro dřevěné podlahy v komerčním a domácím prostředí, jakož i pro ošetření nábytku a jiných výrobků ze dřeva.

Vlastnosti:

- extrémně vysoký stupeň nasycení
- rychlé schnutí a snadno se aplikuje
- nízký obsah rozpouštědel a zápachu
- bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3

Technická data:

Báze: směs různých rostlinných olejů
Obsah sušiny: 96-98% (dle barvy)
Doba schnutí (do zatížení): 24 hod.
Nářadí k aplikaci: olejivzdorná gumová stěrka, Bona Woolpad, nerezová stěrka
Spotřeba: 20 m²/l

Pure / Přírodní	GT560115001	2.5 L	4	
Pure / Přírodní	GT560120001	5 L	2	
Pure / Přírodní	GT560113001	1 L	6	
Frost / Led	GT561115001	2.5 L	4	
Frost / Led	GT561120001	5 L	2	
Frost / Led	GT561113001	1 L	6	
Clay / Jíl	GT562115001	2.5 L	4	
Clay / Jíl	GT562120001	5 L	2	
Clay / Jíl	GT562113001	1 L	6	
Graphite / Grafit	GT563115001	2.5 L	4	
Graphite / Grafit	GT563120001	5 L	2	
Graphite / Grafit	GT563113001	1 L	6	
Ash / Popel	GT564115001	2.5 L	4	
Ash / Popel	GT564120001	5 L	2	
Ash / Popel	GT564113001	1 L	6	
Umbra / Hnědá	GT565115001	2.5 L	4	
Umbra / Hnědá	GT565120001	5 L	2	
Umbra / Hnědá	GT565113001	1 L	6	





Povrchová úprava

Oleje – ochrana proti opotřebení

Bona Tvrdý voskový olej (Bona Hard Wax Oil)



Vyvážená směs přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah a jiného dřeva v interiéru. Bona Hard Wax Oil impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Olej lze kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro změnu vzhledu podlahy.

Vlastnosti:

- extrémní odolnost proti vodě
- rychlé schnutí, rychlý postup práce
- zabraňuje riziku bočního slepení hran
- vysoká vydatnost
- dle normy EN 71-3 bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky

Technická data:

Báze: vyvážená směs přírodních olejů a vosků
Doba schnutí (do zatížení): 24 hod.
Náradí k aplikaci: mohér váleček s krátkým vlasem, štětec nebo nerezová stěrka
Spotřeba: 20 m²/l

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Polomat	AF3102013	1 L	6
Polomat	AF3100025	2,5 L	2
Polomat	AF3102010	10 L	1
Mat	AF3602013	1 L	6
Mat	AF3600025	2,5 L	2
Mat	AF3602010	10 L	1
Extra Mat	AF390013001	1 L	6
Extra Mat	AF390015001	2,5 L	2
Extra Mat	AF390024001	10 L	1

Bona Craft Oil 2K



Unikátní směs rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkrátí dobu schnutí a zlepší odolnost proti opotřebení. Bona Craft Oil 2K můžete lehce zatížit po cca 8 hod a bude stejně odolný vodě a nečistotám jako standardní oleje po dlouhé době od vytvrzení. Je vhodné jej použít na problematické dřeviny jako je iroko, jatoba, třešeň, ořech a mnoho dalších jako je dub kouřový nebo pařený buk. Můžeme tento olej použít jen samotný a nebo jako základ pro Bona dvousložkové laky. Dodává se v přírodním provedení a v 5 barevných odstínech.

Vlastnosti:

- unikátně dlouhá doba otevření a zpracování – časově nenáročná aplikace
- rychlé a bezpečné schnutí – pracuje i na exotických dřevinách
- široká možnost použití
- velmi nízký obsah rozpouštědel
- možnost lokální opravy
- všechny barevné varianty je možno míchat mezi sebou včetně neutrálního odstínu
- možnost přelakování lakem Bona Traffic, Bona Traffic HD a Bona Traffic Naturale

Technická data:

Báze: směs rostlinných olejů včetně urychlovače
Doba schnutí (do zatížení): 12 hod.
Náradí k aplikaci: olejivzdorná gumová stěrka, váleček s krátkým vlasem nebo nerezová stěrka
Spotřeba: 20 m²/l

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
Neutral / Přírodní	GT570014001	1,25 L	6
Frost / Led	GT571114001	1,25 L	6
Clay / Jíl	GT572114001	1,25 L	6
Graphite / Grafít	GT573114001	1,25 L	6
Ash / Popel	GT574114001	1,25 L	6
Umbra / Hnědá	GT575114001	1,25 L	6
Grey / Šedá	GT576114011	1,25 L	6
Sand / Písek	GT579114011	1,25 L	6
Invisible / Průhledná	GT580014011	1,25 L	6



Povrchová úprava

Oleje – unikátní efekt

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
-----	------------	--------	---------------

Bona Mix Colour

Koncentrovaná barvicí pasta pro povrchové úpravy na bázi vody – speciálně určené pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone. Přidáním Bona Mix Colour k některému z těchto produktů se může daná barva zintenzivnit nebo změnit a vytvořit tak zvláštní efekt. Povrch vždy musí být následně ošetřen olejem nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem).



Technická data:

Obsah: koncentrovaná barvicí pasta
Spotřeba: 250 ml na jednu 5 l láhev (5%) Bona Nordic Tone nebo Bona Rich Tone.

Mahogany - mahagon	GX504007	0.25 L	12
Walnut - ořech	GX504107	0.25 L	12
White – bílá	GX504207	0.25 L	12
Grey – šedá	GX504307	0.25 L	12
Black – černá	GX504407	0.25 L	12

Bona Nordic Tone

K zintenzivnění bílé barvy na podlaze před nanesením produktu Bona Craft Oil. Může být použit na měkké a také na tvrdé dřevo. Zabraňuje nažloutnutí dřeva. Barvu odstínu Bona Nordic Tone lze změnit nebo zintenzivnit přidáním až 5% (1 lahvička – 250 ml) Bona Mix Colour.



Vlastnosti:

- jednoduchá aplikace, rychlé schnutí
- bílý odstín lze zvýšit větším počtem aplikací
- voděodolný a zcela bez zápachu

Technická data:

Báze: lehce alkalický roztok s pigmentací, neředít
Doba schnutí: 1-2 hod (během jednotlivými aplikacemi)
Nářadí k aplikaci: Bona aplikační rukáv nebo široký aplikační kartáč
Spotřeba: 8-10 m²/l (dle druhu dřeva)

WX700020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona Rich Tone

K ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení – kouřového dubu. Povrch je třeba ještě ošetřit přípravkem Bona Craft Oil nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), v závislosti na požadovaném barevném efektu. Chcete-li zvýšit nebo změnit barvu odstínu Bona Rich Tone, lze přidat Bona Mix Colour až do max. 5% (1 lahvička – 250 ml).



Vlastnosti:

- jednoduchá aplikace, rychleschnoucí
- odolný proti vodě a bez zápachu

Technická data:

Báze: alkalický roztok
Doba schnutí: 1-2 hod (během jednotlivými aplikacemi)
Nářadí k aplikaci: Bona aplikační rukáv
Spotřeba: 8-10 m²/l (dle druhu dřeva)

WX900020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----





Povrchová úprava

Oleje v exteriéru

	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení																										
<p>Bona Decking Oil</p> <p>Penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření povrchu dřevěných ploch, zábradlí a palubek (deckingů) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukuje účinky UV-záření na dřevo. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, který získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazování nečistot.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dlouhotrvající ochrana povrchu • odolnost v jakémkoliv počasí • s UV filtrem • redukce prasklin a prevence proti deformaci prken • rychlá doba schnutí, jednoduchá aplikace <p>Technická data:</p> <p>Báze: směs přírodních rostlinných olejů Doba schnutí (do zatížení): 24 hod Náradí k aplikaci: lakovací kartáč, štětec nebo mohérový váleček Spotřeba: cca 20 m² / l</p>			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Neutral - přírodní</td> <td>GT551115001</td> <td>2.5 L</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neutral - přírodní</td> <td>GT551124001</td> <td>10 L</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mahagon</td> <td>GT551215001</td> <td>2.5 L</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teak</td> <td>GT551315001</td> <td>2.5 L</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grey – šedá</td> <td>GT551515001</td> <td>2,5 L</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Neutral - přírodní	GT551115001	2.5 L	4		Neutral - přírodní	GT551124001	10 L	2		Mahagon	GT551215001	2.5 L	4		Teak	GT551315001	2.5 L	4		Grey – šedá	GT551515001	2,5 L	4			
	Neutral - přírodní	GT551115001	2.5 L	4																										
	Neutral - přírodní	GT551124001	10 L	2																										
	Mahagon	GT551215001	2.5 L	4																										
	Teak	GT551315001	2.5 L	4																										
	Grey – šedá	GT551515001	2,5 L	4																										

Údržba do exteriéru

	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení					
<p>Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy</p> <p>Čistí znečištěné a naolejované měkké dřevo, například modřín, smrk, impregnovanou borovici a ostatní dřeviny. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, houby, skvrny, řasy a plísně. Rozpouští znečištěný olej na dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • účinný a bezpečný pro venkovní dřevěné terasy • čistí do hloubky znečištěný olej a znečištěnému dřevu navrácí jeho původní vzhled 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>WM635019003</td> <td>4 L</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WM635019003	4 L	3			
WM635019003	4 L	3						
<p>Bona Čistič zahradního nábytku</p> <p>Určen k rychlému a efektivnímu čištění zahradního nábytku. Ve spreji, stačí jen nastříkat a setřít. Rychlé a snadné použití na dřevo, hliník, plast, sklo apod.</p> <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tvrdý k nečistotám, jemný ke dřevu • účinné a snadné použití, efektivní čištění • lehce neparfémovaný • plně biologicky odbouratelný 		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>WM740113033</td> <td>1 L ve spreji</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WM740113033	1 L ve spreji	6			
WM740113033	1 L ve spreji	6						



Povrchová úprava

Pokládka

Broušení

Povrchová úprava

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství

Tmely a opravářské pasty

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě
Bona Mix&Fill Plus	WF220013001	1 L	10	50
	WF220020001	5 L	3	44



Spárový tmel Mix&Fill Plus na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině pro rychlé a účinné vyplnění spár a prohlubní na dřevěné podlaže. Je míchan s dřevěným brusným prachem z podlahy, jež má být ošetřena. Dodává přírodní zbarvení, v podobném odstínu podlahy. Může být použit u většiny druhů dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.

Vlastnosti:

- vyjímečná plnicí schopnost
- rychleschnoucí
- antikorozi (žádné skvrny od rzi)
- optimální pro lehce a středně zbarvené dřeviny

Technická data:

Báze: akrylát
 Doba schnutí: cca 30-60 min.
 Nářadí k aplikaci: nerezová špachtle
 Spotřeba: cca 8-12 m²/l

Bona Mix&Fill	WF21002002	5 L	3	44
---------------	------------	-----	---	----



Spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevěným brusným prachem vhodného odstínu a hustoty. Používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona. Umožňuje podlahářům nabídnout kompletní systém na vodní bázi.

Vlastnosti:

- pod všechny lakové a olejové systémy Bona
- antikorozi (žádné skvrny od rzi)
- rychleschnoucí
- správný barevný odstín spár

Technická data:

Báze: akrylátová disperze
 Doba schnutí: cca 20 min.
 Nářadí k aplikaci: nerezová špachtle
 Spotřeba: cca 10 m²/l

Tmelicí hmota na bázi akrylátu, bez silikonu, určená k tmelení spár parketových podlah, oblasti zárubní, schodišť apod. Tento tmel je dodáván v 15 různých barevných tónech a po zaschnutí se dá přelakovat všemi druhy parketových laků Bona. Bona Gap Master je tvrdý na povrchu a trvale elastický ve hloubce spáry (15% max. pohybová tolerance), bez rozpouštědel a zápachu.

- Vlastnosti:**
- trvale elastický, bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů a silikonu
 - bez zápachu, rychleschnoucí, výborná adheze a boční slepení

Technická data:

Báze: polyakrylátový tmel
 Doba schnutí: cca 18-24 hod. Řádné vytvrzení po 2-3 dnech, dle klimatu v místnosti a velikosti spár. Spotřeba: dle velikosti spár

Bona Gap Master



běžová, esche/fichte	AF4411311101	310 ml	12	60
bílá, weiß	AF4411311301	310 ml	12	60
dub, eiche hell	AF4411311601	310 ml	12	60
karamel, eiche dunkel	AF4411311201	310 ml	12	60
krémová, ahorn	AF4411311401	310 ml	12	60
stř. hnědá, buche dunkel	AF4411311001	310 ml	12	60
sv. hnědá, buche hell	AF4411311501	310 ml	12	60
třešeň, kirsche	AF4411311701	310 ml	12	60
ořech, nuss	AF4411312101	310 ml	12	60
teak	AF4411312200	310 ml	12	60
wenge	AF4411311900	310 ml	12	60
červené exotické	AF4411312300	310 ml	12	60
bahenní dub	AF4411311801	310 ml	12	60
šedý RAL 7030	AF4411312501	310 ml	12	60
černý	AF4411312000	310 ml	12	60



Zlepšený výkon
pro elastické podlahy

Bona[®]



Povrchová úprava - elastické podlahy

Pokládka

Renovace a údržba

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Kusů
na paletě

Bona Pure

Bona Pure je tvrdě elastický a odolný polyuretanový vrchní lak pro ošetření elastických podlahových krytin. Slouží k dlouhodobé ochraně povrchu v silně pochozích průmyslových a komerčních prostorech, pro obnovení vzhledu a pro zjednodušení běžné údržby. Je na bázi vody, čirý, nežloutne.



Vlastnosti:

- odolná PUR ochrana pro elastické podlahy
- silná odolnost vůči běžným dezinfekčním prostředkům
- rychleschnoucí, minimální prostoje
- snadná aplikace a napojování
- nízký skluzový potenciál, splňuje normu protiskluzu na vnitřních sportovních podlahách

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
 Doba schnutí: 2-4 hod mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
 Spotřeba: 8-10 m²/litr
 Certifikáty: EN 71-3; DIN 51 130 R10; EN 14904:2006; DIN 18032:2

lak	ES200620001	5 L	3	36
tužidlo	ES205045001	0,5 L	3	

Broušení

Povrchová úprava

Bona Pure Colour

Bona Pure Colour je tvrdě elastický a odolný polyuretanový nátěr pro renovaci elastických podlah, pro dlouhodobou ochranu v silně zatěžených komečních a průmyslových prostorech. Je silně pigmentovaný, krytí je dobré, v závislosti na barevném tónu a původní barvě podlahy. Bona Pure Colour je k dispozici v 8 standardních barvách, ale je k dispozici v široké škále RAL a NCS barev.

Vlastnosti:

- silně pigmentovaný nátěr pro výborné krytí
- rychleschnoucí, minimální prostoje
- k dispozici v 8 standardních barvách*, široká paleta RAL a NCS barev

**Uvedené barvy jsou skladem k dispozici ihned, jiné barvy na objednávku*

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
 Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
 Spotřeba: 8-10 m²/litr
 Certifikáty: EN 71-3



RAL 1001	EC813720001	5 L	1	béžová
RAL 1015	EC814720001	5 L	1	slonová kost světlá
RAL 5007	EC803620001	5 L	1	brilantní modrá
RAL 5014	EC801620001	5 L	1	holubí modrá
RAL 6034	EC804620001	5 L	1	pastelová tyrkysová
RAL 7012	EC802620001	5 L	1	čedičová šedá
RAL 7038	EC811720001	5 L	1	achátová šedá
RAL 7047	EC812720001	5 L	1	světle šedá
Na objednávku	EC800020001	5 L	1	
Na objednávku	EC800013001	1 L	1	

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství



Povrchová úprava - elastické podlahy

Pokláčka

Broušení

Povrchová úprava

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství

Renovace a údržba

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Bona LinoPrime



Bona LinoPrime je rychleschnoucí 2-složkový PUR základní nátěr, který slouží jako "plnivo pórů" pro hloubkově vyčištěné a přebroušené podlahy typu linoleum. Zlepšuje rovnoměrný vzhled a hladkost následující vrstvy nátěru, které se obvykle mohou aplikovat již po jedné hodině.

Vlastnosti:

- slouží jako "plnivo pórů" a snižuje nasákavost
- velmi rychlé schnutí
- nízká spotřeba na m²
- základní nátěr pro linoleum

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
 Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
 Nářadí k aplikaci: Bona Roller (5 nebo 11 mm)
 Spotřeba: 20-25 m²/litr
 Certifikáty: EN 71-3

PUR nátěr	EB400620001	5 L	3	36
tužidlo	EH390002001	0.2 L	3	

Bona R Creative Chips



Pro podlahy, kde je vyžadován jedinečný efekt pomocí dekoračních chipsů. Barevné chipsy by měly být rozprášeny na lakovaný či barevný povrch podlahy, před jejím vytvrzením.

Vlastnosti:

- vytvoří zajímavý efekt
- zakryje opotřebení a nečistoty
- zamaskuje nerovnosti a lokální opravy

Sůl&pepř - Salt & pepper	ES200013501	1 kg	1	
Černá&bílá - Black & white	ES200013502	1 kg	1	
Terramix	ES200013503	1 kg	1	

Bona PowerRemove R



Bona PowerRemove R je agresivní čistící prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případech, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.

Vlastnosti:

- pro rychlé odstranění starých údržbových produktů a nečistot
- velmi účinný
- snížené pH zabraňuje vzniku fleků po čištění

Technická data:

pH: cca 9 (koncentrát)
 Dávkování: 1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)

EM703020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona Remove R



Bona Remove R je běžný čistící prostředek vyvinutý pro efektivní odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Je vhodný pro odstranění leštěnek a polišů jak v rámci pravidelné údržby, tak před ošetřením přípravku Bona Pure.

Vlastnosti:

- pro odstranění starých údržbových produktů a nečistot
- snížené pH zabraňuje vzniku fleků po čištění
- bez symbolů nebezpečnosti produktu

Technická data:

pH: cca 9
 Dávkování: 1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)

EM702020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----



Povrchová úprava - elastické podlahy

Renovace a údržba

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Kusů
na paletě

Bona Clean R50

Bona Clean R50 je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek. Je vhodný pro běžné čištění všech elastických podlah a podlah ošetřených produkty řady Bona Care Program. Bona Clean R50 je vhodný jak pro každodenní čištění, tak i pro odstranění intenzivního znečištění. Je vhodný pro použití do všech automatických čisticích systémů, jako například Bona Power Scrubber.

Vlastnosti:

- jemný, přesto efektivní, i při menším poměru dávkování
- vysoce koncentrovaný
- jemně pěnivý

Technická data:

pH: cca 9 (koncentrát)
 Dávkování: běžné znečištění: 50 ml na 10 litrů vody (1:200)
 značné znečištění: 250 ml na 10 litrů vody (1:40)



EM701020001	5 L	3	
EM701013001	1 L	6	

Bona Clean R60

Bona Clean R60 je jemný čisticí prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění a ošetření všech elastických podlah. Produkt 2v1 – čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Bona Clean R60 zanechává lehce lesklý povrch a může být použit pro ošetření laku Bona Pure a jiných elastických podlah. Je vhodný pro použití do všech automatických čisticích systémů, jako například Bona Power Scrubber.

Vlastnosti:

- produkt 2v1 – čistí a poskytuje ochrannou vrstvu
- zanechává odolný ochranný film na povrchu
- jemně pěnivý

Technická data:

pH: cca 9,5 (koncentrát)
 Dávkování: běžné znečištění: 50 ml na 10 litrů vody (1:200)
 značné znečištění: 1 l na 10 litrů vody (1:10)



EP550020001	5 L	3	
EP550013001	1 L	6	

Bona Shield R

Bona Shield R je polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy jako je linoleum a PVC.

Vlastnosti:

- vysoká odolnost
- rychleschnoucí
- jednoduchá aplikace
- lesk, mat

Technická data:

Báze: mat = akrylát / polyuretan; lesk = polyuretan
 Doba schnutí: 1-2 hod.
 Náradí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
 Spotřeba: 30-50 m²/litr



MAT	EP501320001	5 L	3	
MAT	EP501313001	1 L	6	
LESK	EP597020001	5 L	3	
LESK	EP597013001	1 L	6	



Údržba

Správná údržba podlah je velmi důležitá, pokud jde o zachování dlouhotrvajícího krásného vzhledu dřevěných podlah. Bona nabízí řešení pro čištění a údržbu dřevěných podlah - čisticí prostředky pro všechny typy dřevěných lakovaných a olejovaných podlah a pro podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem. Nabízíme i čisticí a údržbové produkty pro tvrdé podlahoviny – pro ošetření podlah jako keramická dlažba, marmoleum, PVC, vinyl apod.

Pomocí unikátního čisticího systému Bona Hlubkové čištění podlah můžou majitelé podlah navrátit původní vzhled svým opotřebovaným, znečištěným a flekatým podlahám, aniž by byla nutná renovace. Pomocí stroje a účinného čisticího prostředku je odstraněna nejodolnější špína a nečistoty a podlaha vypadá jako nová.

Bona nabízí kompletní systém produktů péče o podlahy jak profesionálům, tak i koncovým zákazníkům.

1. Hlubkové čištění podlah
2. Profesionální údržba lakovaných podlah
3. Profesionální údržba olejovaných podlah
4. Hobby - údržba všech typů podlah
5. Čistič dřevěných povrchů
6. Příslušenství



Profesionální údržba

Pokládky

Broušení

Povrchová úprava

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství

Hlubkové čištění podlah

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů v balení

Kusů na paletě

Bona Power Scrubber

Kompaktní, výkonný čistič stroj pro čištění všech typů podlah v interiéru i exteriéru. Čistič Bona Deep Clean Solution odstraní nejdolnější nečistoty a špínu z dřevěných podlah – jednoduše a rychle. Dva protiběžné válcové kartáče čistí do hloubky a poradí si s nerovnou, kartáčovanou podlahou.



Vlastnosti:

- silný a výkonný stroj
- velmi efektivně sbírá vodu
- snadné plnění, čištění, přeprava
- použití v interiéru i exteriéru

Technická data:

Výkon motoru: max. 2700 W, Avg. 1900 W
 Napájení: 220-240 V / 50 Hz
 Hmotnost stroje: 34,5 kg
 Kartáč: 2 x 400 mm jemný bílý nylon
 Počet rotací za minutu: 1100
 Množství roztoku: 10 litrů
 Využití nádrže: 10 litrů
 Rozměr: 520 mm x 470 mm x 300 mm
 Doporučené čisticí prostředky: Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

AM400201100

1

Kartáče válcové

Bílý – pro olejované a lakované podlahy.
 Oranžový – pro venkovní dřevěné podlahy.
 Červený – pro olejované a tvrdým voskovým olejem ošetřené podlahy.
 Zelený – jemný kartáč s lehce brousícím efektem pro agresivnější čištění olejovaných podlah.
 Černý – na kámen a dlaždice.



Bílý	AS3647622500	400 mm	1	
Oranžový	AS3647625250	400 mm	1	
Červený	AS3647624580	400 mm	1	
Zelený	AS3647622520	400 mm	1	
Černý - tvrdý	AS3647624810	400 mm	1	

Sací lišta pryžová



Náhradní sací lišta pro Bona Power Scrubber.
 Poznámka: 1 kus v balení, 2 kusy jsou nutné pro úplnou výměnu.

AS3647770970

400 mm

1

Bona Deep Clean Solution

Koncentrovaný čistič pro důkladné a hlubkové čištění podlah. Unikátní složení čisticího prostředku zajišťuje optimální účinnost čištění a odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Použijte pro oživení mdlé podlahy a před použitím leštěnky či oleje. Může být použit s čisticím strojem Bona Power Scrubber. Lze použít i pro běžné čištění.



Vlastnosti:

- vrací podlaze původní vzhled
- vyčistí špínu hluboko z pórů podlahy
- bezpečné a účinné čištění
- vhodný pro Bona Power Scrubber

Poměr ředění:

ředění s čistou vodou
 lakované podlahy 1:10
 olejované podlahy 1:20
 venkovní dřevěné podlahy 1:5
 dlažba 1:10

WM650020020

5 L

3

44



Profesionální údržba

Lakované podlahy

Bona Polish



Údržbový produkt na vodní bázi s obsahem akrylát / polyuretanové polymerní disperze, pro okamžité použití se specifikací pro aplikaci na lakované dřevěné povrchy. Provedení mat, lesk. Provedení Bona Polish mat (Matt) pro matný vzhled lakované dřevěné podlahy. Bona Polish lesk (gloss) je možné použít na lakovaných podlahách, laminátových podlahách, linoleu, PVC nebo na keramickou dlažbu. Má protikluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2.

Vlastnosti:

- lesk, mat
- není zapotřebí leštění
- vynikající rozliv pro skvělý výsledek

Technická data:

Báze: akrylát / polyuretan
Doba schnutí: cca 1 hod.
Nářadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotřeba: 50 m²/l

Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	Kusů na paletě
Mat	WP500313001	1 L	10	50
Mat	WP500320001	5 L	3	44
Lesk	WP511013001	1 L	10	50
Lesk	WP511020001	5 L	3	44

Bona Freshen Up



Tekutá leštěna na parkety bez rozpouštědla k ošetřování lakovaných parket a jiných dřevěných podlah. Bona Freshen Up obsahuje polymery a přísady, které dodávají tomuto roztoku samolešticí vlastnosti. Používá se pro základní ošetření dřevěných lakovaných podlah v koncentrovaném stavu. Bona Freshen Up oživuje poškrábané a mdlé povrchy, dodává jim vzhled nově nalakovaného povrchu a má ochranný účinek. Lze použít k aplikacím v tělocvičnách a víceúčelových halách se zvýšenými nároky na protikluzné vlastnosti podlahy – splňuje požadavky DIN 18 032:2 a EN 14904:2006.

Vlastnosti:

- samolešticí
- oživuje poškrábané a mdlé povrchy
- má protikluzné vlastnosti
- voděodolný

Technická data:

Báze: akrylát / polyuretan
Doba schnutí: cca 1h
Nářadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotřeba: 50 m²/l

WP595013016	1 L	10	50
WP595020002	5 L	3	44

Bona Prep



Okamžitě použitelný systém na úpravu / přípravu, který má optimalizovat přilnavost vrchních nátěrů Bona ke všem typům podlahových vrchních laků na bázi polyuretanu včetně vrchních laků u hotových parket provedených při výrobě. Použití Bona Prep v systému zaručuje dosažení nejlepší možné úrovně přilnavosti spolu s dobrou úrovní odolnosti proti oděru na podlahovém povrchu.

Vlastnosti:

- optimalizuje přilnavost nového vrchního laku
- k okamžitému použití
- odstraňuje stopy po oděru

Technická data:

pH: přibližně 7
Poměr ředění: připraven k použití, neředít.
Spotřeba: 40 m²/l

WM660020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona Cleaner



Čistící prostředek k odstraňování špíny a nečistot pro lakované dřevěné a korkové podlahy. Prach a drobné nečistoty obvykle odstraníme luxováním, nicméně občas je zapotřebí podlahu vyčistit důkladněji. Bona Cleaner usnadňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah, aniž by byl z povrchu odstraněn buď Bona Polish nebo Bona Freshen Up.

Vlastnosti:

- pro domácnosti a komerční prostory
- pro dřevěné a korkové podlahy, lehce alkalický
- snadné použití

Poměr ředění:

Normální čištění: 1:100
Velmi znečištěné podlahy: 1:50

WM760013001	1 L	10	50
WM760020001	5 L	3	44

Bona®



Profesionální údržba

Lakované podlahy

Bona Remover



Tekutý odstraňovač leštěnek na lakované parketové, dřevěné a laminátové podlahy. Remover odstraňuje leštěnky Bona Freshen Up, Bona Polish. Bona Remover je vhodný k odstraňování šmouh a k základnímu čištění. Pro odstranění šmouh nechte Bona Remover působit na znečištěnou plochu několik minut a poté jej setřete hadrem. Po provedení základního čištění můžete plochy opět ošetřit leštěnkou nebo přípravkem Bona Freshen Up.

Vlastnosti:

- efektivní pro odstranění černých stop po obuvi
- odstraňuje šmouhy
- určen k základnímu čištění

Poměr ředění:

Odstranění leštěnky: 1l : 5l vody
Odstranění stop po obuvi apod.:
1 uzávěr : 100 ml vody

WM650013021

1 L

10

50

Olejevané podlahy

Bona Care Oil



Rychleschnoucí olej pro údržbu dřeva naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost, s malým zápachem. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. Vzhledem ke svému vysokému obsahu pevných látek, může Bona Care Oil být také použitý pro základní ošetření přírodního dřeva – aplikuje se dvakrát, první vrstvu nechte zaschnout přes noc.

Vlastnosti:

- nízká viskozita oleje s velmi dobrou zpracovatelností
- nízký obsah rozpouštědel (<8%) a zápachu
- bezpečné pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3

Technická data:

Báze: modifikovaný rostlinný olej
Doba schnutí (do zatížení): 12 h
Nářadí pro aplikaci: Bona Woolpad (bavlněný hadr)
Spotřeba: 50 - 100 m²/l

Pure / Přírodní

GT525113002

1 L

6

50

Pure / Přírodní

GT525120001

5 L

2

60

White / Bílá

GT525213001

1 L

6

50

Grey / Šedá

GT525313001

1 L

6

50

Bona Wax Oil Refresher



Produkt pro údržbu dřevěných podlah ošetřených Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), ale může být také použitý na Bona Craft Oil pro zvýšení ochrany proti vodě a rozlitym tekutinám. Bona Wax Oil Refresher je koncentrát přírodních olejů a vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel.

Vlastnosti:

- jednoduchá aplikace, rychleschnoucí
- nízký obsah rozpouštědel a téměř bez zápachu
- bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3

Technická data:

Báze: emulgované rostlinné oleje a vosky
Doba schnutí (do zatížení): 12 h
Nářadí pro aplikaci: Bona Woolpad (bavlněný hadr) nebo nerezová stěrka
Spotřeba: 50 - 80 m²/l

WP615013002

1 L

12

60

Bona Soap (tekuté mýdlo)



Tekuté mýdlo je mírně alkalický čistič speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ošetřené oleji Bona. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a nahrazují materiál, který byl odstraněn během čištění.

Vlastnosti:

- čisticí a údržbový prostředek pro olejevané podlahy
- olej z podlahy neodstraňuje
- snadno zpracovatelný, umožňuje i místní aplikace

Poměr ředění:

Hodnota pH: 9-10 po naředění s vodou
Poměr ředění: 1 : 50

WM700013005

1 L

12

45

WM700020001

5 L

3

44



Hobby údržba

Dřevěné podlahy

Typ

Obj. číslo

Kusů
v baleníKusů
na paletě

Bona Spray Mop na dřevěné podlahy



Bona Spray Mop na dřevěné podlahy je čistící set na údržbu všech typů dřevěných podlah. Pomocí Bona Spray Mopu můžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpečné. Náhradní náplň je znovu doplňitelná.

Sada obsahuje:

- Bona Čistič na parkety (0,85 l náplň připravená k okamžitému použití)
- Bona Spray Mop (mop se sprejem)
- Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utěrka – prát bez aviváže)

Bona Spray Mop Motion s vibrační technologií nabízí efektivnější čištění podlah. Už nemusíte ztrácet čas nad nepříjemným drhnutím podlahy. Stačí jen nastříkat na podlahu, zmáčknout tlačítko pro vibrační efekt a setřít.

Sada obsahuje:

- Bona Čistič na parkety (0,97 l náplň připravená k okamžitému použití)
- Bona Spray Mop Motion (mop se sprejem)
- Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utěrka – prát bez aviváže)

Vlastnosti:

- pro dřevěné, laminátové a korkové podlahy, ale může být použit pro všechny typy podlah
- neutrální čistící přípravek - nepoškozuje laky na dřevěné podlaze
- snadné použití
- rotační hlava pro maximální dosah do méně přístupných míst

Bona Spray Mop na dřevěné podlahy

CA201010013

4 x 1 ks

80 ks

Bona Spray Mop Motion

WM710013405

4 x 1 ks

Bona Čistič na parkety



Koncentrovaný, lehce alkalický čistící přípravek, specifikovaný pro čištění lakovaných dřevěných, korkových, voskovaných a olejovaných podlah. Uspodňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah, aniž by byla z povrchu odstraněna leštěnka.

0,85 l náhradní náplň doplňitelná

WM760341013

6 x 0,85 l

480 ks

1 l rozprašovač

WM740113013

6 x 1 l

4 l ekonomické balení

WM740119013

3 x 4 l

132 ks

Bona Leštěnka na parkety lesk / mat



Určena k údržbě lakovaných a barevně lakovaných dřevěných podlah. Zajišťuje ochranu před opotřebením. Provedení Bona Leštěnka na parkety lesk / mat. Přípravek připravený k okamžitému použití.

Vlastnosti:

- odolný, přidán polyuretan pro lepší odolnost
- obsahuje vosk
- snadné použití a vyrovnaný výsledek
- dobrá odolnost proti stopám po oděru a poškrábání
- rychleschnoucí

lesk

WP511013013

6 x 1 l

mat

WP500313013

6 x 1 l



Tvrdé podlahy

Typ	Obj. číslo	Kusů v balení	Kusů na paletě
Bona Spray Mop na laminátové podlahy&dlaždice	Bona Spray Mop na laminátové podlahy a dlaždice je čistící set na údržbu všech typů tvrdých podlah, jako jsou laminátové podlahy, PVC, keramická dlažba, marmoleum, vinyl apod. Odstraňuje skvrny a veškeré nečistoty, nezanechává nepříjemné stopy a mdlé plochy. Pomocí Bona Spray Mopu můžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpečné. Náhradní náplň je znovu doplňitelná.		
Sada obsahuje:			
<ul style="list-style-type: none"> • Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice (0,85 l náplň připravená k okamžitému použití) • Bona Spray Mop (mop se sprejem) • Bona Cleaning Pad (mikrovláknová modrá pratelná utěrka – prát bez aviváže) 			
Vlastnosti:			
<ul style="list-style-type: none"> • pro čištění tvrdých podlah • šetrný k životnímu prostředí, pH neutrální čistič • znovu doplňitelná náplň • rotační hlava pro maximální dosah do méně přístupných míst 			
			
Bona Spray Mop na laminátové podlahy&dlaždice	CA202020013	4 x 1 ks	80 ks

Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice



Koncentrovaný, lehce alkalický čistící přípravek, speciálně vyvinutý na tvrdé povrchy jako jsou laminátové podlahy, PVC, keramická dlažba, marmoleum, vinyl apod. Usnadňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah, aniž by byla z povrchu odstraněna leštěnka.

0,85 l náhradní náplň doplňitelná	WM760341023	6 x 0,85 l	480 ks
1 l rozprašovač	WM740213023	6 x 1 l	
4 l ekonomické balení	WM740219023	3 x 4 l	132 ks

Bona Leštěnka na laminátové podlahy a dlaždice



Určena k údržbě tvrdých podlahovin – laminátu, vinylu, linolea, dlaždic bez glazury (keramických, kamenných), kamene a mramoru. Dodává podlaze nový lesklý vzhled a zároveň zajišťuje ochranu před opotřebením. Lesklý přípravek připravený k okamžitému použití.

Vlastnosti:

- odolný, přidán polyuretan pro delší životnost
- snadné a bezpečné použití
- dobrá odolnost proti stopám po oděru a poškrábání
- rychleschnoucí

	WP511013023	6 x 1 l	
--	-------------	---------	--



NOVÝ&LEPŠÍ

Bona **Premium Microfiber Mop**

- Odolná a nastavitelná teleskopická tyč
- Odolný a lehký, jednoduchý design
- Pohodlná rukojeť
- Dlouhý držák (spodní část) pro rychlé a účinné čištění
- Měkké flexibilní rohy držáku chrání nábytek a držák mopu





Hobby údržba

Olejované podlahy

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Bona Čistič na olejované podlahy



Snadno použitelný, bezpečný a účinný čisticí prostředek na olejované dřevěné podlahy. Jednoduše naneste přípravek na povrch a pak povrch setřete. Čistí a zároveň nasycuje povrch podlahy pro zajištění jeho lepší ochrany.

Vlastnosti:

- tvrdý k nečistotám a jemný k podlaze
- účinné a snadné použití
- kompletní biologická odbouratelnost

náhradní náplň	WM700141023	0,85 l	6 x 0,85 l
rozprašovač	WM700113003	1 l	6 x 1 l
ekonom. bal.	WM700115023	2,5 l	4 x 2,5 l

Bona Osvěžovač olejovaných podlah



Výrazně usnadňuje údržbu dřevěných podlah napuštěných olejem a podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem. Jednoduše nastříkejte přípravek na povrch a pak povrch setřete. Bona Osvěžovač olejovaných podlah nevyžaduje žádné strojové leštění. Je vyroben na vodní bázi a je prakticky bez zápachu.

Vlastnosti:

- odolný, vyroben z čistého polyuretanu
- snadné a bezpečné použití
- rychleschnoucí
- bez zápachu

WP600013003

1

6 x 1 l

Antibakteriální čisticí prostředek

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Bona Čistič dřevěných povrchů



Speciálně vyvinut pro čištění dřevěného a laminátového povrchu v interiéru, ale vyčistí i běžné domácí nečistoty na jakémkoliv jiném povrchu. Efektivně odstraní nečistoty, otisky prstů i mastnotu z potravin z kuchyňských povrchů, na dveřích, nábytku, kuchyňské lince apod. Přípravek ve spreji se snadno aplikuje, je bezpečný, nezanechává žádné mýdlové a lepkavé stopy. Má antibakteriální účinek.

Vlastnosti:

- efektivní odstranění mastnoty v domácnosti
- antibakteriální

WM722013003

1

6 x 1 l

Příslušenství

Typ

Obj. číslo

Balení

Kusů
v balení

Mikrovláknové Pady - utěrky







- Bona Cleaning Pad – utěrka modrá na čisticí prostředek.
- Bona Dusting Pad - utěrka antistatická modro-bílá (prachovka) na denní úklid na suché čištění (bez použití čisticího prostředku).
- Bona Applicator Pad – utěrka žlutá na aplikaci leštěnek.

modrá	CA101020	1 ks	8 x 1 ks
modro-bílá	CA101021	1 ks	8 x 1 ks
žlutá	CA101025	1 ks	8 x 1 ks



Údržba - příslušenství

Příslušenství	Obj. číslo	Balení	
<p>Bona Commercial Mop 61 cm</p>  <p>Mop pro úklid podlah v komerčních prostorech. Je 61 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a taktéž teleskopickou tyč, kterou lze nastavit ve čtyřech úrovních, od 95 cm do 140 cm. Mop dosáhne i do těžce přístupných prostor. Sada obsahuje mop, tyč a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).</p>	WM710013489	1	
<p>Bona SuperCourt Mop 153 cm</p>  <p>Mop pro profesionální úklid podlah ve velkých prostorech jako jsou sportovní tělocvičny, haly apod. Je 153 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a taktéž teleskopickou tyč, která je dlouhá 176 cm. Mop dosáhne i do těžce přístupných prostor. Sada obsahuje mop, tyč a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).</p>	WM710013471	1	
<p>Bona Premium Microfiber Mop</p>  <p>Nový a lepší mop s nastavitelnou teleskopickou tyčí nabízí rychlé a účinné čištění podlah. Měkké flexibilní rohy držáku (spodní částí mpu) chrání nábytek.</p>	CA101065	1	6
<p>Bona ES prezentační stojan</p> <p>Bona Spray Mop stojan</p> <p>Stojan pro prezentaci údržby Bona Spray Mop.</p> 	AX990026	1	Bona ES
	AX990021	1	Bona Spray Mop








Nářadí & příslušenství

Dokonalý vzhled dřevěné podlahy vyžaduje správnou volbu nářadí a nástrojů určených pro práci s dřevěnými podlahami. Společnost Bona už desítky let úzce spolupracuje s podlaháři a chápe jejich potřeby, týkající se dřevěných podlah, a proto nabízí nářadí a nástroje určené pro aplikaci a pokládku dřevěných podlah. Od válečků, aplikačních pistolí až po pytlíky na prach - zde najdete vše potřebné příslušenství pro snadnou pokládku podlah.

1. Lakování
2. Lepení
3. Měření
4. Masky
5. Údržba









Náradí & příslušenství

Lakování	Typ	Obj. číslo	Balení	
<p>WB váleček – široký</p> 	Váleček vhodný na aplikaci laku do velkých prostor, např. do tělocvičny. Vhodný pro všechny Bona základní a vrchní laky.	45 cm	AT31451000	1
<p>WB váleček – huňatý</p> 	Váleček s hustým mikrovlákem pro perfektní nanesení vodního laku. S aplikací rovnoměrné vrstvy laku pomáhají boční plastové táčky.	25 cm	AT31001000	1
<p>WB váleček – standard</p> 	Syntetický váleček pro aplikaci vodního laku.	25 cm	AT959302	1
<p>Váleček Microfiber 5 mm</p> 	Mikrovláknový váleček s krátkým vlasem, vhodný zejména pro aplikaci tvrdých voskových olejů a barev na vodní bázi, 5 mm.	25 cm	AT31120897	1
<p>Váleček na okraje</p> 	Syntetický váleček vhodný na nanášení laku na okraji podlahy.	10 cm	AT31003000	1
<p>Bona Lajnovací váleček</p> 	Váleček vhodný na nanášení lajnovací barvy. Větší obvod pro možnost nanesení většího množství barvy.	55 mm	AT31006000	2
<p>Bona Držák pro lajnovací váleček</p> 	Držák pro Bona Lajnovací váleček, 55 mm.	10 cm	AT31004000	1











Nářadí & příslušenství

Lakování	Typ	Obj. číslo	Balení	
<p>Držák válečku – 25 cm</p> 	Nerezový držák pro 25 cm váleček.			
	25 cm	AT31014001	1	
<p>Držák válečku – 45 cm</p> 	Hliníkový držák pro 45 cm dlouhý váleček. Po uvolnění pojistky lze váleček nasadit či sundat.			
	45 cm	AT31451001	1	
<p>Držák válečku – 55 mm</p> 	Držák pro 55 mm váleček.			
	55 mm	AT31006100	1	
<p>Bona lakovací tyč</p> 	Prodlužovací hliníková lakovací tyč.			
	80–170 cm	AT31401001	1	
	110–200 cm	AT31401002	1	
<p>Bona Rollerbox</p> 	Uložení válečku ve vlhku po lakování.			
	šedý	AT31405000	1	
<p>Olejovací kartáč</p> 	Kvalitní a hustý kartáč s jemnými štětinami. Vhodné pro tvrdý voskový olej a olej na terasy.			
	22 cm	AT31101000	1	










Náradí & příslušenství

Lakování	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení	
<p>Olejovací kartáč</p> 	Kartáč vhodný pro aplikaci olejů a louhů, možno nasadit na lakovací tyč.	25 cm	AT953203	1	
<p>Okrajový štětec</p> 	Štětec vhodný pro aplikaci laků na okraji podlahy.	6 cm	AT31211060	1	5
<p>Okrajový štětec</p> 	Extra dlouhý s možností nasazení na lakovací tyč, jemný a odolný.	5 cm	AT953206	1	
<p>Floor Brush Pro</p> 	Odolné a husté kartáče speciálně vyrobené pro aplikaci vodních laků, barev na bázi vody a louhů. Dodáváno s obalem pro skladování po aplikaci laku.	30 cm	AT953214	1	
<p>Bona Oil aplikační držák</p> 	Kloubový aplikátor pro Bona Oil aplikační rukáv (45 cm).	45 cm	AT954225	1	
<p>Bona Oil aplikační rukáv</p> 	Rukáv je vyroben ze syntetických vláken pro nanášení nízko viskózních olejů. Také můžete nanášet výrobky Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone.	45 cm	AT854224	1	
<p>Bona Držák T-aplikátoru</p> 	Kloubový aplikátor pro Bona Držák T-aplikátoru.	46 cm	AT956904	1	
<p>Bona T-aplikátor</p> 	Aplikátor s pěno-syntetickým vláknem pro aplikaci vodních laků.	46 cm	AT956903	1	



Nářadí & příslušenství

Lakování	Typ	Obj. číslo	Balení	
<p>Bona Olejová stěrka</p> 	Oleji odolná gumová stěrka pro rychlou a jednoduchou aplikaci Bona olejů. Lze připevnit k lakovací tyči.	50 cm	AT31302001	1
<p>Jednorázové návleky</p> 	Jednorázové plastové návleky na boty.		AT33051000	50
<p>Bona Stěrka Rapid</p> 	Nerezová špachtle vhodná na nanášení vodních laků, olejů a tmelů.	27 cm	AT959201	1
		35 cm	AT31360350	1
<p>Scraper</p> 	Škrabka vhodná k odstranění povrchové úpravy v rozích místnosti a podél lišt.	4 cm	AT929502	1
<p>Látkový hadr</p> 	Vhodný pro nanášení olejů a na čištění podlahy.	50 x 55 cm	AT32086000	10 ks
<p>Lamela – dub</p> 	Proužek dubového dřeva na opravu.	337 x 68 x 4 mm	P901201	44 ks
<p>Bona Mixing Bottle</p> 	Mixovací láhev se stupnicí na správné namíchání dvousložkových laků.	max. 1.9 L	30031	72 ks

Pokládka

Broušení

Povrchová úprava

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství



Náradí & příslušenství

Lakování

Typ

Obj. číslo

Balení

Bona Wax Repair Kit



Kompletní sada pro rychlou a snadnou opravu poškozené dřevěné, korkové nebo laminátové podlahy. Obsahuje 20 odolných vosků a butanový hořák na rozehtívání vosků. Velké množství barev je možné míchat pro správný odstín. Rozehřátý vosk se nepropadá a je možné vyplnit velkou díru.

Vlastnosti:

- vhodné pro všechny typy a barvy podlahy
- schopný vyplnit velké spáry na povrchu podlahy
- rychlá oprava, během pár minut je hotovo

Obsah:

- butanový hořák
- 20 vosků
- zažehlovací hadr

Wax Repair Stick

Wax Repair kit	AT32053600	1	
01 Transparent	AT32053001	1	
02 Pine	AT32053002	1	
03 Dark oak	AT32053003	1	
04 Beech	AT32053004	1	
05 Pear	AT32053005	1	
06 Oak	AT32053006	1	
07 Cherry	AT32053007	1	
08 Birch	AT32053008	1	
09 Light oak	AT32053009	1	
10 Ash	AT32053010	1	
11 Brown	AT32053011	1	
12 Yellow	AT32053012	1	
13 Eggshell	AT32053013	1	
14 Grey	AT32053014	1	
16 Cream	AT32053016	1	
17 Red	AT32053017	1	
19 Green	AT32053019	1	
20 Blue	AT32053020	1	
21 White	AT32053021	1	
22 Black	AT32053022	1	

Hot Knife










Butanový hořák pro rozehtívání opravného vosku na opravu podlahy. Rychlé nahřátí hořáku.

AT32053100

1



Nářadí & příslušenství

Lepení	Typ	Obj. číslo	Balení	
<p>Držák zubaté stěrky</p> <p>Pro aplikaci stěrkovací hmoty. Výškově nastavitelný držák.</p> 	560 mm	AT31444000	1	
<p>Zubatá stěrka</p> <p>Pro aplikaci stěrkovací hmoty.</p> 	3 mm	AT31444001	10	
	5 mm	AT31344402	10	
<p>Plastová nádoba</p> <p>30 litrová nádoba na míchání stěrky.</p> 	30 L	AT31408000	1	
<p>Míchací tyč</p> <p>Míchací tyč pro míchání dvousložkových lepidel.</p> 	80 mm	AT32051080	1	
<p>Stahovací hák</p> <p>Stahovací hák na pokládku podlahy – 55 cm dlouhý.</p> 		AT32033000	1	
<p>Tapping block</p> <p>Doklepávací lišta z nylonu pro pokládku podlahy. Bez držáku.</p> 		AT32038000	1	
<p>Odvzdušňovací váleček – ježek</p> <p>Pro odvzdušnění stěrkovací hmoty. 50 cm široký.</p> 	50 cm	AT32052500	1	

Pokládka

Broušení

Povrchová úprava

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství



Náradí & příslušenství

Lepení

Typ

Obj. číslo

Balení

Boty s hroty

Hrotové boty na aplikaci stěrek a epoxidových penetrací.



AT32055000

1 pár

Bona Korkové dilatace

Korkové proužky pro dilatační spáry.



900 x 8 x 10 mm

AX34001000

25

900 x 10 x 15 mm

AX34002000

25

900 x 10 x 22 mm

AX34003000

25

900 x 15 x 22 mm

AX34004000

25

900 x 10 x 15 mm (tmavé)

AX34006000

25

Bona Tekutý korek

Tekutý korek pro výplň spár.



AX34009000

30

Most Tower Bridge Londýn



Bona Classic
Bona Traffic HD AntiSlip





Nářadí & příslušenství

Pokláčka

Broušení

Povrchová úprava

Sportive

Údržba

Nářadí & příslušenství

Měřicí přístroje

	Typ	Obj. číslo	Balení	Kusů v balení
<p>Calcium Carbide ampule</p> <p>Ampule pro CM měřák.</p> 		AT37001020	20 ks	20
		AT37001100	100 ks	100
<p>Gann CM kufr</p> <p>Kompletní CM měřák pro profesionální měření vlhkosti v podkladu. Obsahuje vše pro kompletní měření.</p> 		AT37001200	1	
<p>Vlhkoměr</p> <p>GANN HYDROMETTE RTU 600</p> <p>RTU 600 je kombinovaný elektronický čtyřnásobný měřicí přístroj k evidenci vlhkosti dřeva, stavby, vzduchu a teploty, vybavený univerzální korekcí druhů dřeva pro každý druh dřeva a automatickým vyrovnáním teploty.</p> 		AT37004000	1	
<p>Vlhkoměr Hydromette BL Compact B</p> <p>Stavební elektronický nedestruktivní vlhkoměr, fungující na vysokofrekvenčním principu.</p> 		AT37008000	1	
<p>Tester tvrdosti podlahy</p> <p>Testuje tvrdost podkladu.</p> 		AT37010000	1	
<p>Podsuvný klínek</p> <p>Klínek pod vodováhu, určující nerovnost v podkladu v mm.</p> 		AT37012000	1	



Náradí & příslušenství

Masky	Typ	Obj. číslo	Kusů v balení
3M Respirator Maska 9310	Prachová maska P1 proti pevným částicím.		
		AT33011100	20
3M Respirator maska 9322	Prachová maska P2 proti jemnému prachu.		
		AT33012100	10
3M Respirator maska 9332	Prachová maska P3 proti jemnému prachu, lze vyčistit a znovu použít.		
		AT33013100	10
Údržba	Typ	Obj. číslo	Kusů v balení
Aplikátor polišů	Aplikátor polišů s bavlněným rukávem. Vhodné pro aplikaci Bona Freshen Up a Bona Polish.		
	40 cm	AT31409000	1
Bavlněný rukáv	Vhodný pro aplikaci Bona Freshen Up a Bona Polish.		
	40 cm	AT31409001	1
Bavlněný hadr	Vhodný pro olejování, čištění. Nezanechává škrábance.		
	50 x 60 cm	AT32086000	10
Bona Cleaning Wipes	Čistící utěrky pro těžko odstranitelné materiály. Pro snadné odstranění nečistot.		
		AT322100	72



Rady a návody k aplikaci produktů Bona

1. Základní a vrchní laky – System Bona laků
2. Přírodní vzhled – Naturale System
3. Sportive System
4. Craft Oil 2K System
5. Hard Wax Oil System – tvrdý voskový olej
6. Oil System – olejový systém
7. Údržba podlah

Základní a vrchní laky – system Bona laků

- 1.** Broušení - hrubé a střední broušení s bruskami
Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt



- 2.** Aplikace - Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle

spotřeba: 8-12m²/litr
doba schnutí: 15-30 min
(20°C/60%)



- 3.** Broušení - jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge



- 4.** Broušení - finální broušení s bruskami Bona Flexisand



- 5.** První aplikace - vyberte si jeden z níže uvedených základních laků Bona a aplikujte lak pomocí válečku Bona Roller



Bona White
pro bílý odstín
1-3 vrstvy



Bona Natural
vzhled přírodního
dřeva 1-2 vrstvy



Bona Classic
jemné zabarvení
1-3 vrstvy



Bona Intense
středně syté
zabarvení
1 vrstva



Bona Amber
syté jantarové
zabarvení
2 vrstvy



Bona Quick
rychleschnoucí gel
3 vrstvy



- 6.** První aplikace - vyberte si jeden z níže uvedených vrchních laků Bona a aplikujte lak pomocí válečku Bona Roller



Střední zátěž:



Bona Novia
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 1-2 h
(20°C, 60%)

Silná zátěž:



Bona Mega
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 2-3 h
(20°C, 60%)

nebo



Bona Traffic
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 3-4 h
(20°C, 60%)

Zvláště silná zátěž:



Bona Traffic HD
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 2-3 h
(20°C, 60%)

nebo



Bona Traffic
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 3-4 h
(20°C, 60%)

- 7.** Mezibus s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer








- 8.** Třetí aplikace - stejný vrchní lak Bona jaký byl již použit na předchozí aplikaci



- 9.** Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona



Přírodní vzhled – systém

- | | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1. | Broušení - hrubé a střední broušení s bruskami | Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt |  |
| 2. | Aplikace - Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle | spotřeba: 8-12m ² /litr
doba schnutí: 15-30 min
(20°C/60%) |  |
| 3. | Broušení - jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge | |  |
| 4. | Broušení - finální broušení s bruskami Bona Flexisand | |  |
| 5. | 1. aplikace – Bona Natural pomocí válečku Bona Roller | |  |

Střední zátěž:



Bona Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr,
doba schnutí: 1-2 h
(20°C, 60%)

Zvláště silná zátěž:



Bona Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 1-2 h
(20°C, 60%)

6.

2. aplikace
Bona Mega Natural
pomocí válečku Bona Roller



Bona Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 2-3 h
(20°C, 60%)

2. aplikace
Bona Traffic Natural
pomocí válečku Bona Roller



Bona Traffic Natural
spotřeba: 8-10 m²/litr
doba schnutí: 3 h
(20°C, 60%)

7.

Mezibus s bruskami
Bona FlexiSand
nebo Bona Buffer



Mezibus s bruskami
Bona FlexiSand
nebo Bona Buffer



8.











3. aplikace
Bona Mega Natural












3. aplikace
Bona Traffic Natural



Sportive System

- | | | | |
|-----|---|--|---|
| 1. | Broušení - hrubé a střední broušení s bruskami | Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt |  |
| 2. | Aplikace - Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle | spotřeba: 8-12m ² /litr
doba schnutí: 15-30 min
(20°C/60%) |  |
| 3. | Broušení - jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge | |  |
| 4. | Broušení - finální broušení s bruskami Bona Flexisand | |  |
| 5. | První aplikace
Bona Sportive Primer pomocí válečku Bona Roller | Sportive Primer
spotřeba: 8-10m ² /litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%) |  |
| 6. | Druhá aplikace
Bona Sportive Finish pomocí Bona válečku | Sportive Finish
spotřeba: 8-10m ² /litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)
Bona Sportive Finish
+ Sportive tužidlo
protřepejte 2 min |  |
| 7. | Mezibroušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer | |  |
| 8. | Aplikace – Bona Sportive Paint – barva na značení čar | Bona Sportive Paint
spotřeba: 1 litr na cca 80 bm s 5 cm šíře čáry
spotřeba: 1 litr na cca 100 bm s 4 cm šíře čáry |  |
| 9. | Mezibroušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer a Bona Scrad System | |  |
| 10. | Třetí a čtvrtá aplikace – Bona Sportive Finish pomocí Bona válečku | |  |

Craft Oil 2K System





- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| 1. | Broušení – hrubé a střední broušení bruskami | Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt |  |
| 2. | Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle | spotřeba: 8-12m ² /litr
doba schnutí: 15-30 min.
(20°C/60%) |  |
| 3. | Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge | |  |
| 4. | Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer | |  |
| 5. | Aplikace – Bona Craft Oil 2K | spotřeba: cca 30 m ² |  |
| 6. | Odstranění přebytku s bruskou Bona FlexiSand za použití bavlněného hadru. | |  |
| 7. | Aplikace – Bona Traffic HD, Bona Traffic nebo Bona Traffic Natural po min. 8 hod (12 hod pro pigmentové oleje) | spotřeba: 8-10m ² /litr
doba schnutí: 3-4 hod.
(20°C, 60%) |  |
| 8. | Mezibroušení pomocí pomocí Bona Scrad Pad. | |  |
| 9. | Druhá aplikace – aplikace stejného produktu jako předchozí vrstva. | |  |

	Bona Traffic HD spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)
nebo	
	Bona Traffic spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)
nebo	
	Bona Traffic Natural spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 3 hodiny (20°C/60%)

- 10.** Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona.



Tvrký voskový olej (Hard Wax Oil)

1.	Broušení – hrubé a střední broušení bruskami	Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt	
2.	Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 min. (20°C/60%)	
3.	Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge		
4.	Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer		

5.

mat/polomat

5.1

Aplikujte jednu vrstvu Bona Tvrký voskový olej válečkem mohér a nechte zaschnout.



Bona Tvrký voskový olej
spotřeba: dle typu dřeva – cca
1 l na 20-24 m².
Doba schnutí: 6-8 h.

5.2

Mezibroušení pomocí
Bona Scrad Pad.







5.3

Druhá aplikace: aplikace stejného
produktu jako předchozí vrstva
válečkem mohér.



Bona Oil System

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Broušení – hrubé a střední broušení bruskami | Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt |  |
| 2. | Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle | spotřeba: 8-12m ² /litr
doba schnutí: 15-30 min.
(20°C/60%) |  |
| 3. | Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge | |  |
| 4. | Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer | |  |
| 5. | Aplikace Bona Oil System – 3 možnosti | | |

Olejování bezbarvým olejem

Aplikujte Bona Craft Oil pomocí aplikačního nářadí, dokud se olej nevsákne.




Zpracujte olej do dřeva pomocí hnědého padu pro bezbarvý olej nebo červeného padu pro barevný olej.

Pad připevněte na brusku Bona FlexiSand.



Přebytečný olej setřete bavlněným hadrem a nechte zaschnout.



Pro lepší výsledky přešetřete povrch pomocí Bona Wool Padu.



Olejování Bona Nordic Tone

Aplikujete odstín Bona Nordic Tone (8-10 m²/l) pomocí aplikačního nářadí.

Vždy navazujte do „živého nátěru“, abyste zabránili nahromadění nátěru.

Nechte zaschnout po dobu 4 – 5 hod.




Podlaha musí být řádně zbrúšená pomocí Bona FlexiSand a Bona Scrad Padu. Prach odstraňte vysavačem.



Zpracujte olej do dřeva pomocí červeného padu. Pad připevněte na brusku Bona FlexiSand.



Přebytečný olej setřete bavlněným hadrem a nechte zaschnout.



Pro lepší výsledky přešetřete povrch pomocí Bona Wool Padu.



Olejování Bona Rich Tone

Aplikujete odstín Bona Rich Tone (8-10 m²/l) pomocí aplikačního nářadí.

Vždy navazujte do „živého nátěru“, abyste zabránili nahromadění nátěru.

Nechte zaschnout po dobu 4 – 5 hod.




Podlaha musí být řádně zbrúšená pomocí Bona FlexiSand a Bona Scrad Padu. Prach odstraňte vysavačem.



Zpracujte olej do dřeva pomocí červeného padu. Pad připevněte na brusku Bona FlexiSand.



Přebytečný olej setřete bavlněným hadrem a nechte zaschnout.



Pro lepší výsledky přešetřete povrch pomocí Bona Wool Padu.



Jestliže se očekává větší zátěž provozu, jako poslední aplikujte Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej). Nechte 8-10 hodin zaschnout.



Pokládka - lepidla

Podlahovina	Norma	Druh podkladu	Špachtle Bona	R777/R778	R848	R848T	R850/R850T	Titan	D705
Masivní bez povrchové úpravy	EN 13226	parketové vlasy a řemeny dub a podobné druhy dřev	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓	✓
	EN 13226	parketové vlasy a řemeny buk a podobné druhy dřev	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	mozaika	850	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	tabulové parkety/podložka, dub a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5 / 1	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	tabulové parkety/podložka, buk a podobné druhy dřev, šířka/tloušťka < 5 / 1	1000/1250	✓	—	—	✓	✓	✓
	*prEN 14761	Průmyslová mozaika	1000/1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13227	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, dub apod.	1000	✓	—	—	✓	✓	✓
	EN 13227	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, buk apod.	1000	✓	—	—	✓	✓	✓
	EN 13629	masivní dřevěné podlahy a masivní tvrdé dřeviny a podlahové kompozitní prvky	1000	✓	—	—	✓	✓	—
	EN 13629	dřevěné podlahy - masivní Lam parkety do 25 cm x 5 cm	1250/1500	✓	—	—	—	✓	—
Masivní s povrchovou úpravou	EN 13488	malé formáty - mozaika, dub apod.	850	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	malé formáty - mozaika, buk apod.	850	✓	—	—	✓	✓	✓
	EN 13226	parketové řemeny	1000/1250	✓	—	✓	✓	✓	✓
Vrstvené, s povrchovou úpravou	EN 13489	2 vrstvé	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	2 vrstvé, tabulový vzor - zámecká mozaika	1000/1250	✓	✓	✓	✓	✓	—
	EN 13489	3 vrstvé, < 13 tloušťka	1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, < 1200 mm délka	1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	3 vrstvé, 10 až 13 mm tloušťka, > 1200 mm délka	1250	✓	✓	✓	✓	✓	—
Vrstvené, bez povrchové úpravy	EN 13489	2 vrstvé	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Špalíková dlažba	DIN 68702	špalíková dlažba RE & WE o více než 4 cm tloušťce	1000/1500	—	—	—	—	✓	✓
Špalíková dlažba	DIN 68702	špalíková dlažba GE o více než 4 cm tloušťce (průmyslová)	1250/1500	—	—	—	—	—	—

* předloha evropské normy

Podklad konstrukce	Typ podkladu EN 13813	Druh podkladu	Špachtle Bona	R777/R778	R848	R848T	R850/R850T	Titan	D705
Plovoucí potěry i s podlahovým topením	CT	Cement		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CA	Anhydrit / kalciumsulfát		✓	✓	✓	✓	✓	—
	CA	Tekutý anhydrit / kalciumsulfát		✓	✓	✓	✓	✓	—
	AS	Litý asfalt		✓	✓	✓	✓	✓	—
	CT/CA	Potěr na bázi cementové stěrkové vyrovnávací hmoty		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desky pro pokládku		Dřevotřísková / OSB / překližka		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Údržba podlahy – krok za krokem

Lakované podlahy

Lakované podlahy možnost přelakování

Počáteční údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Denní údržba

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Olejované podlahy

Olejované podlahy Tvrký voskový olej (HWO)

Počáteční údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Počáteční údržba povrchu
pomocí Bona Care Oil

Počáteční údržba povrchu
pomocí Bona Tvrdeho
voskového oleje (HWO)

Denní údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí Bona
Soap tekutého mýdla

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Pravidelná údržba (velký úklid)

Zamést a vysát podlahu

Základní čištění pomocí
Bona Remover

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Setřít podlahu čistou vodou

Naimpregnovat podlahu pomocí
Bona Polish

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Pravidelná údržba (velký úklid)

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Základní čištění pomocí
Bona Soap

Základní čištění pomocí
Bona Remover

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Setřít podlahu čistou vodou

Setřít podlahu čistou vodou

Údržba povrchu pomocí
Bona Care Oil

Vyčistit povrch pomocí
Bona Wax Oil Refresher



Sídlo Bona CR, spol. s r.o., Obchodní 132, Čestlice, ČR

Zastoupení pro ČR

1 Jihozápadní Čechy a část Vysočiny

Marek Houzar

+420 602 790 632

E-mail: marek.houzar@bona.com



2 Praha

Karel Slunečko

+420 602 713 595

E-mail: karel.slunecko@bona.com



3 Severní + východní Čechy

Karel Zerák

+420 602 164 206

E-mail: karel.zerak@bona.com



4 Morava

Jindřich Šrámek

+420 602 784 071

E-mail: jindrich.sramek@bona.com



Zastoupení pro SR

5 Západ + jih středního Slovenska po ZA a MT

Radoslav Krajčo

+421 908 780 299

E-mail: radoslav.krajco@bona.com




6 Střed sever Orava + východní Slovensko

Martin Sabo

+421 905 750 299

E-mail: martin.sabo@bona.com



Bona[®]

Bona CR, spol. s.r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
e-mail CR: bonacr@bona.com
e-mail SR: bonasr@bona.com
www.bona.com/cz

Ředitel
Ing. Luboš Hruží
tel.: +420 211 153 344
mob.: +420 602 710 597
e-mail: lubos.hruz@bona.com

Asistentka ředitele
Veronika Dostálová
tel: +420 211 153 340
e-mail: veronika.dostalova@bona.com


Marketing / PR
Lenka Smrčková
mob.: +420 602 710 494
e-mail: lenka.smrckova@bona.com

Logistika
Jakub Pospíšil
tel.: +420 211 153 341
mob.: +420 606 745 659
e-mail: jakub.pospisil@bona.com

Technický poradce
David Novák
tel.: +420 211 153 343
mob.: +420 602 737 346
e-mail: david.novak@bona.com

Bona Depo Praha, Bona Elastic System
Petr Volf
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 601 121 682
email: petr.volf@bona.com

Bona Depo Brno, Bona Elastic System
Marek Míček
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 724 395 524
mail: marek.micek@bona.com

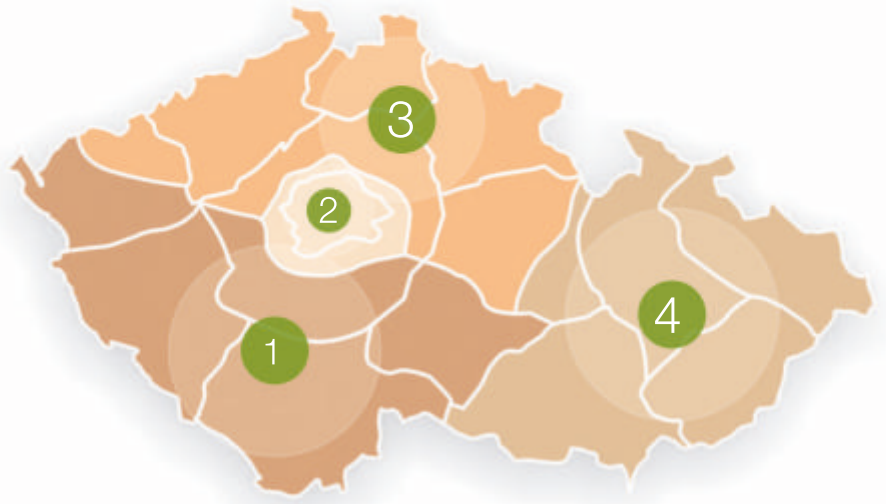



Semináře

22.1.2019	Košice
23.1.2019	Žilina
24.1.2019	Zvolen
29.1.2019	Nitra
30.1.2019	Bratislava
31.1.2019	Brno
5.2.2019	Olomouc
7.2.2019	Liberec
13.2.2019	Hradec Králové
14.2.2019	Ústí nad Labem
20.2.2019	Plzeň
21.2.2019	České Budějovice
26.2.2019	Karlovy Vary
12.3.2019	Praha

Bona organizuje semináře v průběhu celého roku po ČR a SR. Program a pozvánku na seminář ke stažení najdete na www.bona.com/cz.

Program průběžně aktualizujeme o nové produkty a samozřejmě i praktické ukázky, abyste byli vždy o krok vpřed. Po každém semináři obdržíte certifikát o absolvování odborného semináře Bona. Pokud si přejete zrealizovat individuální školení, jsme vám k dispozici a rádi vás vyškolíme dle dohody.



Bona®

Chcete být lepší?



Semináře a školení Bona

Buďte součástí úspěšného týmu – staňte se Bona Certifikovaným podlahářem. Jako Bona Certifikovaný podlahář můžete plně využít všech výhod, které Bona prostřednictvím své silné značky a odborných znalostí z oblasti podlah nabízí.


Stát se Bona Certifikovaným podlahářem znamená nabídnout zákazníkům kvalitnější služby a tím si zajistit větší zisk.

www.bona.com/cz

Bona[®]

Povrchová úprava

Sportovní podlahy



Pokládka




Broušení



Tiskoviny
Bona®



Údržba

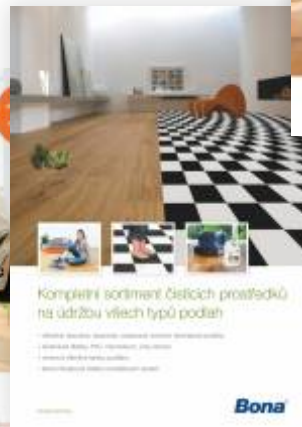


Tyto a další brožury si můžete stáhnout na www.bona.com/cz v sekci Tiskoviny nebo Vám je rádi zašleme poštou.




Zámek v Nebíloveh



Rudolfinum – Sukova sň, Praha

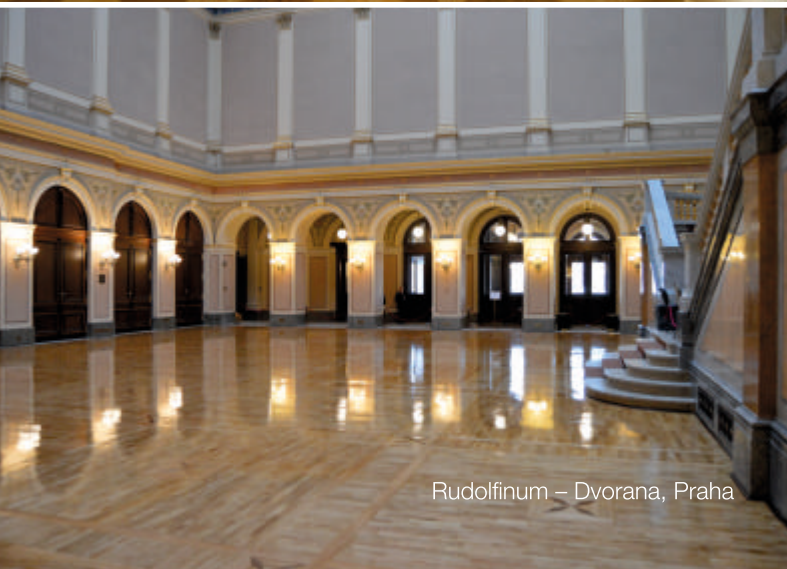

Rudolfinum – Dvorana, Praha

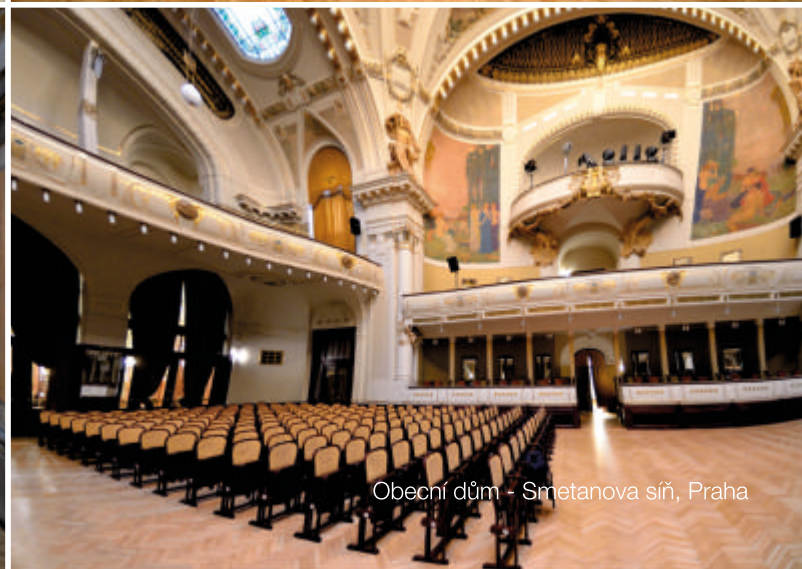

Obecní dům - Smetanova sň, Praha



Vladislavský sál, Pražský hrad



Malostranská Beseda, Praha



Masarykova kolej ČVUT, Praha



Filozofický sál ve Starovském klášteře, Praha

Vášeň pro dřevěné podlahy

Passion For Wood Floors

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvává generace.

BONA CR / SR spol. s r.o.

Obchodní 132, 251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

fax CR: +420 211 153 349

e-mail CR: bonacr@bona.com

e-mail SR: bonasr@bona.com



facebook.com/bona.podlahar

www.bona.com/cz

www.renovujeme-podlahy.com

Bona[®]