


RIGID

SPC vinyl floor

vinyl **NOVÉ**
generace

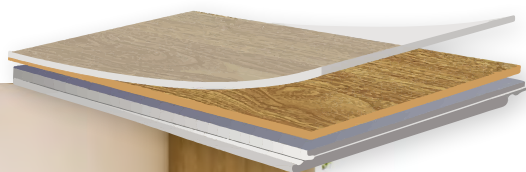


~~749,-~~

599,- Kč

Cena bez DPH za 1m².



UNILIN click



4 V spára



23




33



42



0,55mm



4,0mm

RIGID

SPC vinyl floor

vinyl NOVÉ generace



Vyšší odolnost vůči roztažnosti (+20%)

Díky pevnější nosné desce SPC odolává RIGID vyšším roztažným silám. Spoje perfektně sedí a podlaha se, je-li správně položená, v horizontálním směru již nemůže oddělit.



Renovace

Renovace podlahy, při které není nutné odstraňovat starou dlažbu, je poměrně nenáročná. RIGID tak může být díky své nízké montážní výšce často pokládán jednoduše na stávající vrchní vrstvu podlahy. U elastických podlahových krytin hrozí riziko propadnutí v místě spáry dlaždic, především pokud není tato podlaha kompletně rovná nebo má dlažba širší a hlubší spáry. Tento efekt je u RIGID zcela vyloučen.



Aklimatizace

Jelikož vlastnosti tohoto produktu nevykazují žádné smršťování a roztahování, není nutné, aby si materiál zvykal na klima v místnosti před pokládkou. Po zakoupení produktu můžete provádět pokládku ještě ten samý den. Tuto vlastnost též oceníte pokud sháníte podlahovou krytinu pro sezónní bydlení, kde dochází k výkyvu teplot.



Stabilita zámkového spoje

Díky stabilní nosné desce si může materiál dovolit vyšší vibrace, které vznikají při chůzi po podlaze. Podklad však musí být i zde přirozeně pevný a rovný.



Nosný materiál bez změkčovadel

Díky odlišné výrobní metodě mohou být nosné desky SPC vyrobeny bez přidaných změkčovadel. Změkčovadla nemusí pro člověka vždy znamenat zdravotní riziko (viz. ftaláty). V případě RIGIDu však nemusíte číst drobné tištěnou informaci, zda jsou použita změkčovadla škodlivá či nikoli. Jednoduše nejsou použita vůbec.



Odolný proti teplu

Pokud se elastická podlahová krytina rozpálí, může změkknout. Jelikož však RIGID není z elastického materiálu, nemůže se to stát. Díky tomu je možné provádět pokládku i přímo u francouzských oken nebo dokonce v zimní zahradě s přímým slunečním zářením.



100% odolnost proti vlhku

Deskové materiály jako laminátové podlahy, dřevěné podlahy, vinylové podlahy na HDF desce jsou náchylné na vlhkost. RIGID a jeho nosná deska SPC na vlhkost vůbec nereaguje.



Údržba a zátěž

Díky nášlapné vrstvě 0,55mm je podlaha vhodná i pro průmyslové využití a její odolný povrch zajišťuje jednoduchou údržbu a čištění.



Podlahové topení

Tepelný odpor 0,039 m²K/W RIGID předurčuje na podlahové topení.



Příprava betonového podkladu

Díky tvrdším nosným deskám nejsou nerovnosti v betonovém podkladu žádný velký problém. Vyrovnávací sítka stávající podlahy je nutná pouze v určitých případech.



Kročejový hluk

Tvrší nosná deska SPC umožňuje, podobně jako u laminátu, použít kročejovou izolaci, která nevykazuje tak vysokou tlakovou stabilitu (hodnota zatížení v tlaku: uvedeno v t/m² nebo v kPa). Pokud tedy použijete podložku vhodnou pro laminátové podlahy (max. 2mm - např. Starlon) nebudete mít ani u RIGIDu žádné problémy.



Vyšší rozměrová stálost (+100%), žádné dilatační spáry

Roztahování a smršťování, tak jak tento efekt známe při změnách vlhkosti vzduchu u dřevěných podlahových krytin jako je laminát nebo v důsledku teplotních změn u elastických podlahových krytin, u RIGIDu neexistuje. Proto je možné provádět pokládku bez dilatačních spár až do velikosti plochy 400m². Dodržujte však i přesto doporučenou vzdálenost od ostatních stavebních prvků. Tak zajistíte bezpečnost a především zamezíte při chůzi po podlaze dalšímu šíření zvuku do zdí, topení, zárubní atd.

