



corkart.pt



Kolekce
METROPOLITAN





Nechte se inspirovat

METROPOLITAN

Evropská kolekce

Kolekce Metropolitan byla vytvořena jako odpověď na požadavky moderního stylu života. Šest nových dekorů nabízí možnost řešení pro každý prostor. Zákazník si může vybrat typ podlahy, který mu nejlépe vyhovuje.

Kolekce Metropolitan s horní nášlapnou vrstvou 0,55 mm je vhodná pro použití v domácích i komerčních prostorech.

Kolekce Metropolitan je vyráběna ve vysoce stabilní zámkové verzi.

Kolekce Metropolitan může být řešením i pro Vás!





Podlaha s moderním designem & mimořádnými vlastnostmi.



proti -
skluznost



anti -
statický



odolnost



autentický
vzhled



bez použití
ftalátu



bez přidaných
změkčovadel



Stylové a
sofistikované
podlahy

Luxus, který si můžete **dovolit.**

Provedení lamely




HOMEGENNÍ VINYL V SYSTÉMU KLIK



Pevné & spolehlivé podlahy

Pro mokré prostory

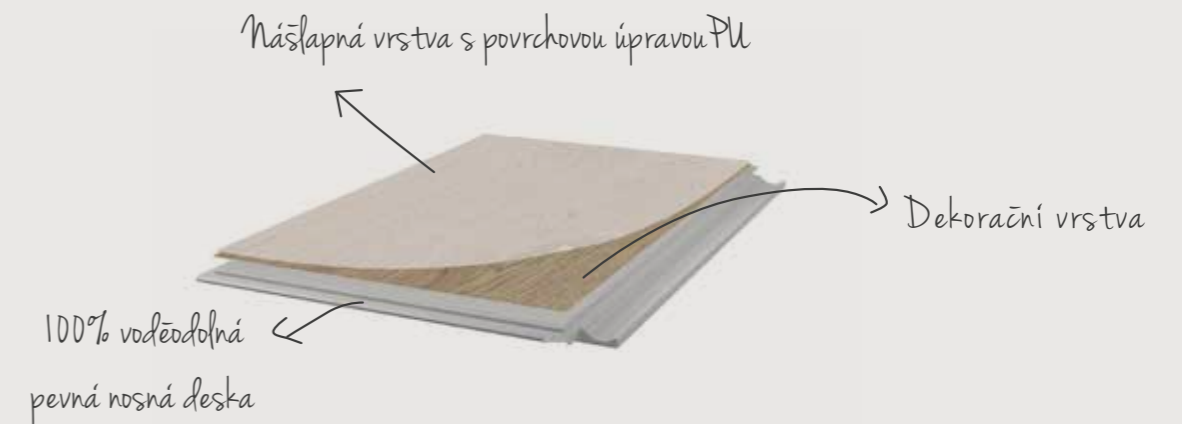

vhodný pro
podlahové topení



voděodolný



pevná nosná
deska




jednoduchá
instalace



ultra tenký

Pocitě strukturu
realistického prokreslení
suků & let dřeva.

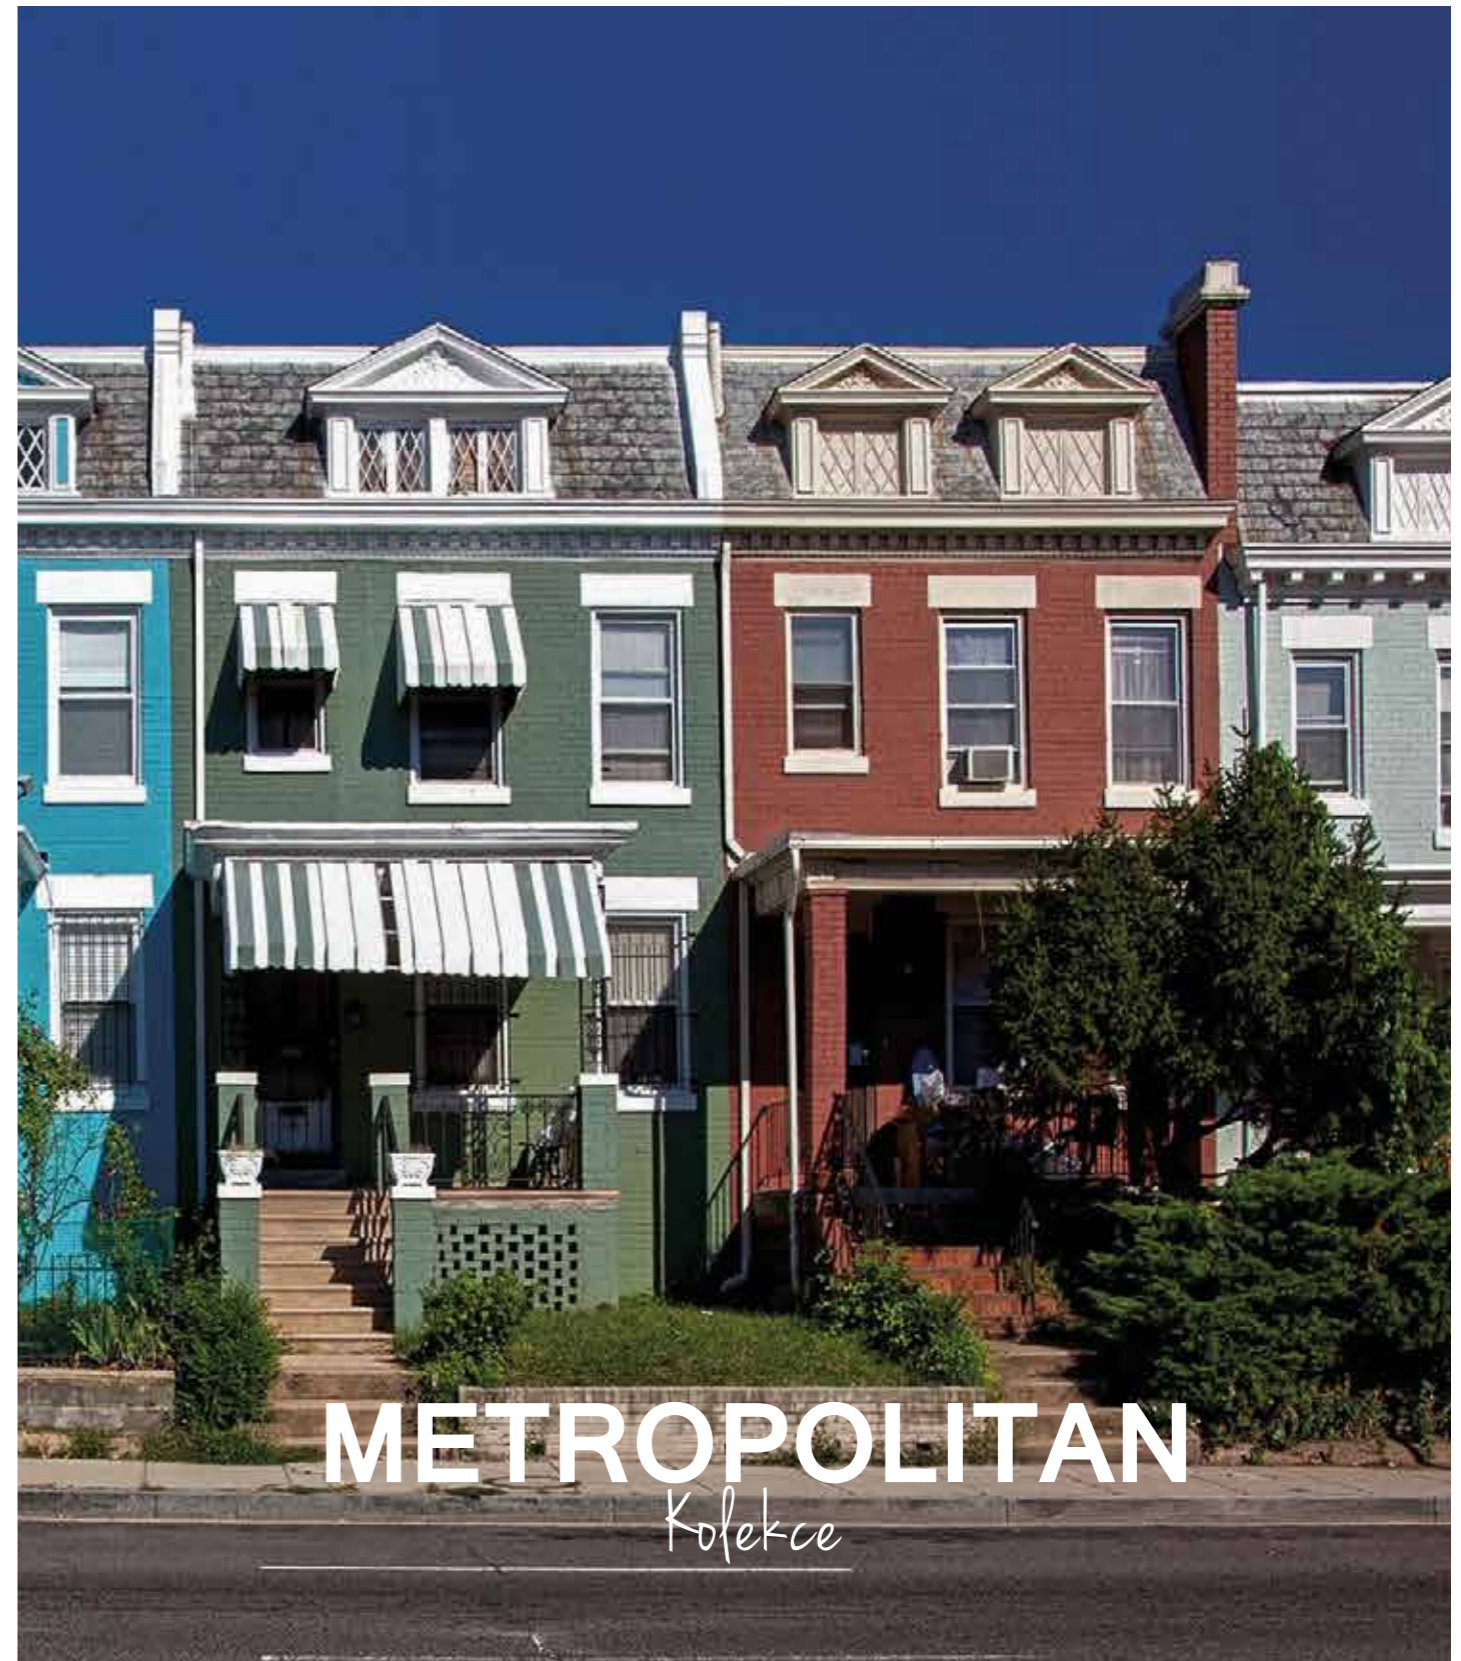

Vynikající odolnost proti poškrábání, znečištění a vyblednutí.

9565

GD
F
SBC



Metropolitan WP 9565 | Smrk <
Mikro sražená hrana na 4 stranách

9571



GD
F
SBC



Metropolitan WP 9571 | **Dub hnědý** <
Mikro sražená hrana na 4 stranách

9572



GD
F
SBC



Metropolitan WP 9572 | **Dub šedavý** <
Mikro sražená hrana na 4 stranách



Propracované a elegantní podlahy

9573



GD

F

SBC



Metropolitan WP 9573 | Dub zlatý <
Mikro sražená hrana na 4 stranách

9581



GD
F
SBC



Metropolitan WP 9581 | Dub světlý <
Mikro sražená hrana na 4 stranách

9584



GD
F
SBC



Metropolitan WP 9584| **Dub tmavý** <
Mikro sražená hrana na 4 stranách

METROPOLITAN kolekce	HOMEGENNÍ VINYL V KLIKU
Rozměry EN 427	1230 x 228 x 5,0mm
Akustická izolace EN 140	8 dB
Reliéf / Povrch	Přirozený reliéf dřeva polomat
Třída zátěže EN 430	33
Celková hmotnost EN 430	9kg/m ²
Rozměrová stability EN 430	≤ 0.10%
Třída hořlavosti EN 131501	Bfl - S1
Odolnost vůči chemikáliím EN 430	Třída 0 - dobrá
Účinek kolečkové židle EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy, bez odvrstvení (W)
Odolnost vůči sklouznutí EN 13893	DS (R9 velmi bezpečné)
Povolené spáry EN 433	Max 0,05mm
Elektrostatické vlastnosti EN 1815	< 2kV
Toxicity EN 71	netoxické
Odolnost vůči světlu ISO 105 B02	6/8 v závislosti na provedení
Tepelný odpor EN 12524	0,032m ² K/W
AbBB/Dibt low VOC (U-Sign)	certifikováno
Podlahové vytápění	vhodné, max. 27°C



proti -
skluzný



anti -
statický



odolnost



autentický
vzhled



bez použití
ftalátů



bez přidaných
změkčovadel

